


AVENTICS série ES05 Sistemas de válvulas

AVENTICS série ES05 é ideal para aplicações pneumáticas padrão. A sua simplicidade e modularidade tornam-na adequada especialmente a aplicações que exigem trocas rápidas ou extensões. Graças ao sistema modular que consiste em um número limitado de componentes e ao conceito de ferramenta única, a ES05 também é fácil de montar no local.



Dados técnicos

Setor

acionamento

Princípio de comutação

Funcionamento da válvula

Elemento de acionamento

Acionamento manual auxiliar

Indústria

elétrico

2x 3/2 NO/NO, com retorno por mola

NA/NA

de acionamento unilateral

não retentor

Conexão de ar comprimido entrada

Ø 3/8

conexão de ar comprimido saída

Ø 3/8

Saída de ar da conexão de ar comprimido

Ø 3/8

Fluxo nominal Qn

370 l/min

Pressão de operação mín.

3 bar

Pressão de operação máx

8 bar

Conexão elétrica tamanho

M8x1

Conexão elétrica número de polos

De 3 pinos

Tipo de proteção com conexão

IP65

Tensão de operação	24 V CC
Tensão de acionamento DC	24 V
Tolerância de tensão CC	-15% / +10%

Consumo de corrente DC	2 W
------------------------	-----

Duração de ligação	100 %
Tempo de ligação	<20
Tempo de desligamento	<20

Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	5 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	40 µm

Material

Material de caixa	Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Nº de material	R422103862

Informações técnicas

Os estrangulamentos do ar de saída só podem ser utilizados nas tubulações de serviço

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Válvula direcional 2x3/2, Série ES05 -inch

2024-04-02

R422103862


Dimensões

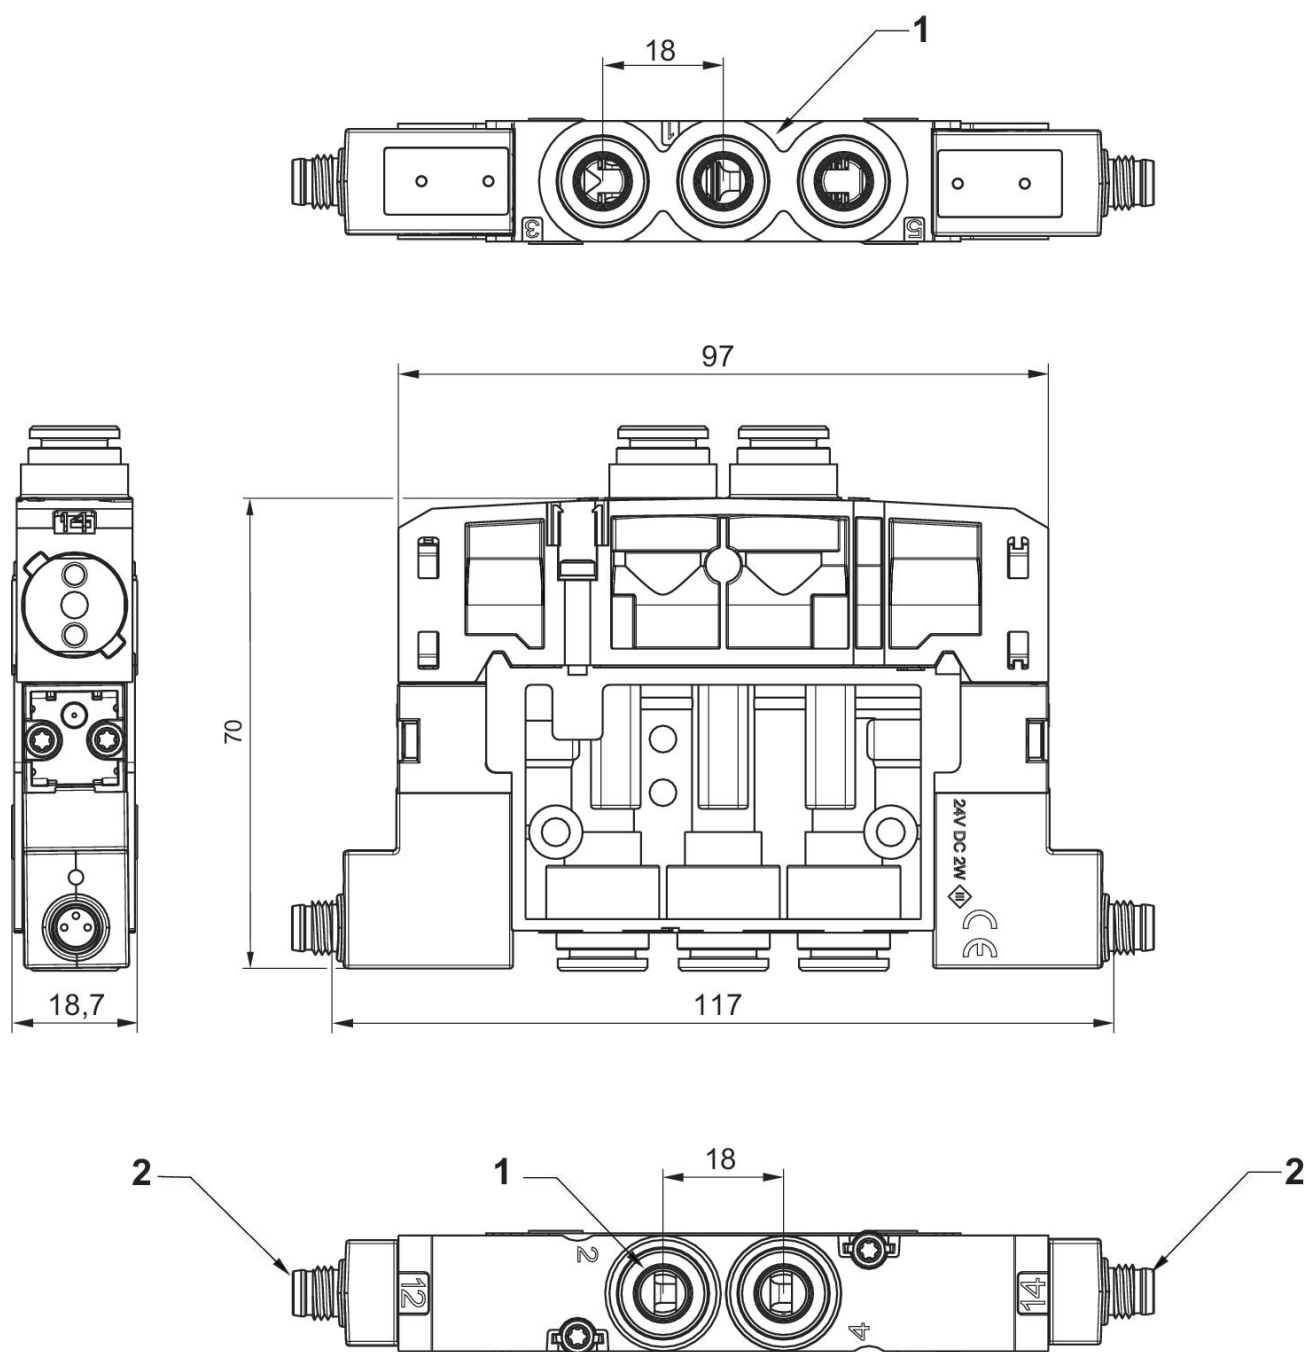

1) Conexões [1, 3, 5, 2, 4] Ø 8

2) 1 válvula piloto com conexão elétrica externa M8x1

Ocupação de pinos para conector de encaixe de válvula

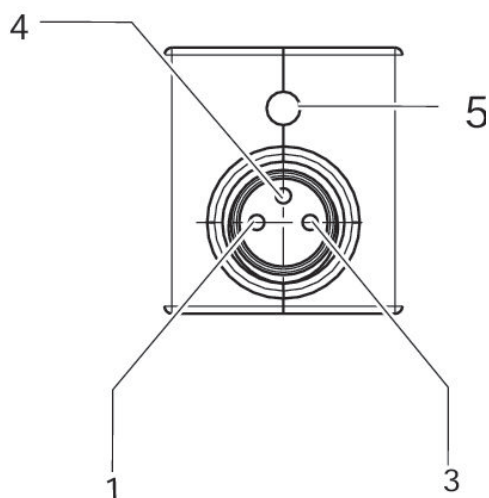

Ocupação de pinos: (1) Pino não ocupado (3) 0 V (4) 24 V (5) LED Aviso: cablagem de proteção bipolar contra sobretensão