


Válvulas direccionales AVENTICS serie ES05

La AVENTICS serie ES05 es ideal para aplicaciones neumáticas estándar. Su simpleza y modularidad la convierten en especialmente apta para aplicaciones que requieren extensiones o cambios rápidos. Debido a que su sistema modular consiste en una cantidad de componentes limitados y al concepto de herramienta única, la ES05 además es fácil de montar internamente.



Datos técnicos

Sector

Accionamiento

Principio de conmutación

Función de válvula

Elemento de accionamiento

Accionamiento auxiliar manual

Industria

eléctrico

5/3, posición central cerrada

posición central cerrada

biestable

no encajando

Conexión de aire comprimido entrada

Ø 8

conexión de aire comprimido salida

Ø 8

conexión de aire comprimido escape

Ø 8

Caudal nominal Qn

500 l/min

Presión de funcionamiento mín.

3 bar

Presión de funcionamiento máx.

8 bar

Attacco elettrico tamaño

M8x1

Conexión eléctrica número de polos

De 3 polos

Tipo de protección con conexión

IP65

R422103863

Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-15% / +10%
LED indicador de estado	Amarillo
Consumo de potencia DC	2 W
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión	<20
Tiempo de desconexión	<20
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	5 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido mín.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	40 µm

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	R422103863

Información técnica

Los estranguladores de escape solamente pueden utilizarse en los conductos de trabajo

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Válvula distribuidora 5/3, Serie ES05

2024-04-02

R422103863


biestable

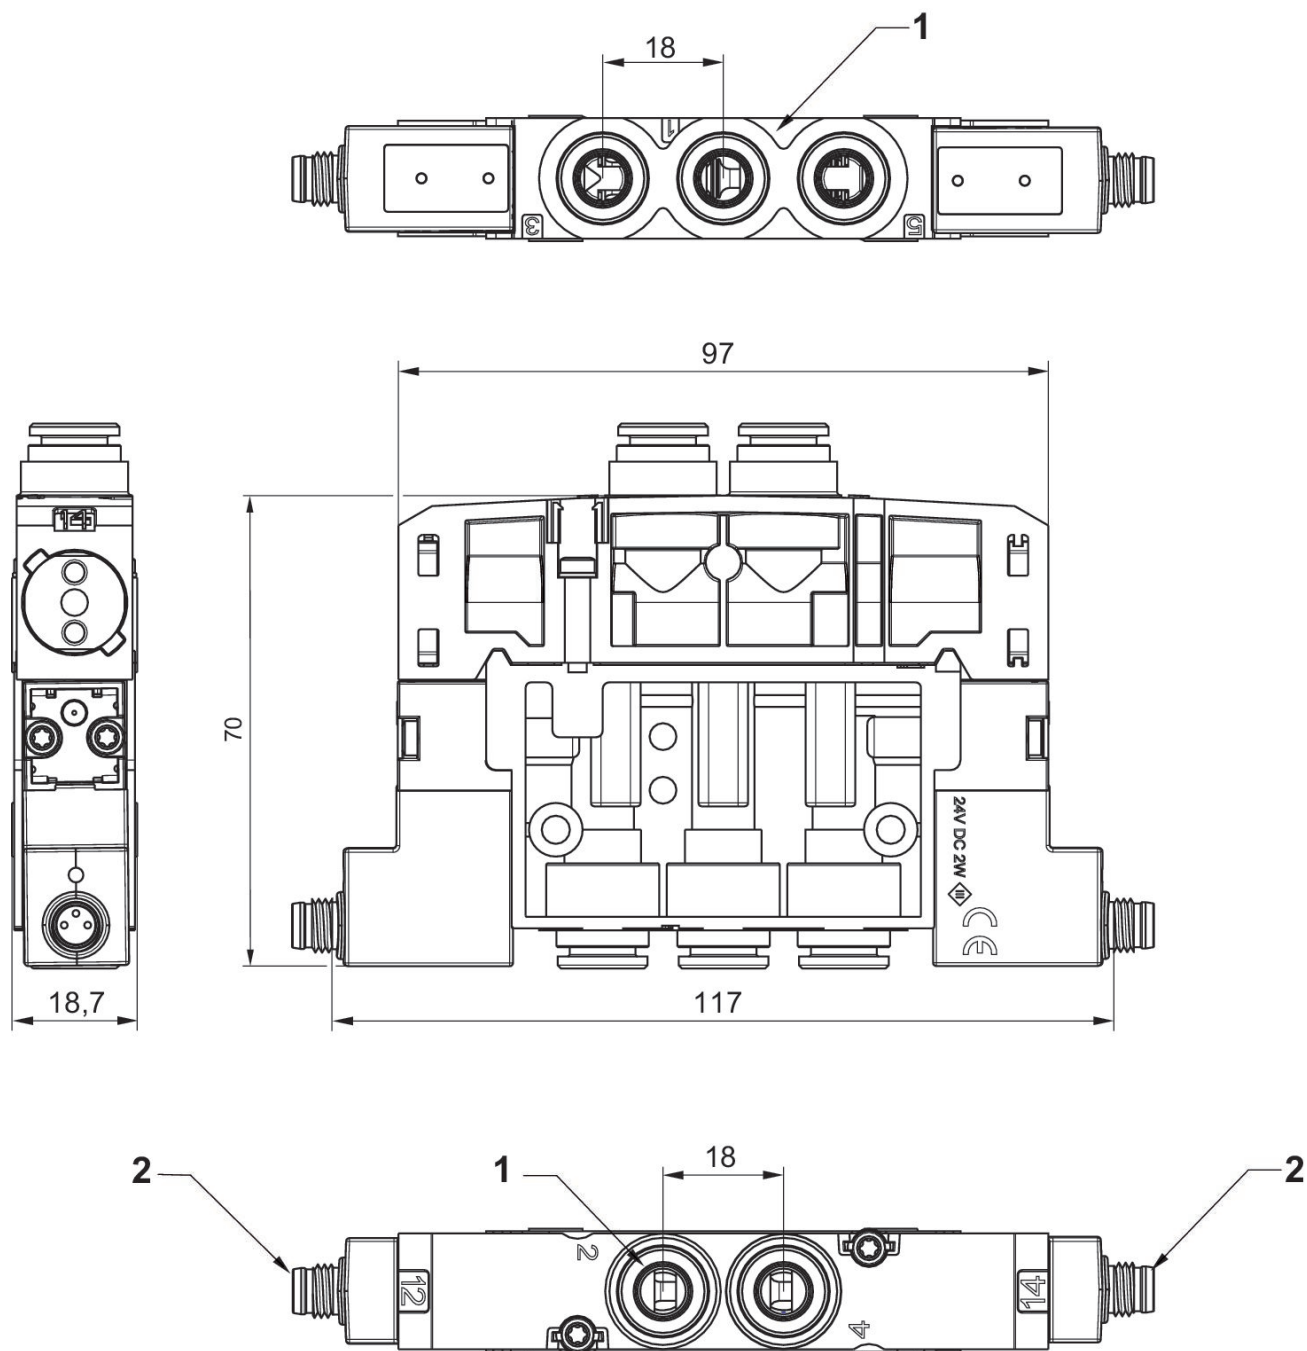

1) Conexiones [1 ,3 ,5, 2, 4] Ø 8

2) 2 válvulas de pilotaje con conexión eléctrica externa M8x1

Ocupación de pines para conector de válvula

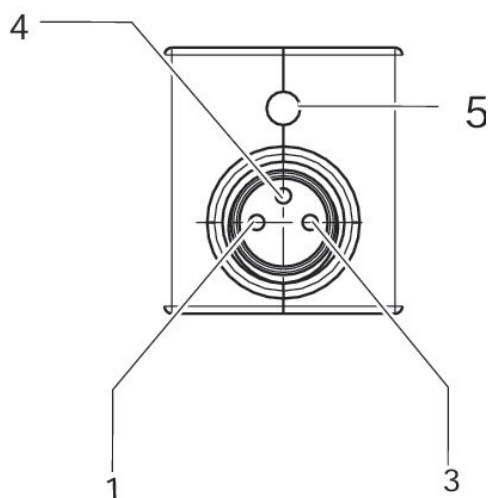

Ocupación de pines: (1) pin no ocupado (3) 0 V (4) 24 V (5) LED Nota: circuito de protección bipolar contra la sobretensión