


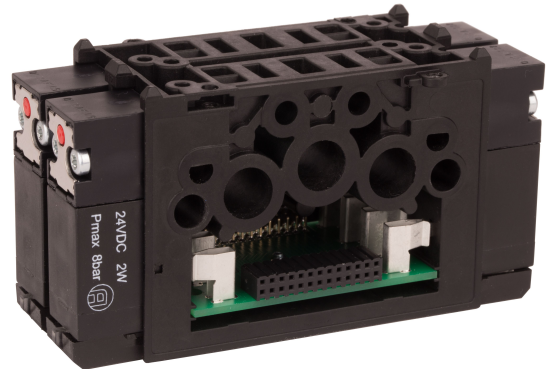

Technische Daten

Branche

Bauart

Hinweis

Für Serie

Typ

Industrie

Grundplatte

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

ES05

beidseitig betätigt

Liefereinheit

Lieferumfang

Betriebsdruck min.

Betriebsdruck max.

Steuerdruck min.

Steuerdruck max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Mediumtemperatur min.

Mediumtemperatur max.

Medium

Max. Partikelgröße

5 Stück

2er-Grundplatte, inkl. 1 Dichtung

0 bar

8 bar

3 bar

8 bar

5 °C

50 °C

5 °C

50 °C

Druckluft

40 µm

Grundplatte, Serie ES05

R422P02621

2025-03-06

Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	25 mg/m ³

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	0.9 Nm
--	--------

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen	Nitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	R422P02621

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Verwendung in Verbindung mit Endplatten-Bausatz mit D-Sub

Abmessungen

R422P02621

Fig. 2




Grundplatte, Serie ES05

R422P02621

2025-03-06

Fig. 1

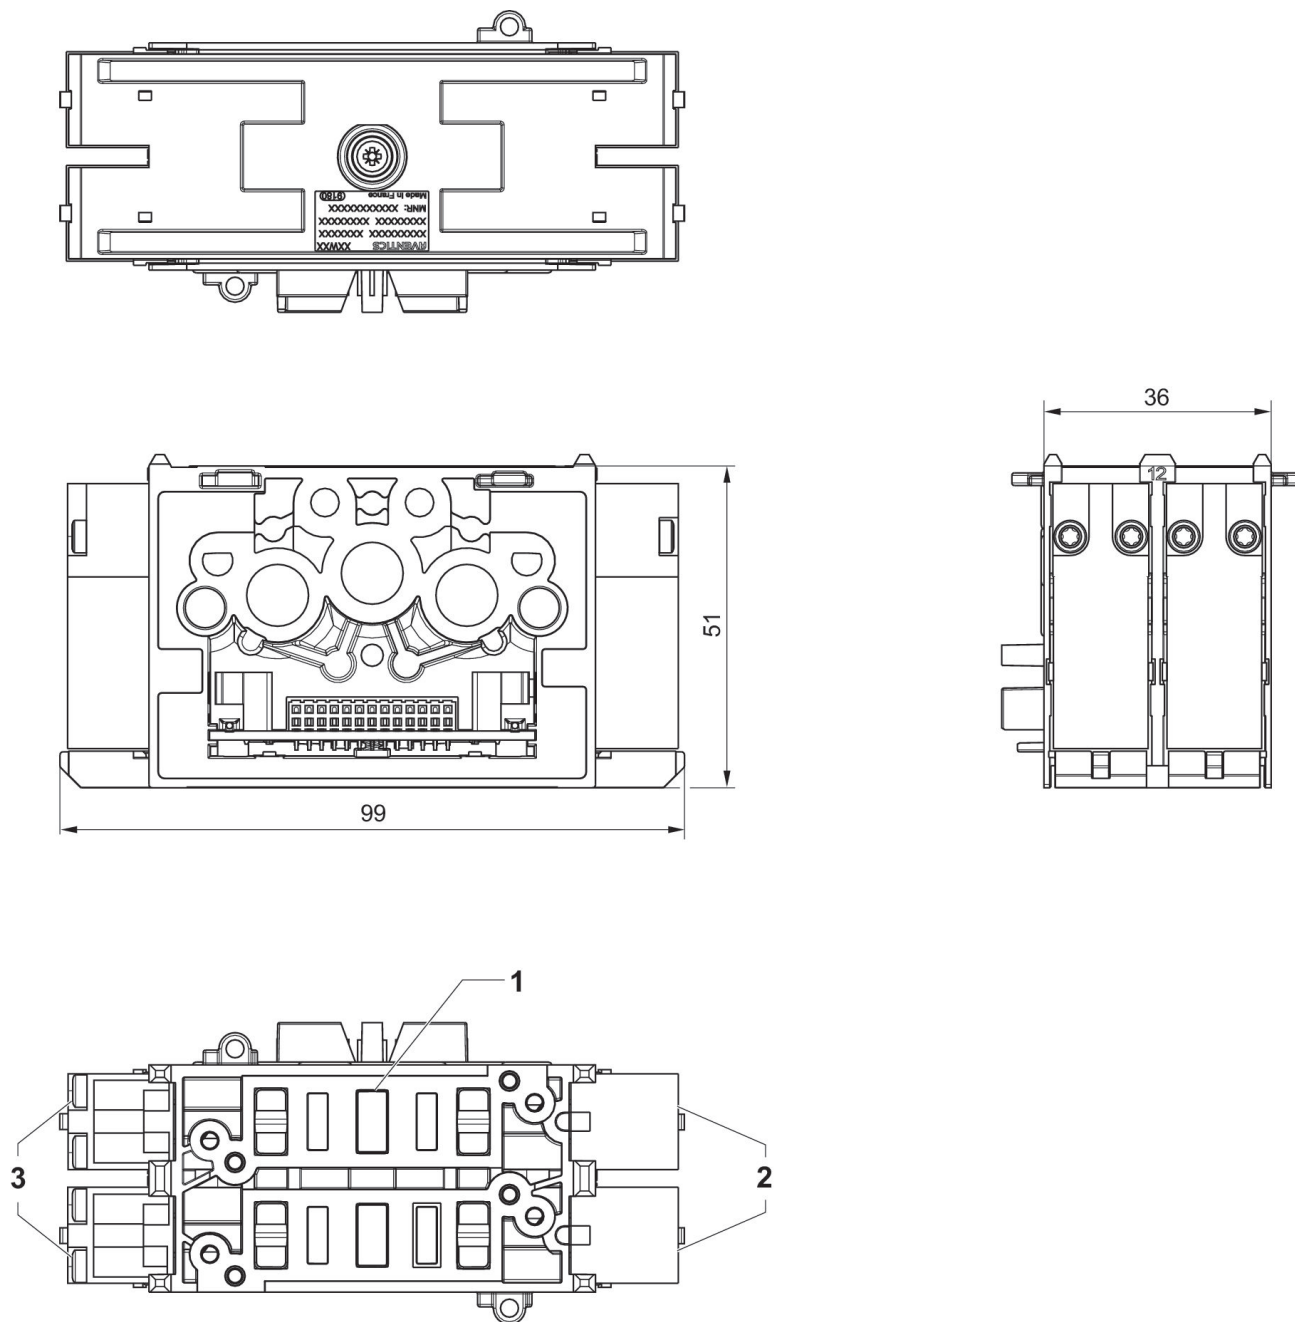

1) Platz für 2 Ventile

2) 2 Pilotventile

3) Pilot-Blindplatte

Nur für einseitig betätigte 5/2-Wegeventilfunktion