


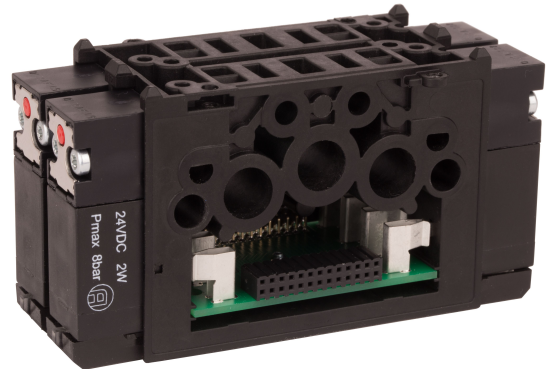

Technische Daten

Branche

Bauart

Hinweis

Für Serie

Typ

Liefereinheit

Lieferumfang

Betriebsdruck min.

Betriebsdruck max.

Steuerdruck min.

Steuerdruck max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Mediumtemperatur min.

Mediumtemperatur max.

Medium

Max. Partikelgröße

Industrie

Grundplatte

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

ES05

beidseitig betätigt

5 Stück

2er-Grundplatte, inkl. 1 Dichtung

0 bar

8 bar

3 bar

8 bar

5 °C

50 °C

5 °C

50 °C

Druckluft

40 µm

Grundplatte, Serie ES05

R422P02671

2025-03-06

Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	25 mg/m ³

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	0.9 Nm
--	--------

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen	Nitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	R422P02671

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Verwendung in Verbindung mit Endplatten-Bausatz mit D-Sub


Abmessungen

Grundplatte, Serie ES05

R422P02671

2025-03-06

Fig. 2

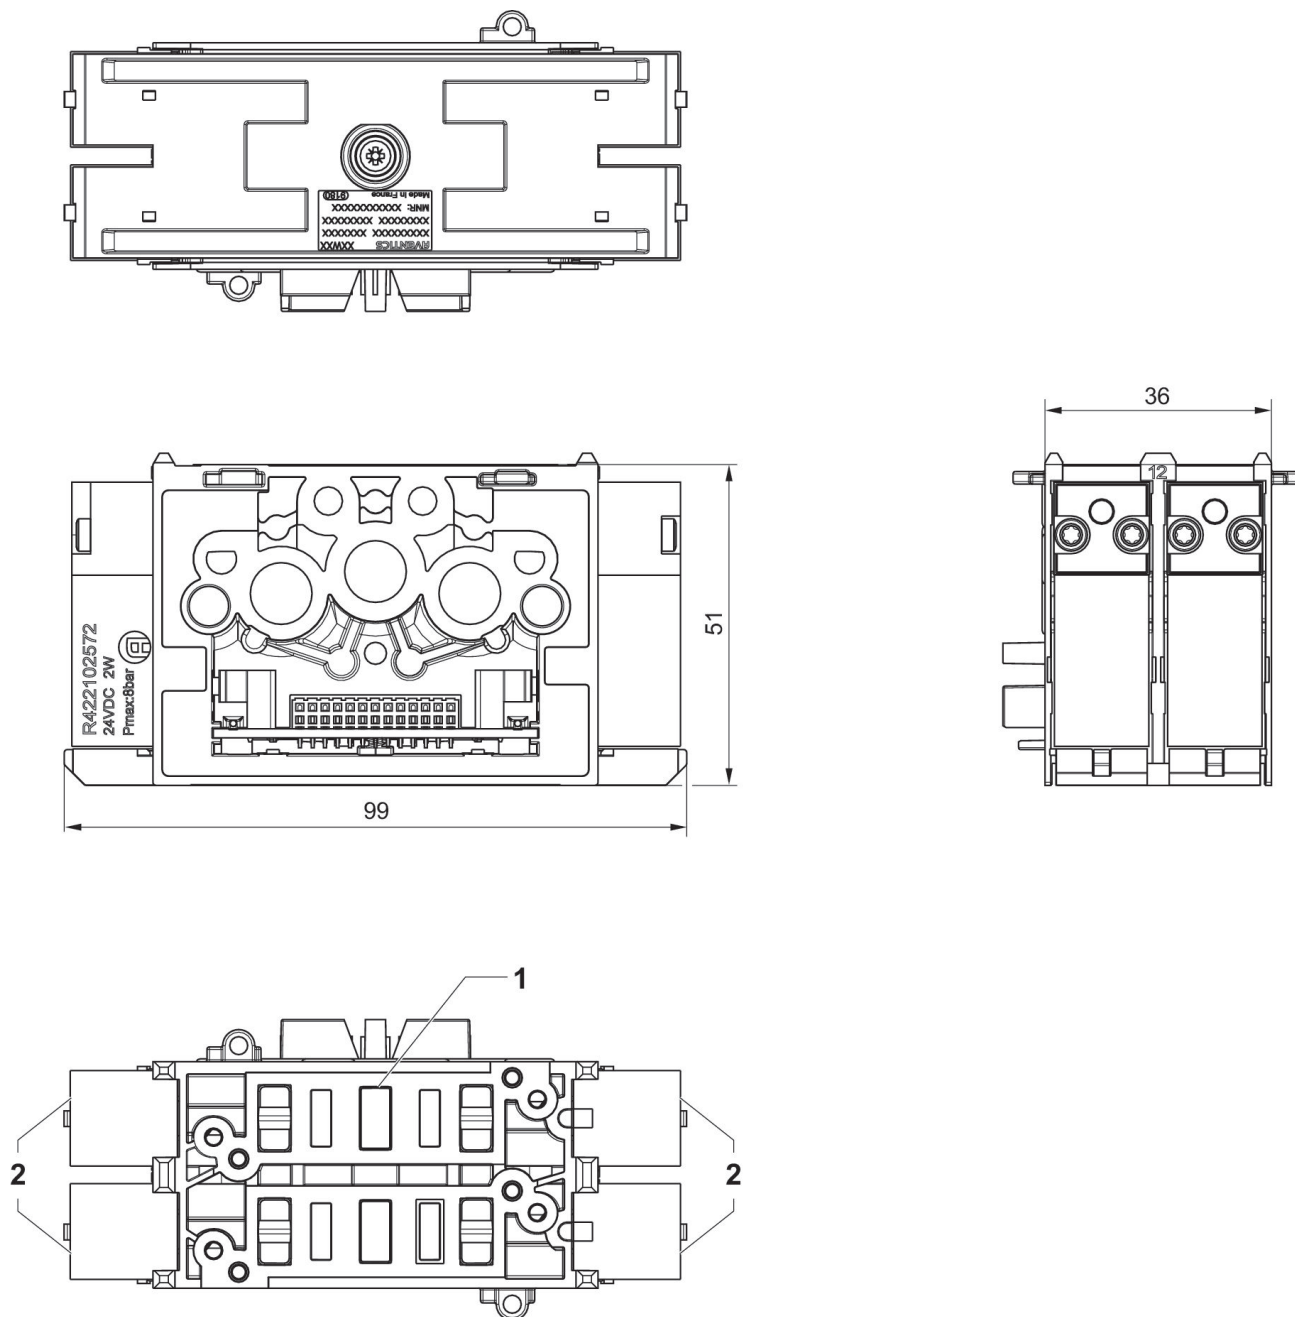

- 1) Platz für 2 Ventile
- 2) 4 Pilotventile


Abmessungen

Grundplatte, Serie ES05

R422P02671

2025-03-06

Fig. 1

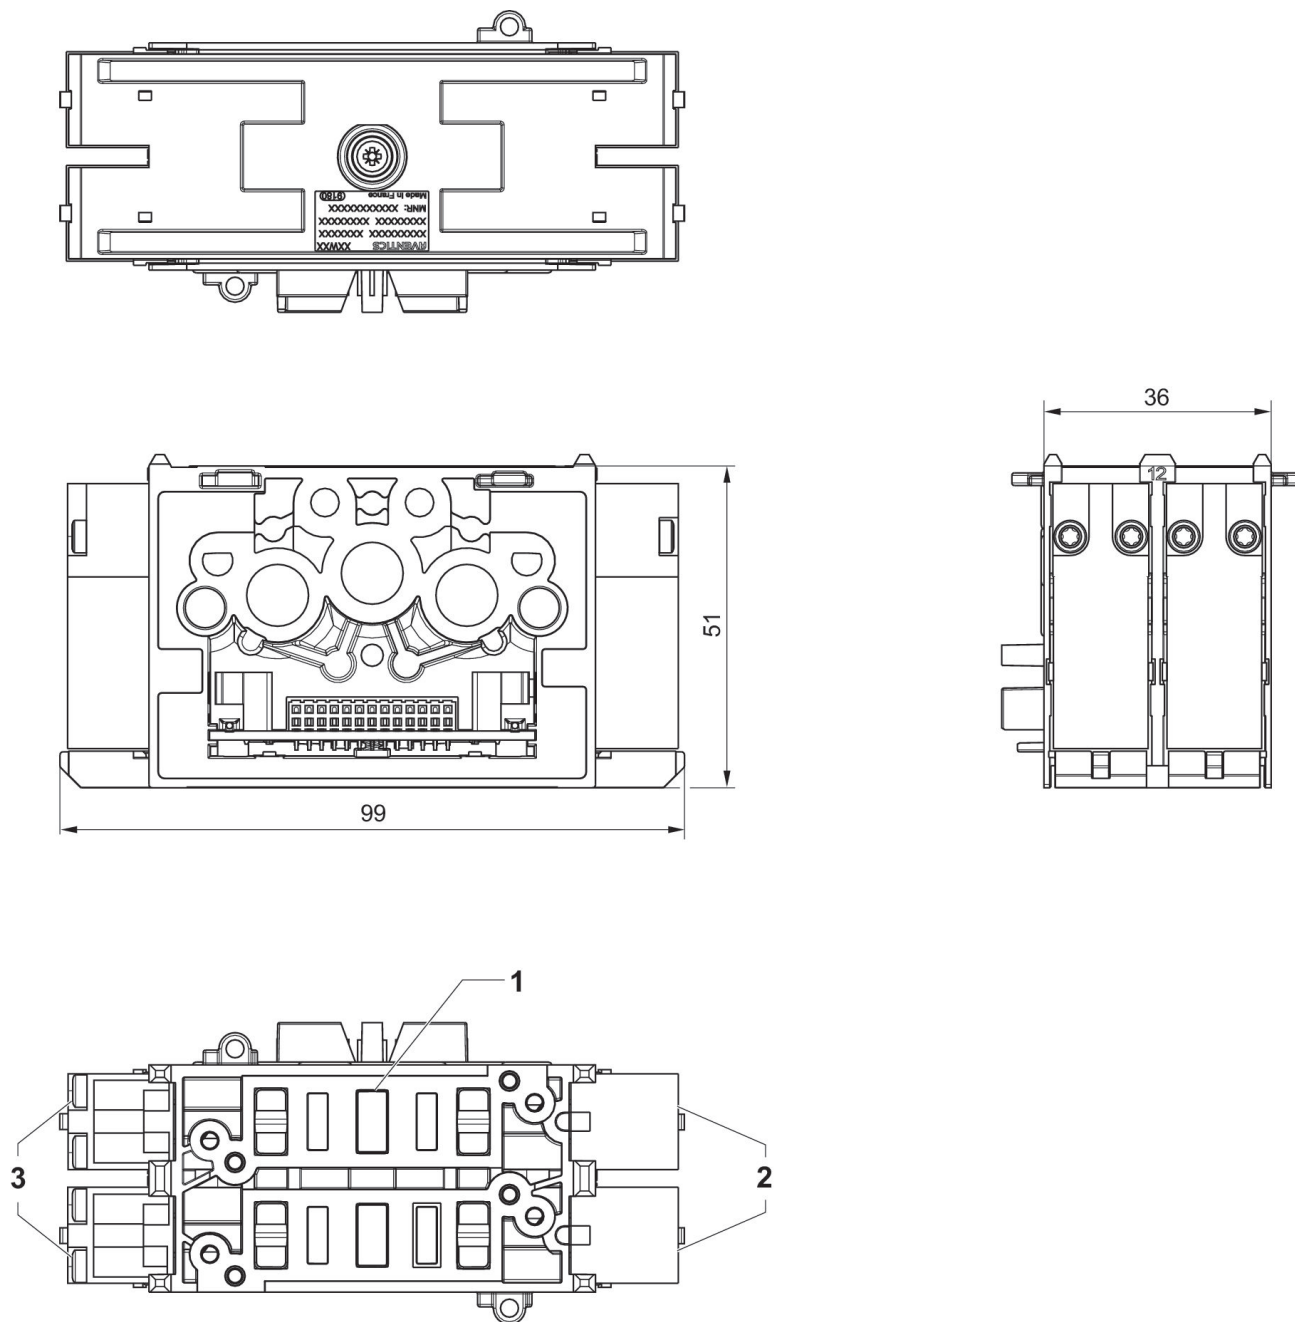

1) Platz für 2 Ventile

2) 2 Pilotventile

3) Pilot-Blindplatte

Nur für einseitig betätigte 5/2-Wegeventilfunktion