


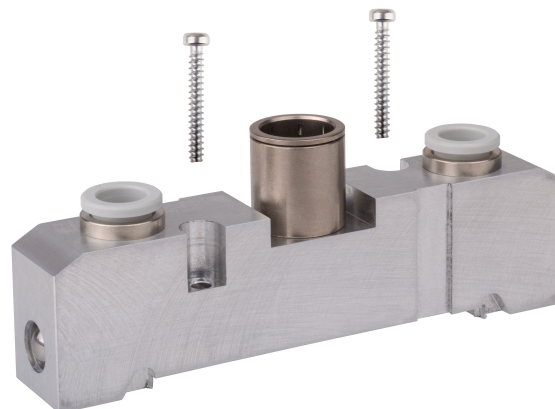

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Pour série	ES05
Entrée raccord d'air comprimé	Ø 12
Raccord échappement	Ø 8
Unité de livraison	5 Pcs.
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	8 bar
Température ambiante min.	5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	5 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Vis de fixation	Etoile (TORX) ISO 10664 - 10
Couple de serrage des vis de fixation	0.9 Nm

Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium

Matériau vis

Acier, chromé

Référence

R422P02809


Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

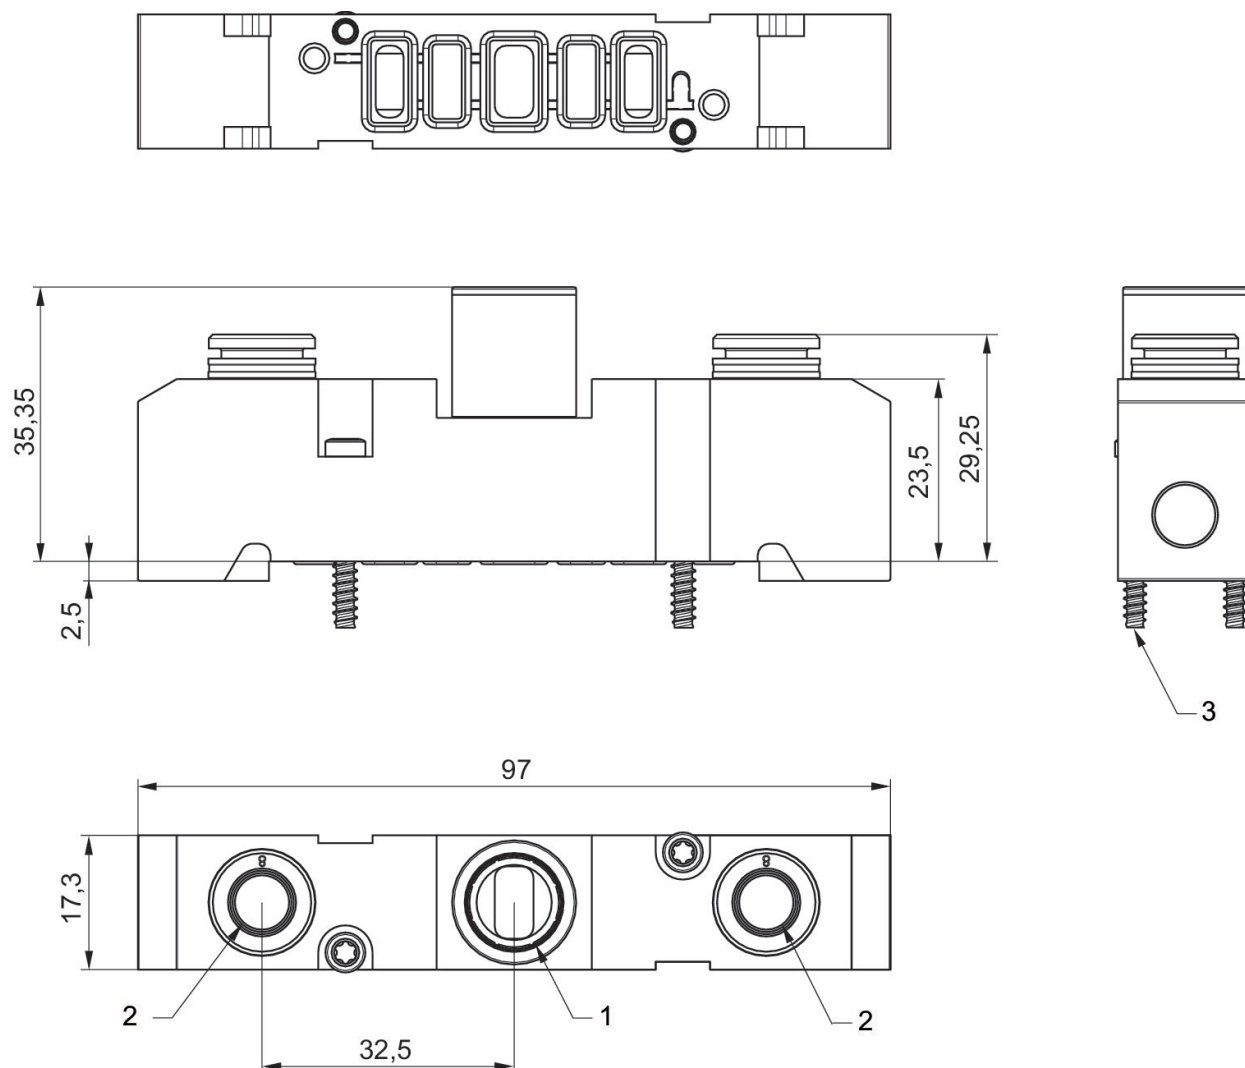

- 1) Entrée [1] Ø 12
- 2) Sortie [3/5]: Ø8
- 3) Vis pour plastique Ø3