


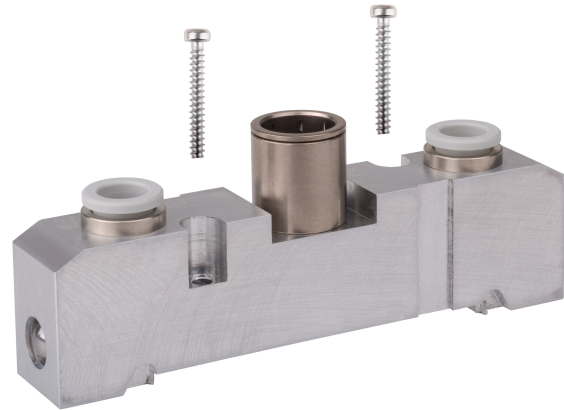

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Grundplatte
Für Serie	ES05 -inch
Druckluftanschluss Eingang	Ø 3/8
Anschluss Entlüftung	Ø 3/8
Liefereinheit	5 Stück
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	5 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Befestigungsschraube	Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 10
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	0.9 Nm

Werkstoff

Werkstoff Dichtungen

Aluminium

Werkstoff Schrauben

Stahl, verchromt

Materialnummer

R422P02810


Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

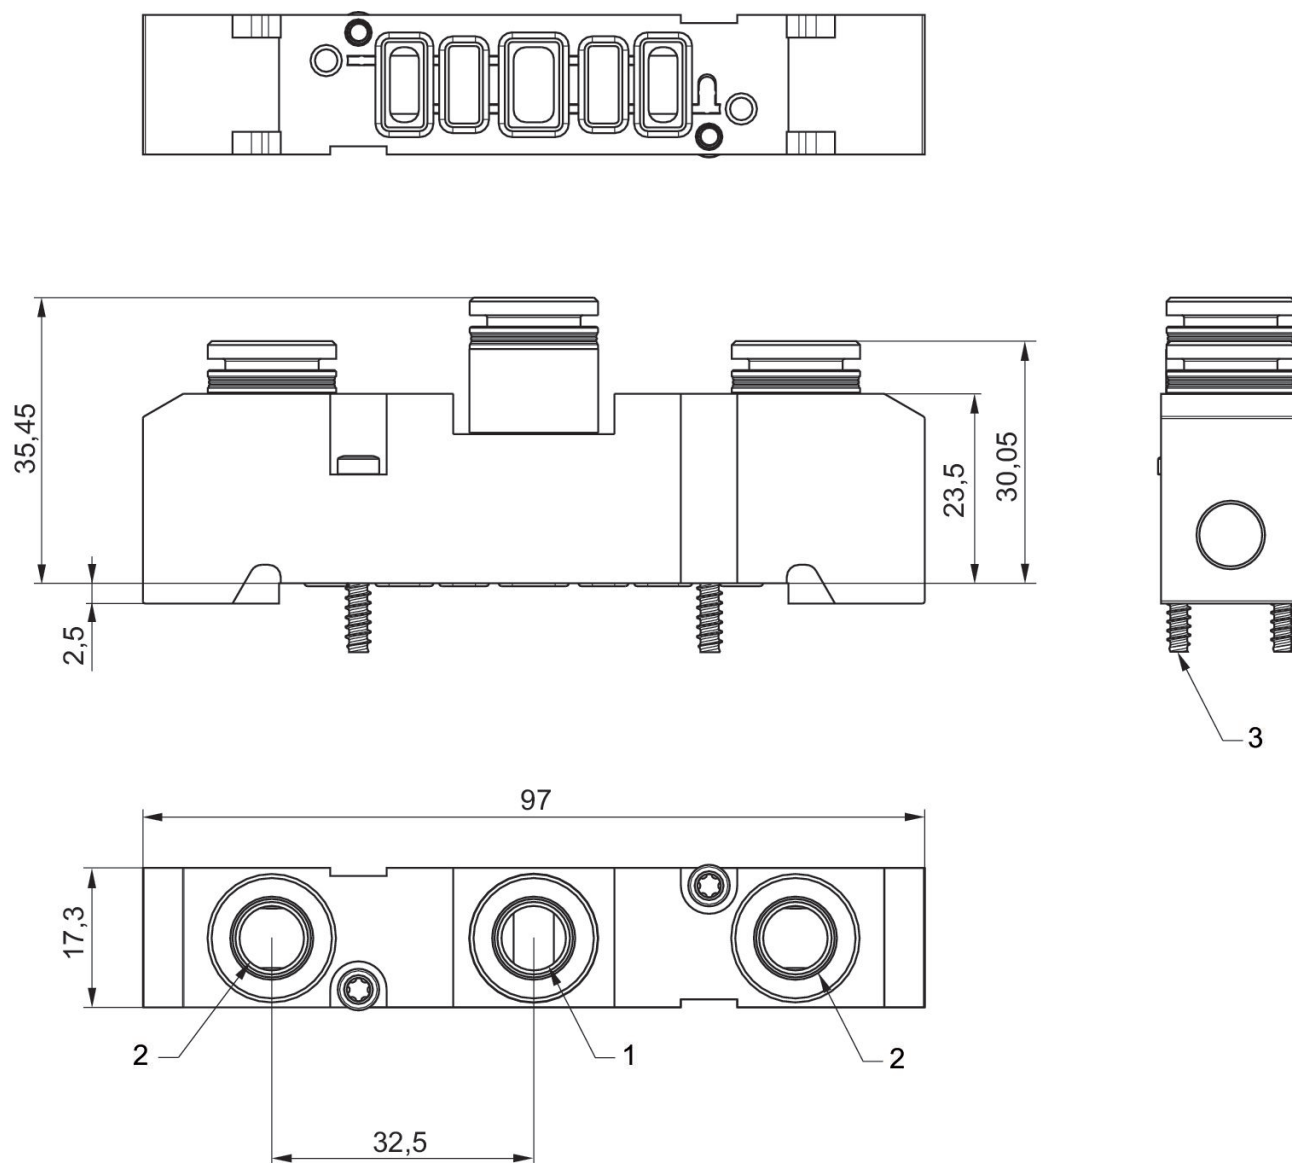

- 1) Eingang [1] Ø 3/8
- 2) Ausgang [3/5]: Ø3/8
- 3) Schrauben für Kunststoff Ø3