


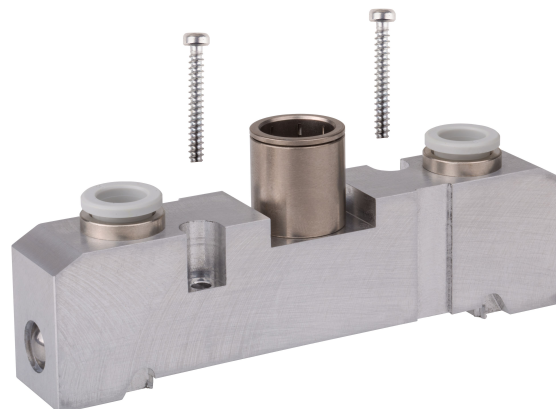

Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Pour série

ES05 -inch

Entrée raccord d'air comprimé

Ø 3/8

Raccord échappement

Ø 3/8

Unité de livraison

5 Pcs.

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

8 bar

Température ambiante min.

5 °C

Température ambiante max.

50 °C

Température min. du fluide

5 °C

Température max. du fluide

50 °C

Fluide

Air comprimé

Vis de fixation

Etoile (TORX) ISO 10664 - 10

Couple de serrage des vis de fixation

0.9 Nm

Matériau

Matériau joints

Aluminium

Matériau vis

Acier, chromé

Référence

R422P02810


Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

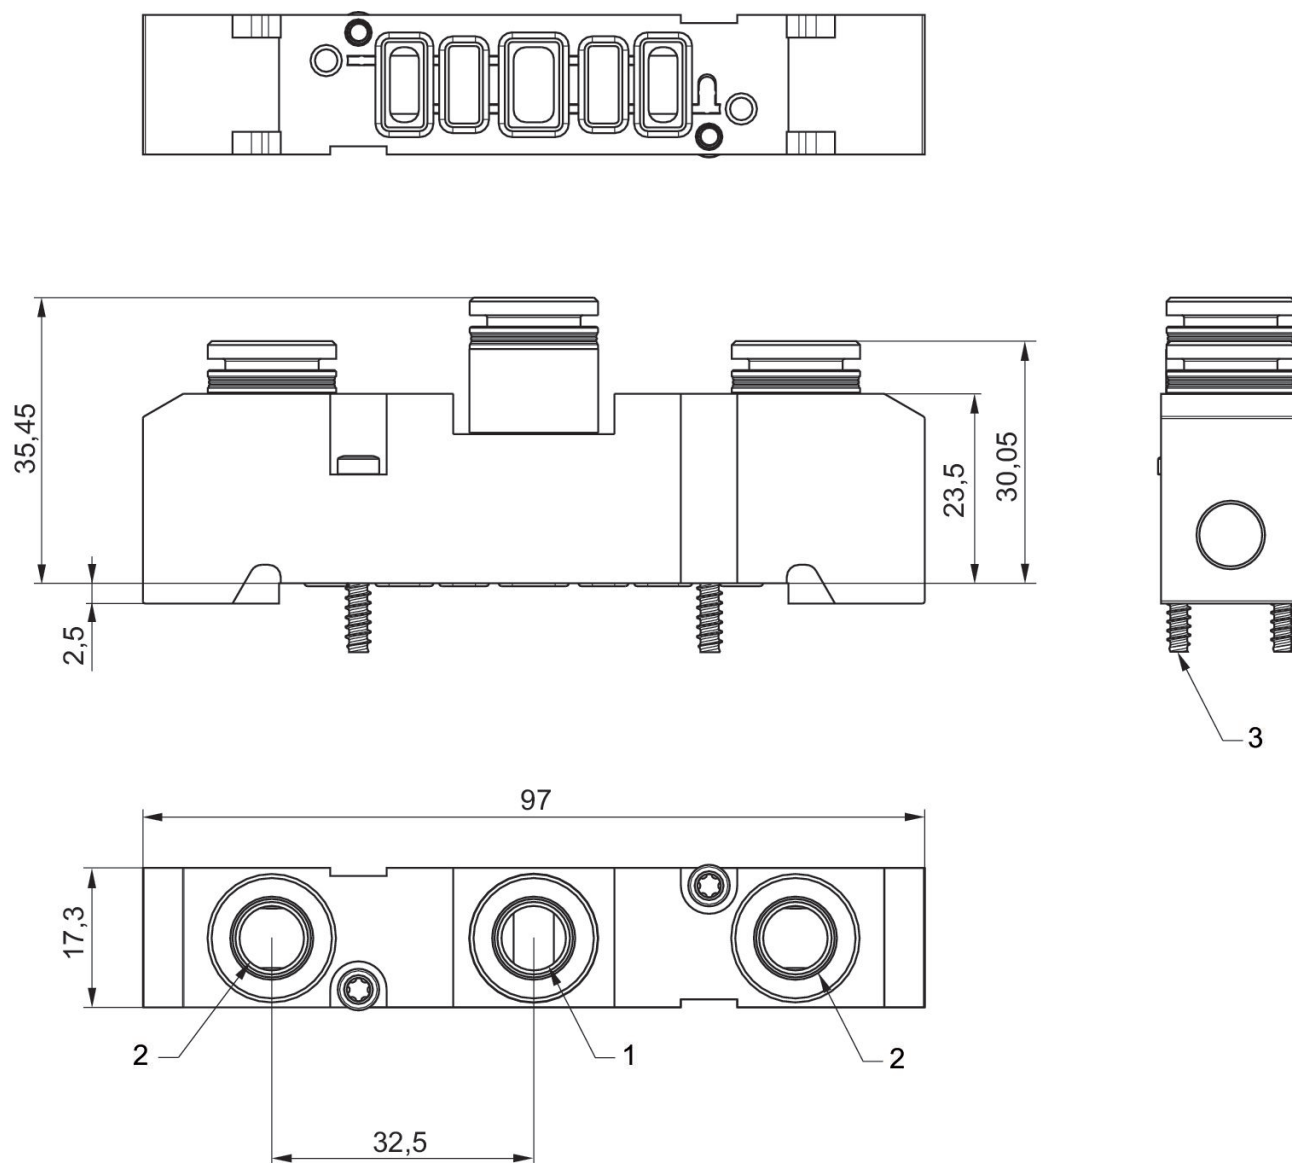

- 1) Entrée [1] Ø 3/8
- 2) Sortie [3/5]: Ø3/8
- 3) Vis pour plastique Ø3