


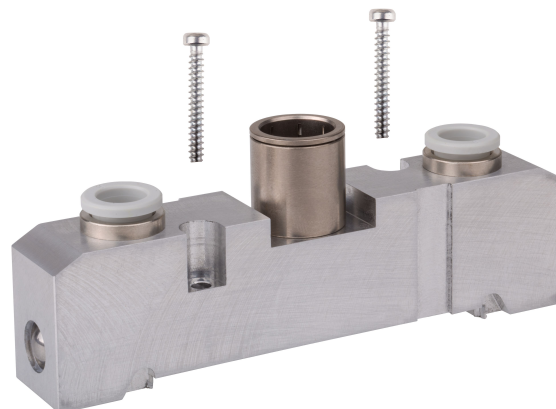

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Per serie

ES05 -inch

Attacco aria compressa ingresso

Ø 3/8

Attacco scarico

Ø 3/8

Unità di fornitura

5 Pezzo

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

8 bar

Temperatura ambiente min.

5 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

5 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Vite di fissaggio

Esagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 10

Coppia di serraggio per vite di fissaggio

0.9 Nm

Materiale

Materiale guarnizioni

Alluminio

Materiale viti

Acciaio, cromato

Codice

R422P02810


Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

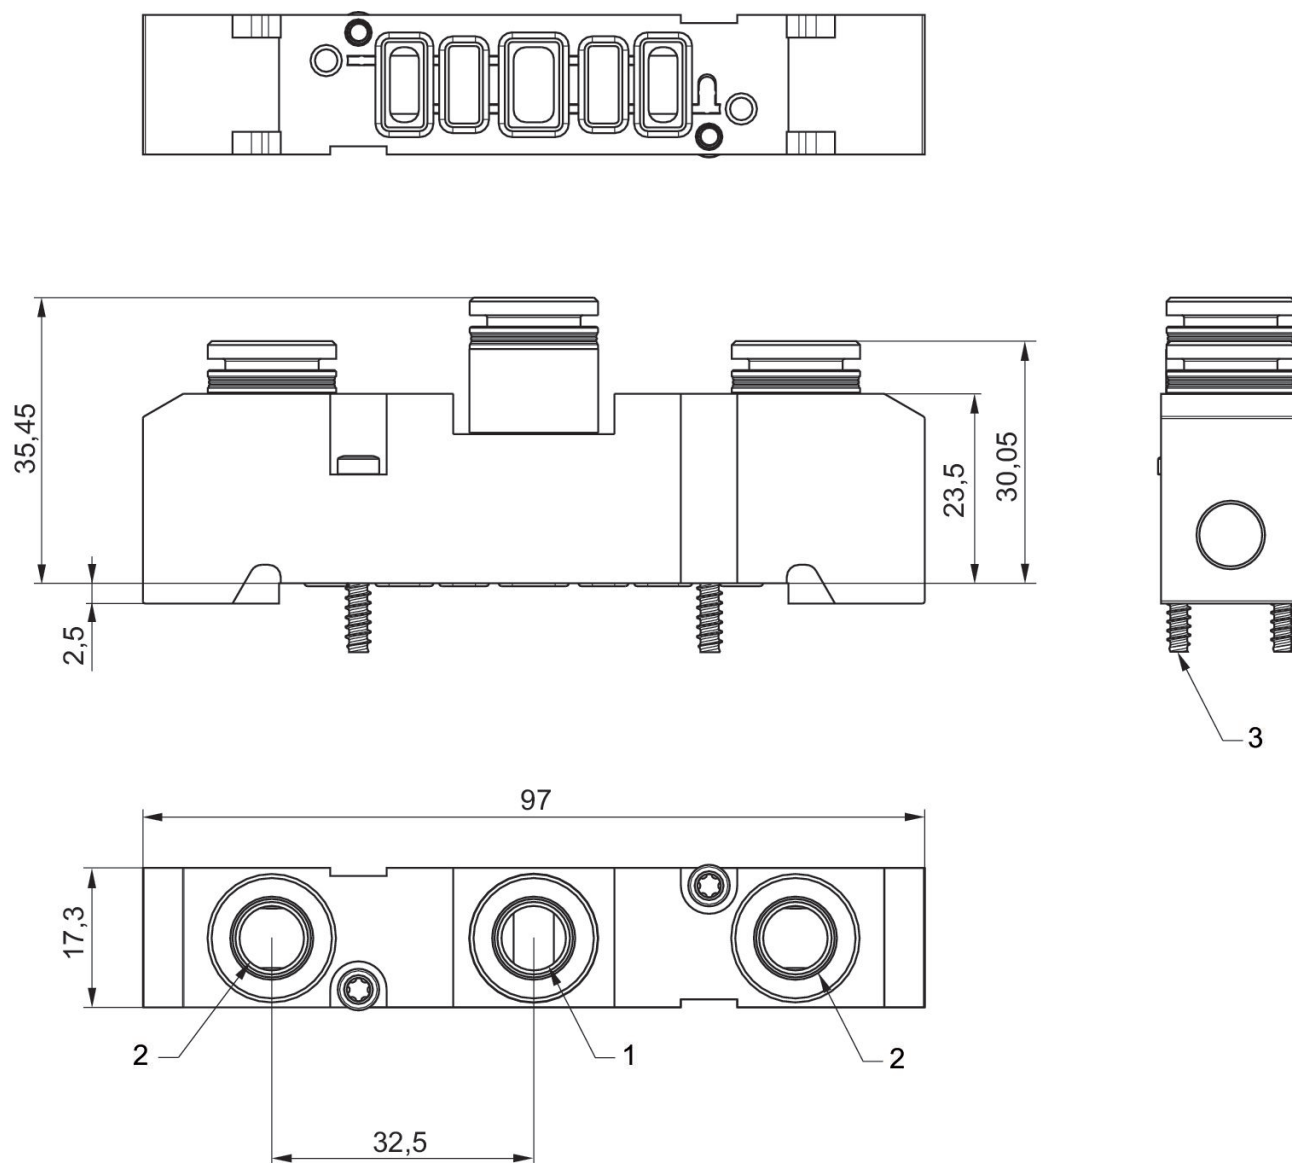

- 1) ingresso [1] Ø 3/8
- 2) uscita [3/5]: Ø3/8
- 3) Viti per plastica Ø3