


placa de alimentación

R422P02810

2024-12-20

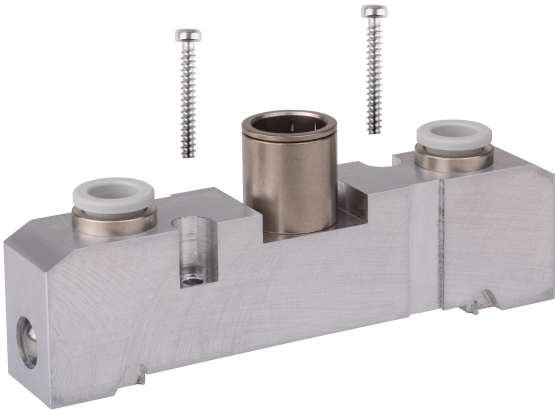

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Para serie	ES05 -inch
Conexión de aire comprimido entrada	Ø 3/8
Conexión escape	Ø 3/8
Unidad de suministro	5 Unidades
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	8 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	5 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tornillo de fijación	Huevo hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete para tornillos de fijación	0.9 Nm

placa de alimentación

R422P02810

2024-12-20

Material

Material juntas

Aluminio

Material de los tornillos

Acero, cromado

N° de material

R422P02810

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

placa de alimentación

R422P02810

2024-12-20

Dimensiones

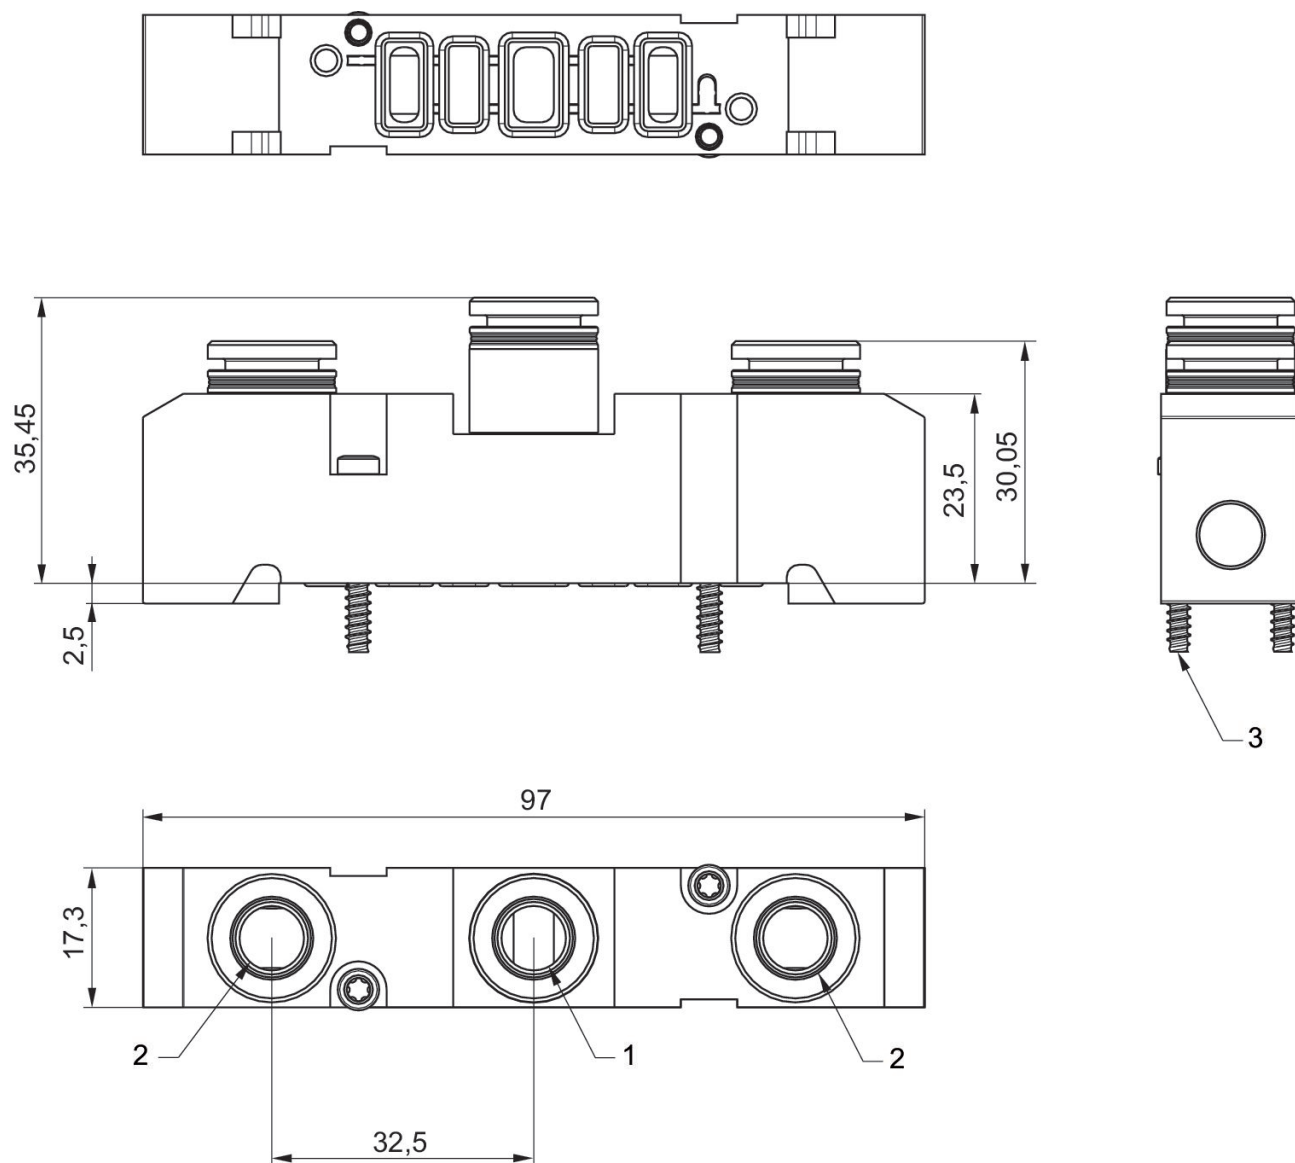

- 1) entrada [1] Ø 3/8
- 2) salida [3/5]: Ø3/8
- 3) Tornillos para plástico Ø3