



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Endplatte
Für Serie	ES05
Druckluftanschluss Eingang	G 3/8
Anschluss Entlüftung	G 3/8
Steuerluft Entlüftung	G 1/8
Liefereinheit	5 Stück
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumtemperatur min.	5 °C
Mediumtemperatur max.	50 °C
Befestigungsschraube	Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 10
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	0.9 Nm

Werkstoff

Werkstoff Schrauben

Nichtrostender Stahl

Materialnummer

R422P03340

Technische Informationen

Nur Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde (BSPP) verwenden.

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.


Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

rechte Endplatte


Anschluss 3 , 5 , R

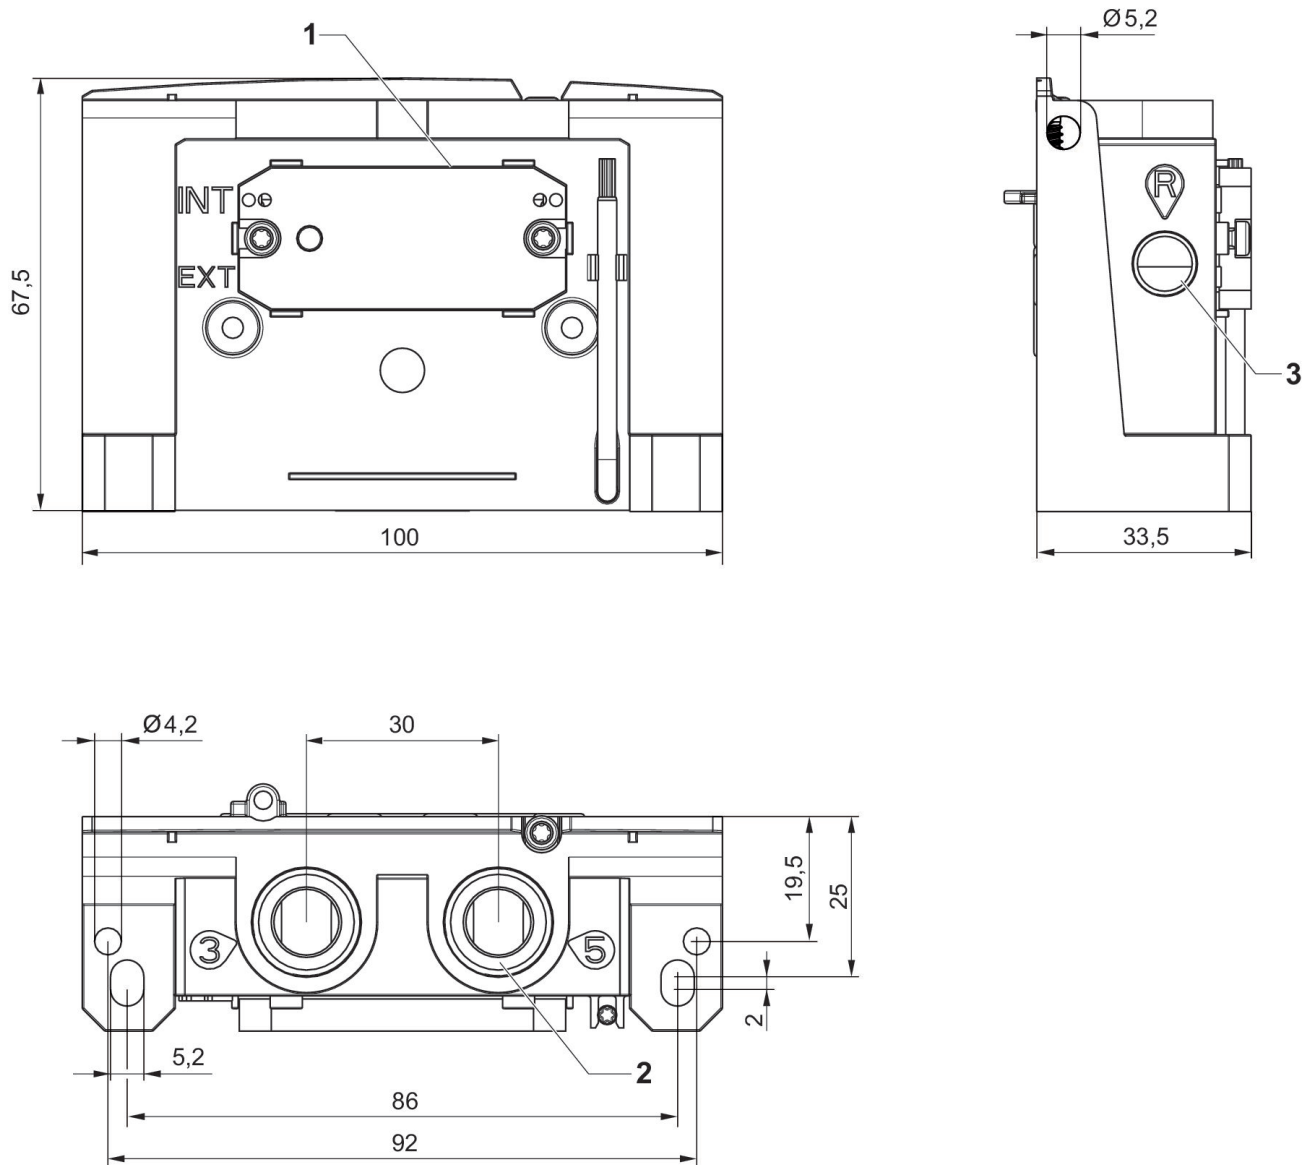

- 1) Platte für interne oder externe Vorsteuerung
- 2) Anschluss 3, 5 G 3/8"
- 3) 2 Anschlüsse R G1/8"

Abmessungen

linke Endplatte
Anschluss 1, X

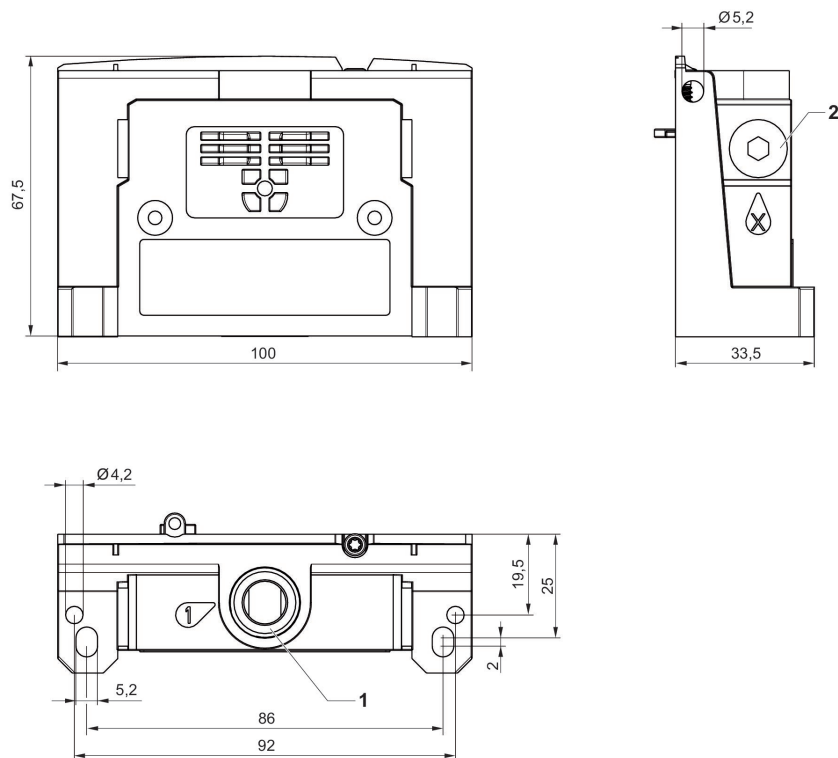

- 1) Anschluss 1 G 3/8"
2) 2 Anschlüsse X G 1/8"