

Kit de plaques terminales pour câblage individuel

2024-08-07

R422P03340



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Plaque terminale
Pour série	ES05
Entrée raccord d'air comprimé	G 3/8
Raccord échappement	G 3/8
Air pilote échappement	G 1/8
Unité de livraison	5 Pcs.
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	8 bar
Température ambiante min.	5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	5 °C
Température max. du fluide	50 °C
Vis de fixation	Etoile (TORX) ISO 10664 - 10
Couple de serrage des vis de fixation	0.9 Nm

Kit de plaques terminales pour câblage individuel

2024-08-07

R422P03340

Matériau

Matériau vis

Acier inoxydable

Référence

R422P03340

Informations techniques

Uniquement utiliser des raccords instantanés avec filetage cylindrique (BSPP).

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensions

Embase terminale droite

Kit de plaques terminales pour câblage individuel

2024-08-07

R422P03340
Orifice 3, 5, R

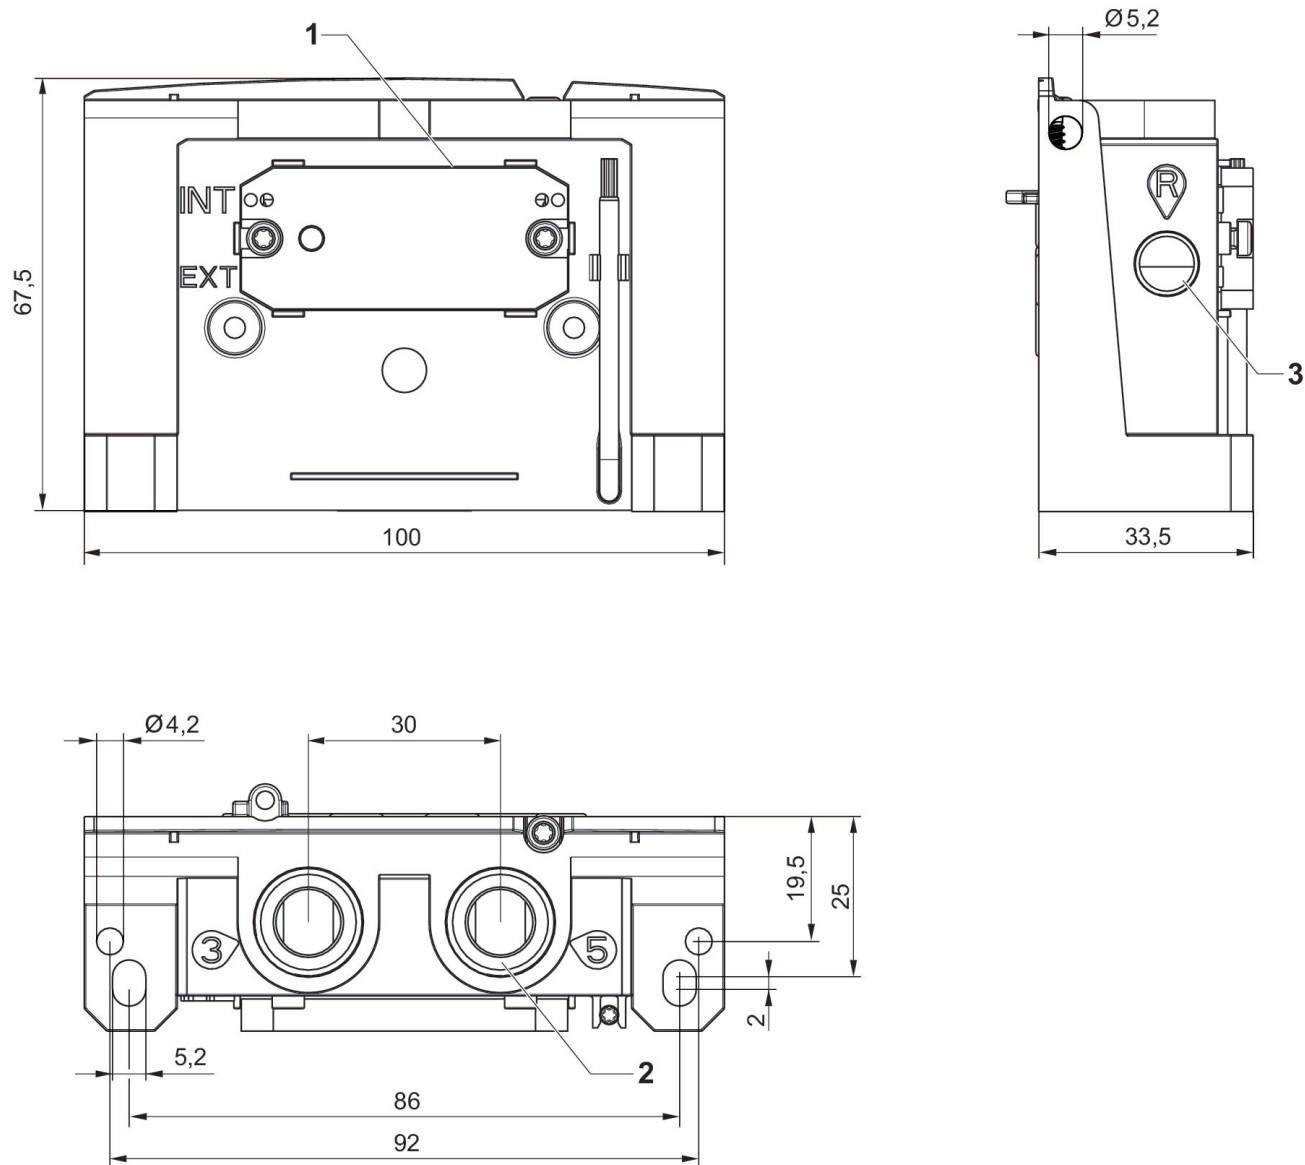

- 1) Plaque pour pilotage interne ou externe
2) Raccordement 3, 5 G 3/8"
3) 2 raccords R G1/8"

Dimensions


Kit de plaques terminales pour câblage individuel

2024-08-07

R422P03340

Embase terminale gauche

Orifice 1, X

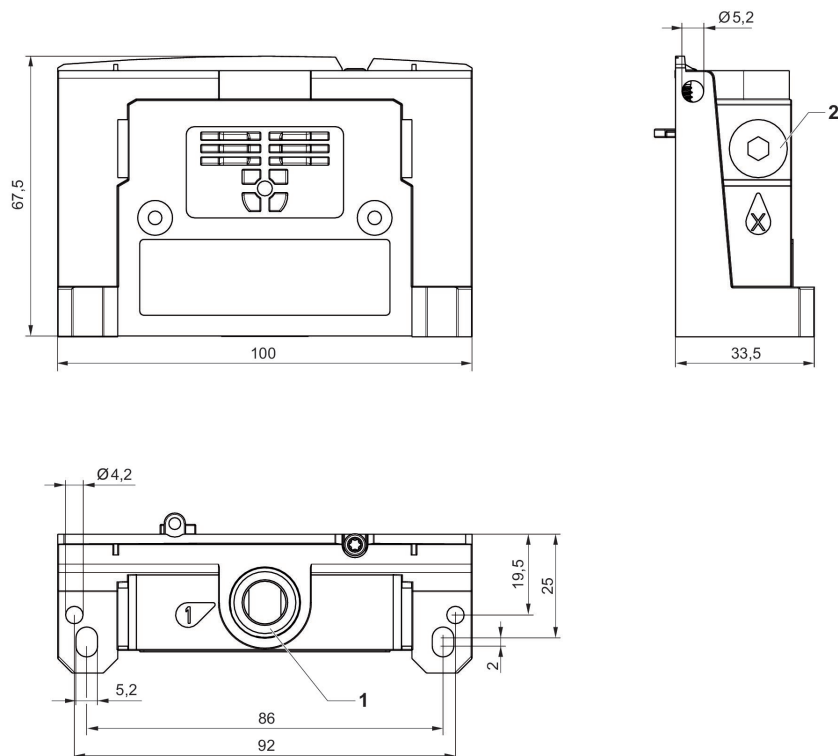

1) Raccordement 1 G 3/8"

2) 2 raccords X G 1/8"