



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Piastra terminale
Per serie	ES05
Attacco aria compressa ingresso	G 3/8
Attacco scarico	G 3/8
Scarico dell'aria di pilotaggio	G 1/8
Unità di fornitura	5 Pezzo
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	8 bar
Temperatura ambiente min.	5 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	5 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Vite di fissaggio	Esagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 10
Coppia di serraggio per viti di fissaggio	0.9 Nm

Materiale

Materiale viti

Acciaio inox

Codice

R422P03340

Informazioni tecniche

Utilizzare solo raccordi con filettatura cilindrica (BSPP).

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni


Piastra terminale destra

Kit piastre terminali per cablaggio singolo

2024-08-07

R422P03340

Attacco 3 , 5 , R

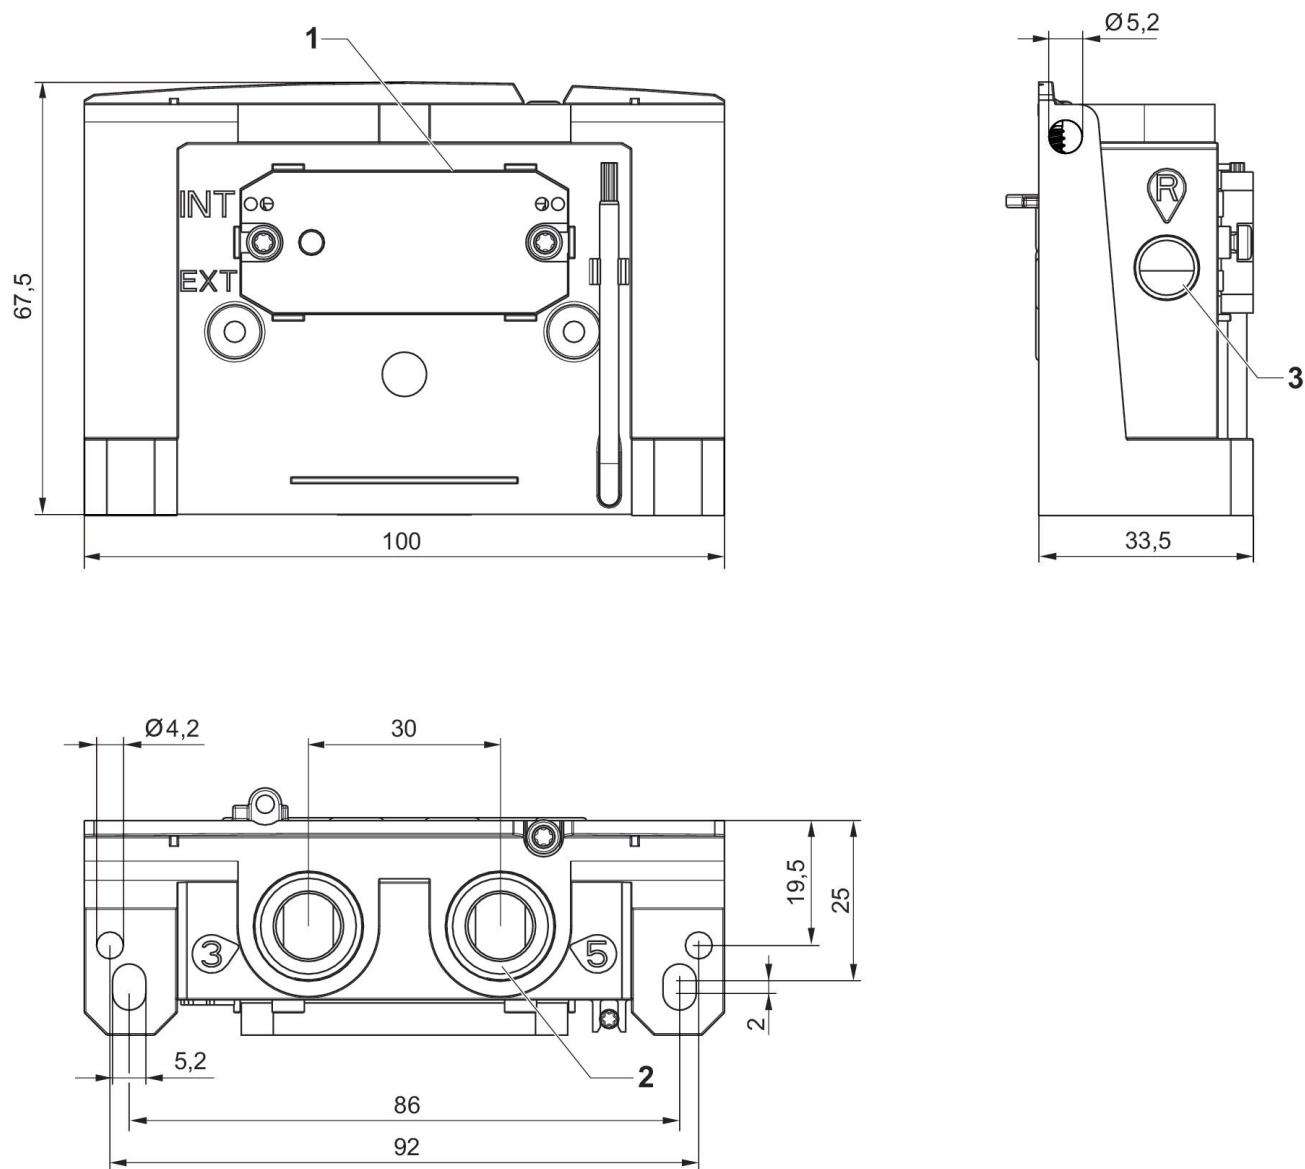

1) Piastra per pilotaggio interno o esterno

2) Attacco 3, 5 G 3/8"

3) 2 attacchi R G1/8"

Dimensioni


Kit piastre terminali per cablaggio singolo

2024-08-07

R422P03340

Piastra terminale sinistra

Attacco 1, X

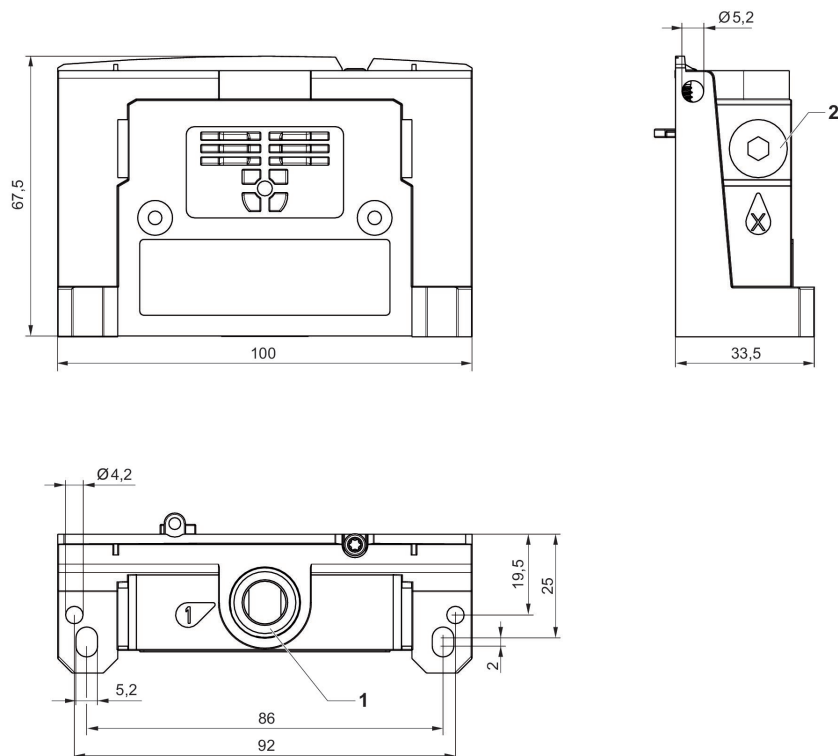

- 1) Attacco 1 G 3/8"
2) 2 attacchi X G 1/8"