



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa final
Para a série	ES05
Conexão de ar comprimido entrada	G 3/8
Conexão exaustão de ar	G 3/8
Ar de comando exaustão de ar	G 1/8
Unidade de fornecimento	5 Peça
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	8 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	5 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
parafuso de fixação	Parafuso torx (TORX) ISO 10664 - 10
Torque de aperto para parafusos de fixação	0.9 Nm

Material

Material de parafusos

Aço inoxidável

Nº de material

R422P03340

Informações técnicas

Utilizar somente uniões com rosca cilíndrica (BSPP).

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões


Placa final à direita

Kit de placas finais para fiação ponto a ponto

2024-08-07

R422P03340

Conexão 3, 5, R

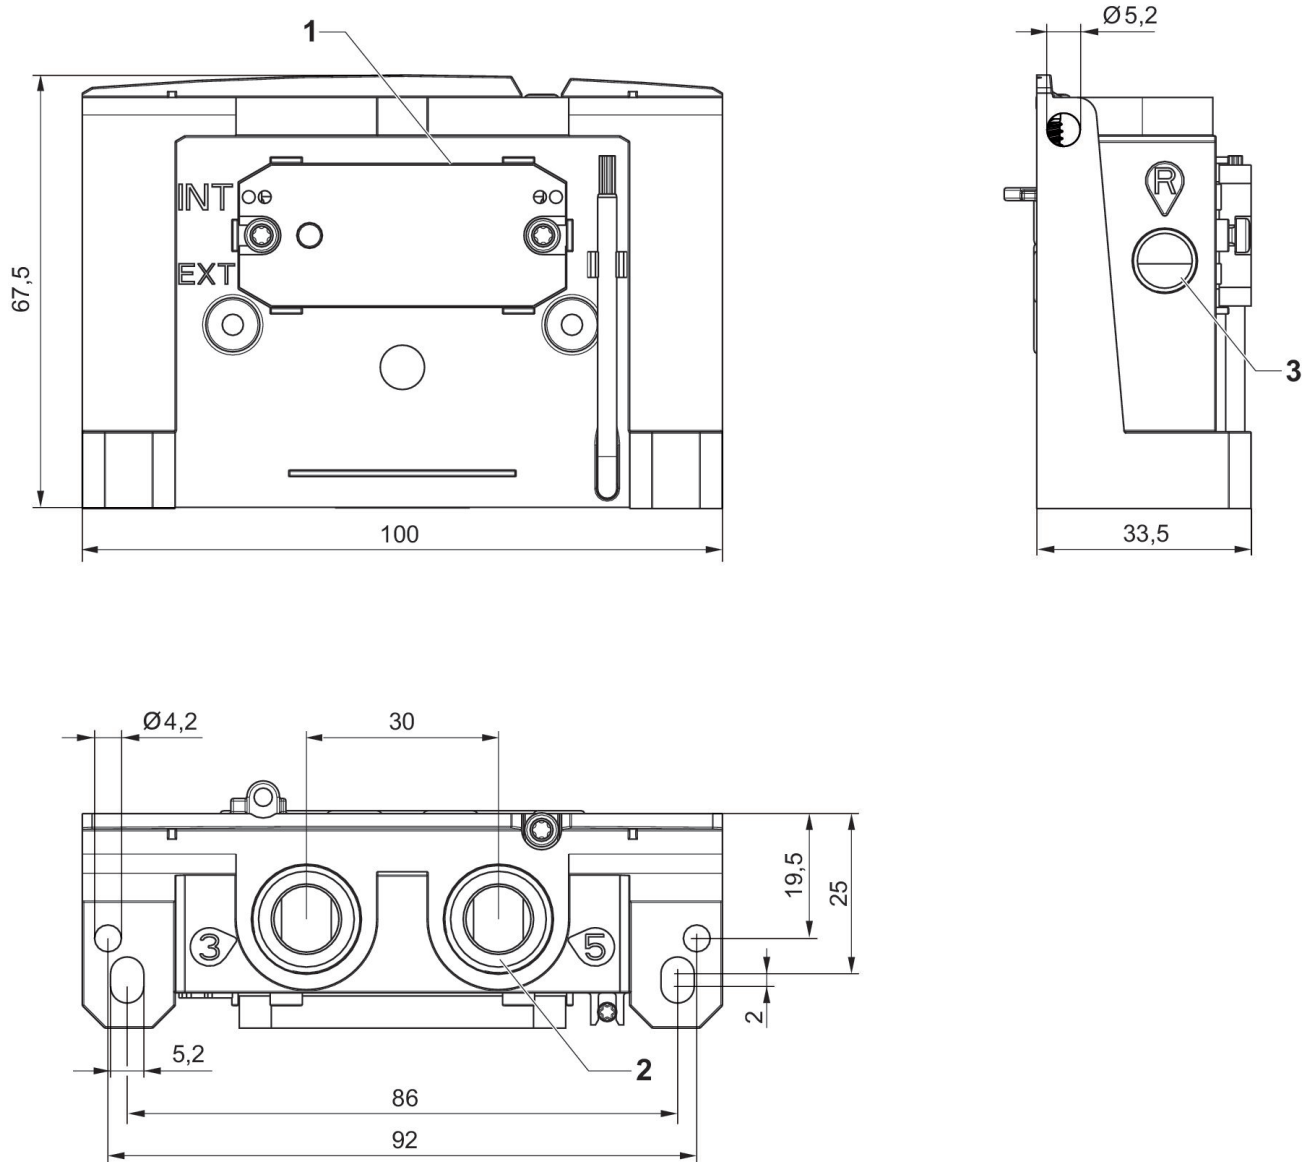

1) Placa para comando piloto interno ou externo

2) Conexão 3, 5 G 3/8"

3) 2 conexões R G1/8"


Dimensões

Kit de placas finais para fiação ponto a ponto

2024-08-07

R422P03340

Placa final à esquerda
Conexão 1, X

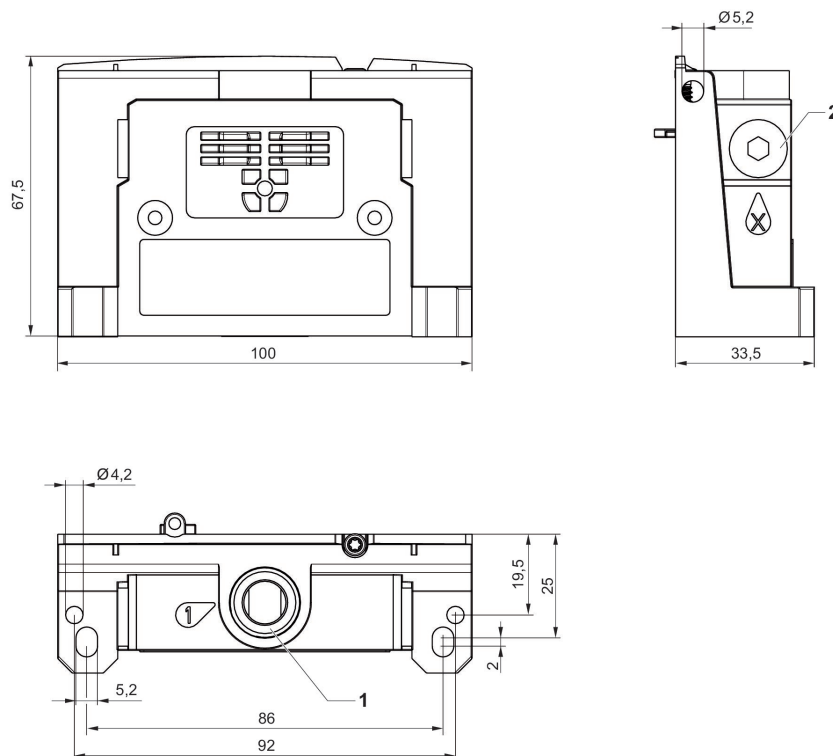

- 1) Conexão 1 G 3/8"
2) 2 conexões X G 1/8"