



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa final
Para serie	ES05
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
Conexión escape	G 3/8
Escape de aire de pilotaje	G 1/8
Unidad de suministro	5 Unidades
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	8 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	5 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Tornillo de fijación	Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete para tornillos de fijación	0.9 Nm

Material

Material de los tornillos

Acero inoxidable

N° de material

R422P03340

Información técnica

Utilice solo racores con rosca cilíndrica (BSPP).

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .


El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

Placa final derecha

Orificio 3 , 5 , R

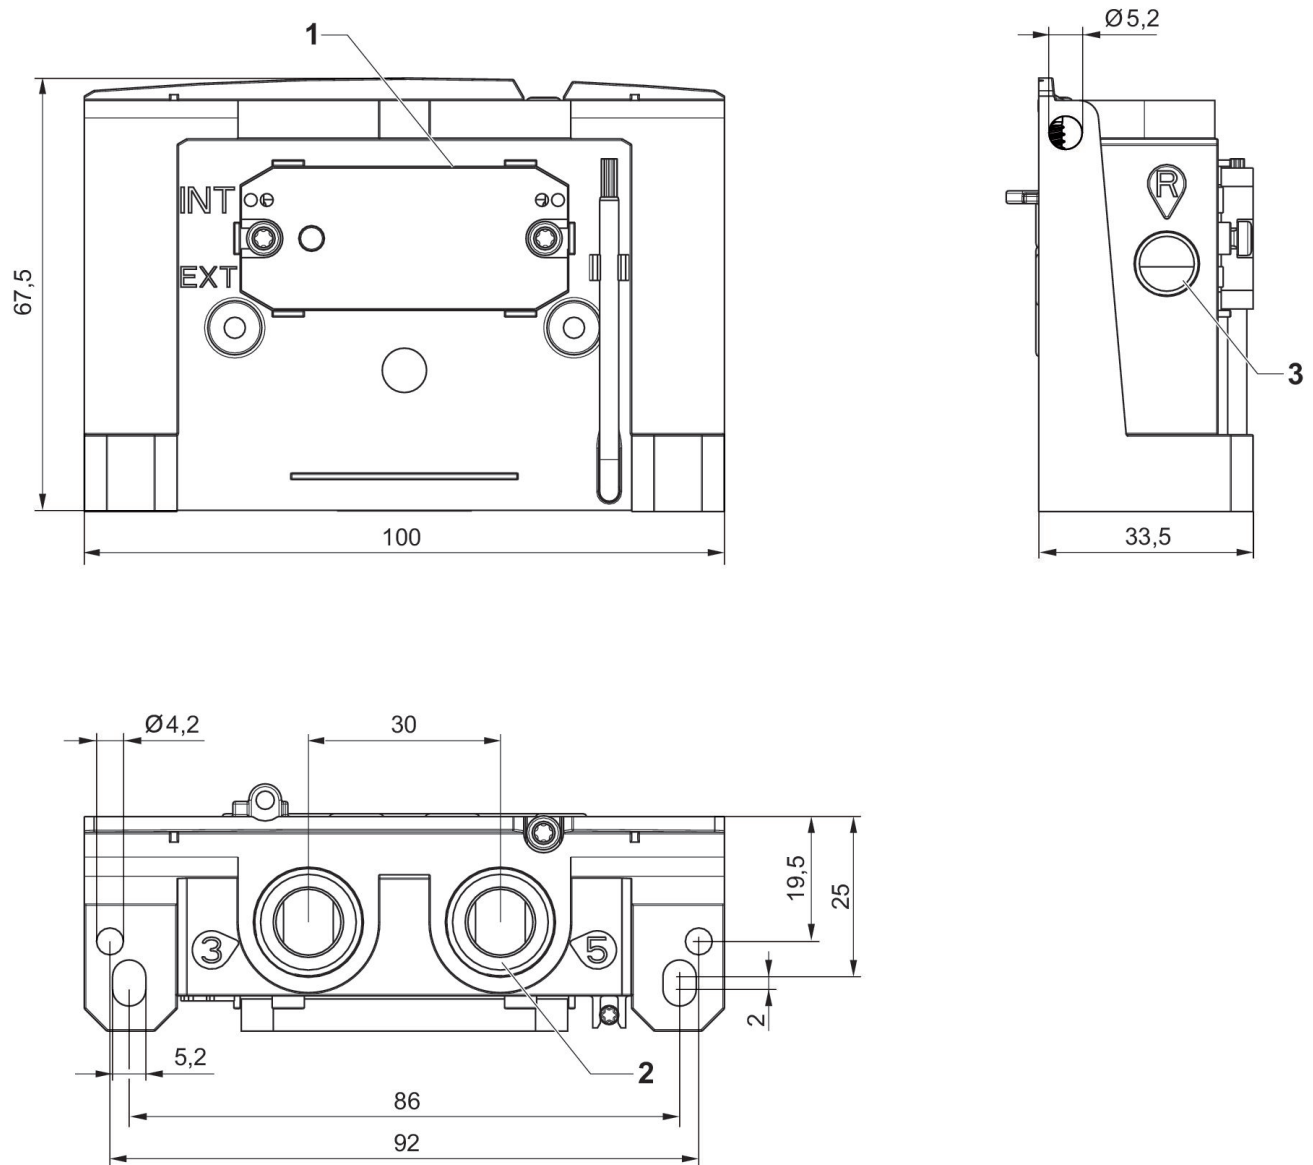

1) Placa para pilotaje previo interno o externo


2) Conexión 3, 5 G 3/8"

3) 2 conexiones R G1/8"

Dimensiones

Placa final izquierda

Orificio 1, X

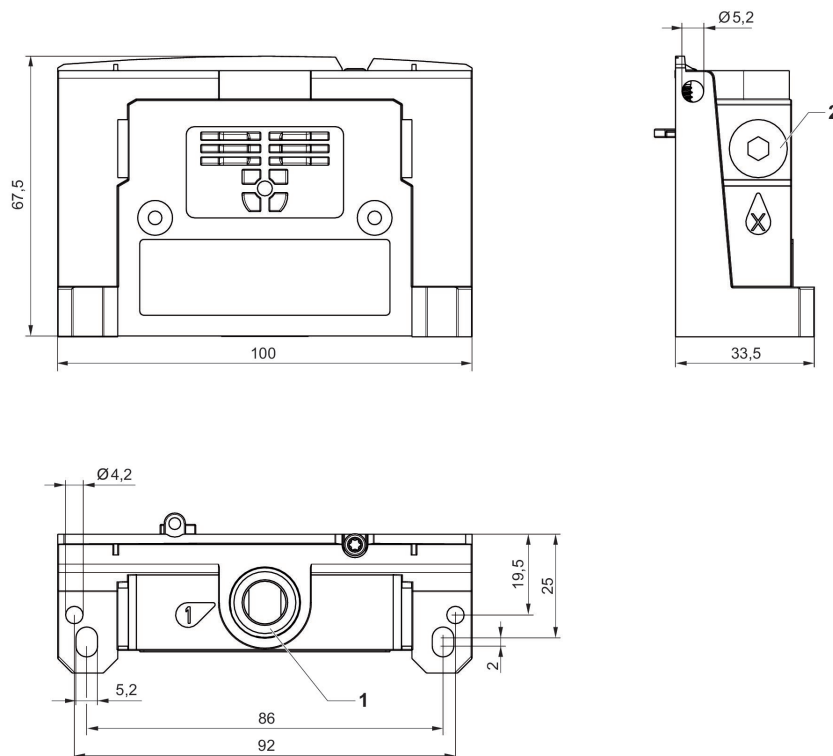

1) Conexión 1 G 3/8"

2) 2 conexiones X G 1/8"