



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra terminale

Per serie

ES05

Tipo

tipo A

Attacco aria compressa ingresso

G 3/8

Attacco scarico

G 3/8

Attacco per il comando

G 1/8

Scarico dell'aria di pilotaggio

G 1/8

Unità di fornitura

5 Pezzo

Tipo

Multipolare

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

8 bar

Temperatura ambiente min.

5 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

5 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Connessione elettrica

Connettore D-Sub, a 25 poli, laterale

Tipo di protezione	IP50
Vite di fissaggio	Esagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 10
Coppia di serraggio per viti di fissaggio	0.9 Nm

Materiale

Materiale corpo	Poliammide Poliossimetilene
Materiale viti	Acciaio inox
Codice	R422P03346

Informazioni tecniche

Utilizzare solo raccordi con filettatura cilindrica (BSPP).

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni


Piastra terminale destra

Kit piastre terminali per D-Sub

2024-08-07

R422P03346

Attacco 3 , 5 , R

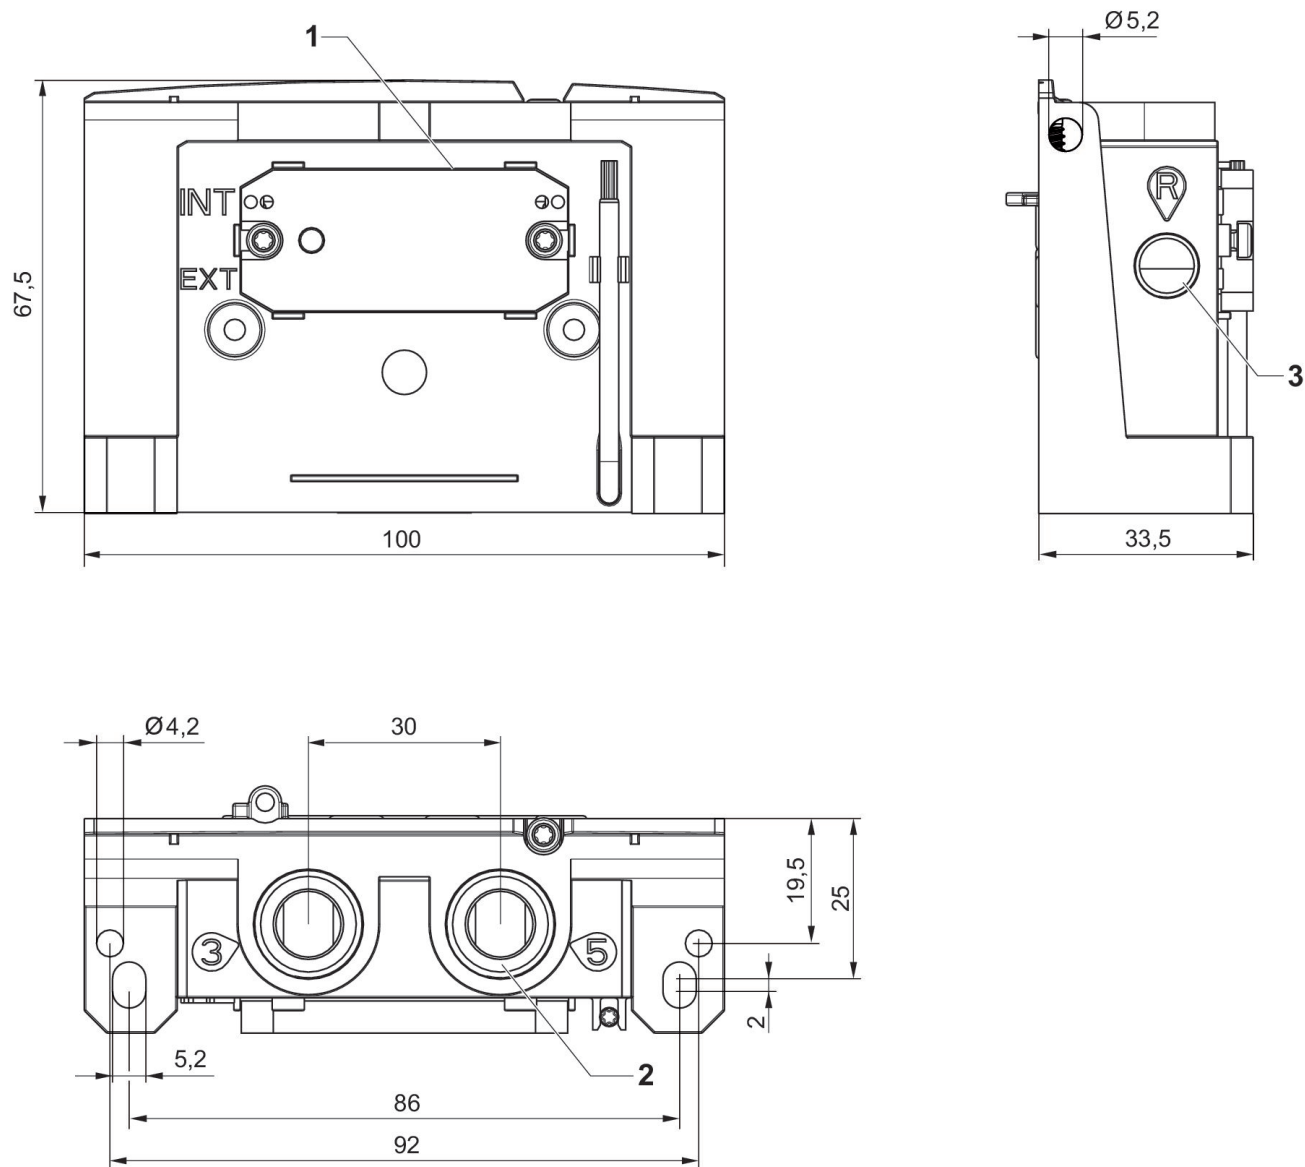

1) Piastra per pilotaggio interno o esterno

2) Attacco 3, 5 G 3/8"

3) 2 attacchi R G1/8"

Dimensioni


Kit piastre terminali per D-Sub

2024-08-07

R422P03346

Piastra terminale sinistra

Attacco 1, X

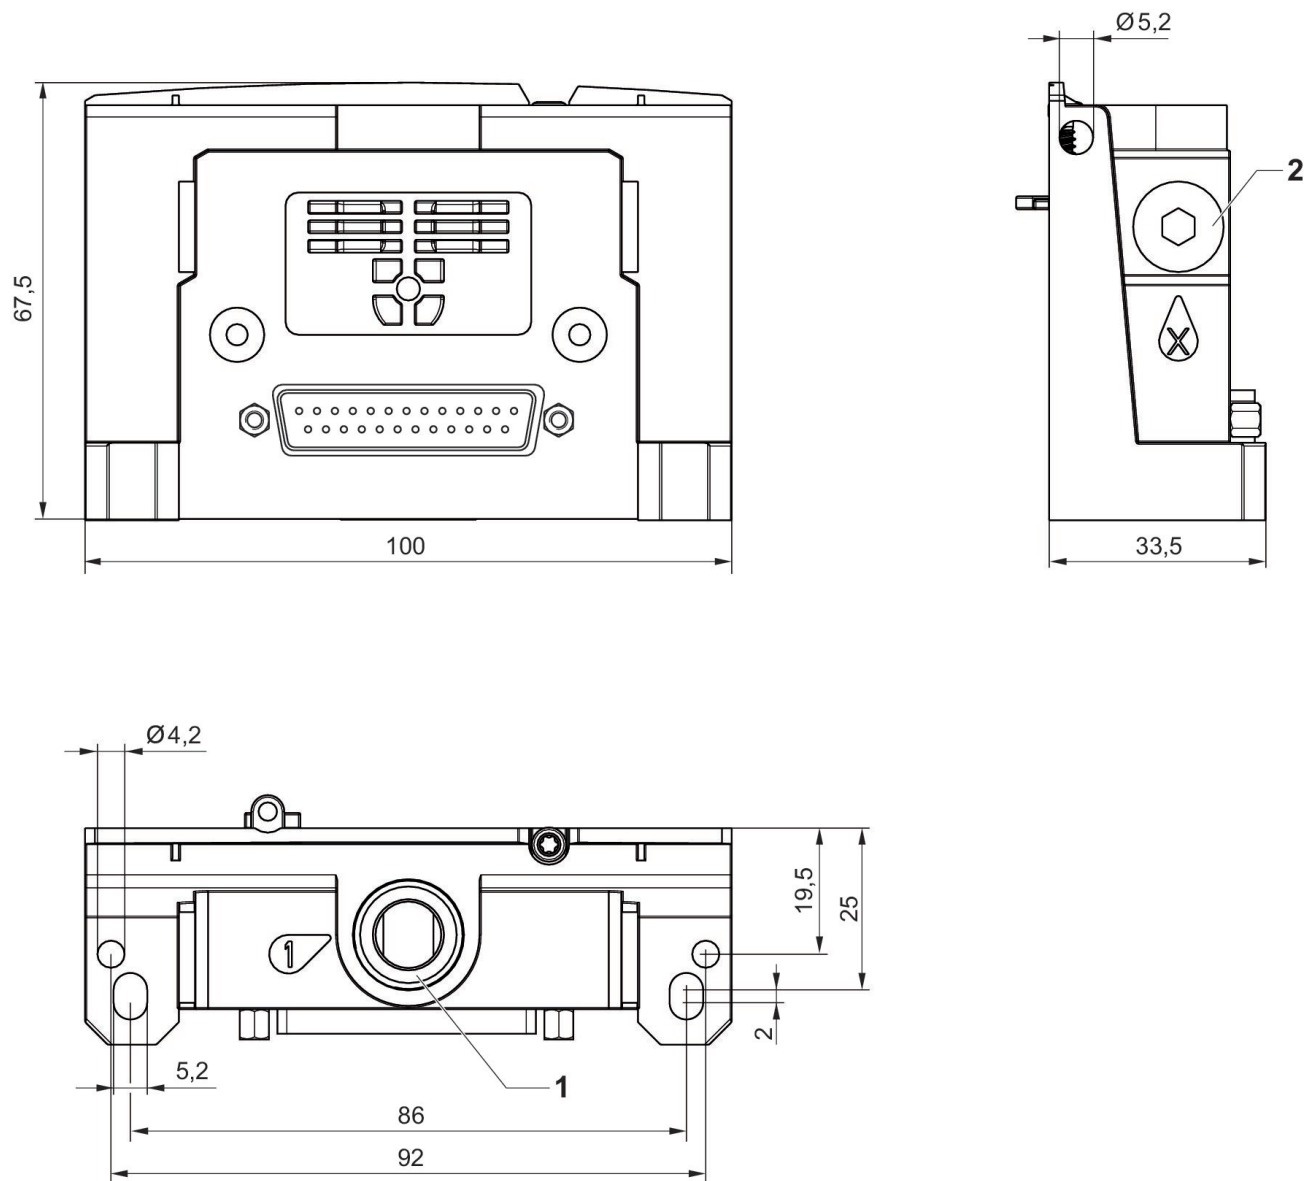


- 1) Attacco 1 G 3/8"
2) 2 attacchi X G 1/8"

Kit piastre terminali per D-Sub

2024-08-07

R422P03346

occupazione PIN e colori cavi
marcatura cavo secondo DIN 47100

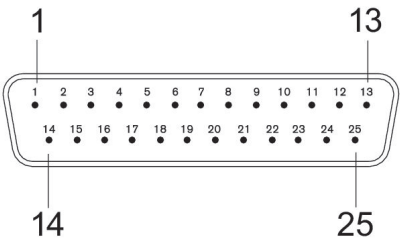

Connettore

tipo A

Posto valvola	Pin	Bobina
1	1 / 2	14 / 12
2	3 / 4	14 / 12
3	5 / 6	14 / 12
4	7 / 8	14 / 12
5	9 / 10	14 / 12
6	11 / 12	14 / 12
7	13 / 14	14 / 12
8	15 / 16	14 / 12
9	17 / 18	14 / 12
10	19 / 20	14 / 12
11	21 / 22	14 / 12
12	23 / 24	14 / 12
	25	0 V DC

tipo B

Posto valvola	Pin	Bobina
1	1 / 14	14 / 12
2	2 / 15	14 / 12
3	3 / 16	14 / 12
4	4 / 17	14 / 12
5	5 / 18	14 / 12
6	6 / 19	14 / 12
7	7 / 20	14 / 12
8	8 / 21	14 / 12
9	9 / 22	14 / 12
10	10 / 23	14 / 12
11	11 / 24	14 / 12
12	12 / 25	14 / 12
	13	0 V DC