



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa final
Para serie	ES05
Tipo	tipo A
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
Conexión escape	G 3/8
Conexión de pilotaje	G 1/8
Escape de aire de pilotaje	G 1/8
Unidad de suministro	5 Unidades
Tipo	Multipolo
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	8 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	5 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Conexión eléctrica	Conector D-Sub, 25 polos, lateral

Juego de placas finales para D-Sub

2024-08-07

R422P03346

Tipo de protección	IP50
Tornillo de fijación	Huevo hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete para tornillos de fijación	0.9 Nm

Material

Material carcasa	Poliamida Polioximetileno
Material de los tornillos	Acero inoxidable
N° de material	R422P03346

Información técnica

Utilice solo racores con rosca cilíndrica (BSPP).

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones


Placa final derecha

Juego de placas finales para D-Sub

2024-08-07

R422P03346

Orificio 3 , 5 , R

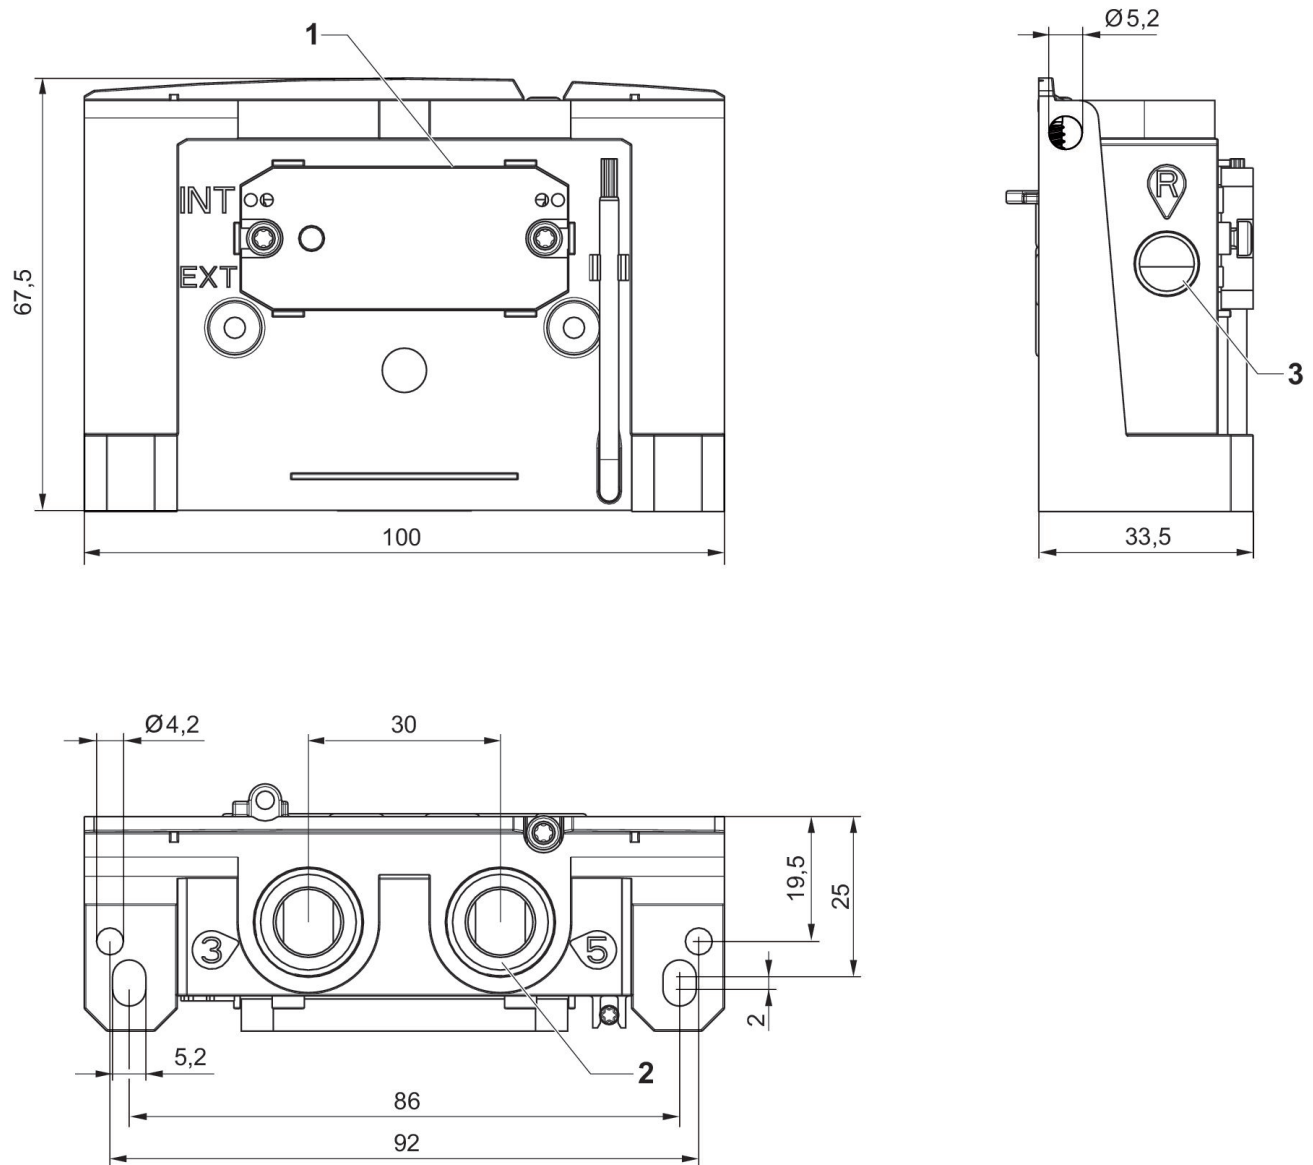

- 1) Placa para pilotaje previo interno o externo
- 2) Conexión 3, 5 G 3/8"
- 3) 2 conexiones R G1/8"

Dimensiones


Juego de placas finales para D-Sub

2024-08-07

R422P03346


Placa final izquierda

Orificio 1, X

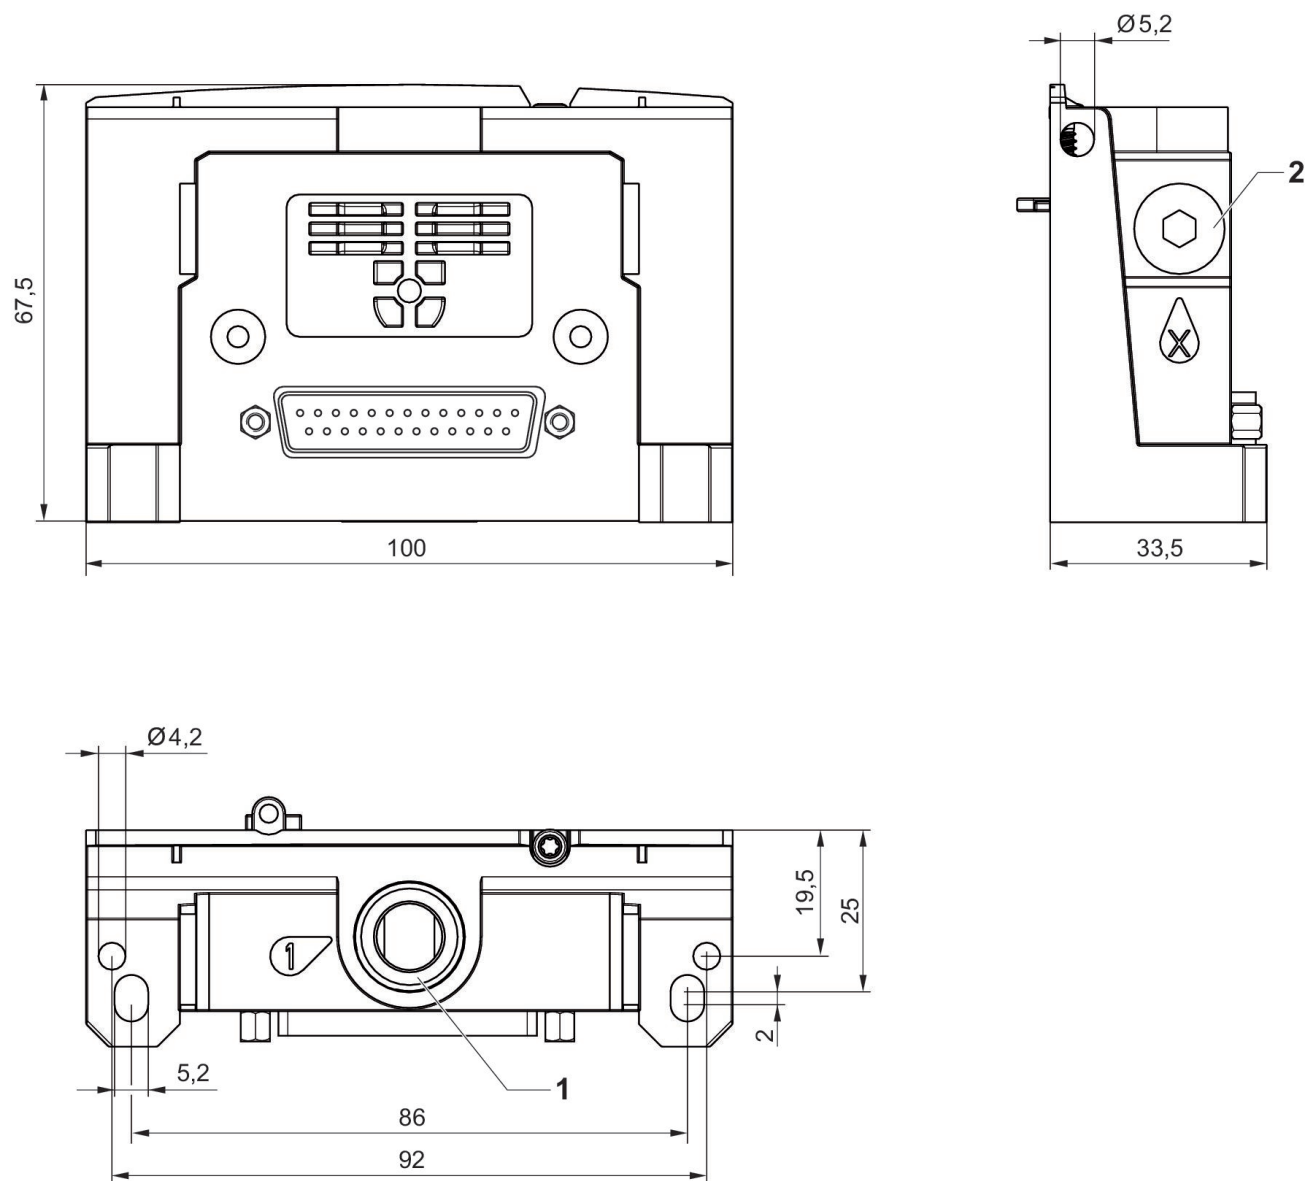

- 1) Conexión 1 G 3/8"
2) 2 conexiones X G 1/8"

ocupación de pines y colores de cable
identificación de cables según DIN 47100

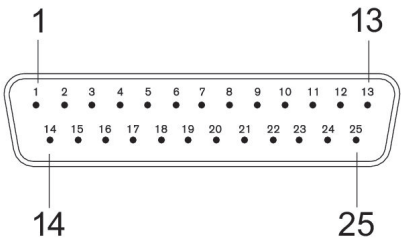

Enchufe

tipo A

Lugar de válvula	Pin	Bobina
1	1 / 2	14 / 12
2	3 / 4	14 / 12
3	5 / 6	14 / 12
4	7 / 8	14 / 12
5	9 / 10	14 / 12
6	11 / 12	14 / 12
7	13 / 14	14 / 12
8	15 / 16	14 / 12
9	17 / 18	14 / 12
10	19 / 20	14 / 12
11	21 / 22	14 / 12
12	23 / 24	14 / 12
	25	0 V DC

tipo B

Lugar de válvula	Pin	Bobina
1	1 / 14	14 / 12
2	2 / 15	14 / 12
3	3 / 16	14 / 12
4	4 / 17	14 / 12
5	5 / 18	14 / 12
6	6 / 19	14 / 12
7	7 / 20	14 / 12
8	8 / 21	14 / 12
9	9 / 22	14 / 12
10	10 / 23	14 / 12
11	11 / 24	14 / 12
12	12 / 25	14 / 12
	13	0 V DC