

Serie H-Controlair®



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Versión HE-2
	Conexión OUT - suministra la presión de entrada completa cuando la palanca se mueve 10° en sentido horario desde "Off" (vista desde el lado de la palanca de la válvula).
	válvula de asiento
Tipo	Palanca
Elemento de accionamiento	HE-2-FX
Tipo	1/4 NPT
Conexión de aire comprimido entrada	1/4 NPT
conexión de aire comprimido salida	Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido salida	0.1 bar
Presión de funcionamiento mín.	14 bar
Presión de funcionamiento máx.	0.1 bar
Margen de regulación de presión min.	10.4 bar
Margen de regulación de presión max.	-40 °C
Temperatura ambiente mín.	70 °C
Temperatura ambiente máx.	-40 °C
Temperatura del medio mín.	70 °C
Temperatura del medio máx.	

Fluido	Aire comprimido
Caudal nominal Qn	900 l/min
Histéresis	< 0,07 bar
Peso	2.3 kg
Material carcasa	fundición aluminio a presión
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material pedal	fundición aluminio a presión
N° de material	R431002915

Información técnica

Conexión IN = Alimentación de presión

Conexión OUT - suministra la presión de entrada completa cuando la palanca se mueve 10° en sentido horario desde "Off" (vista desde el lado de la palanca de la válvula).


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones en pulgadas

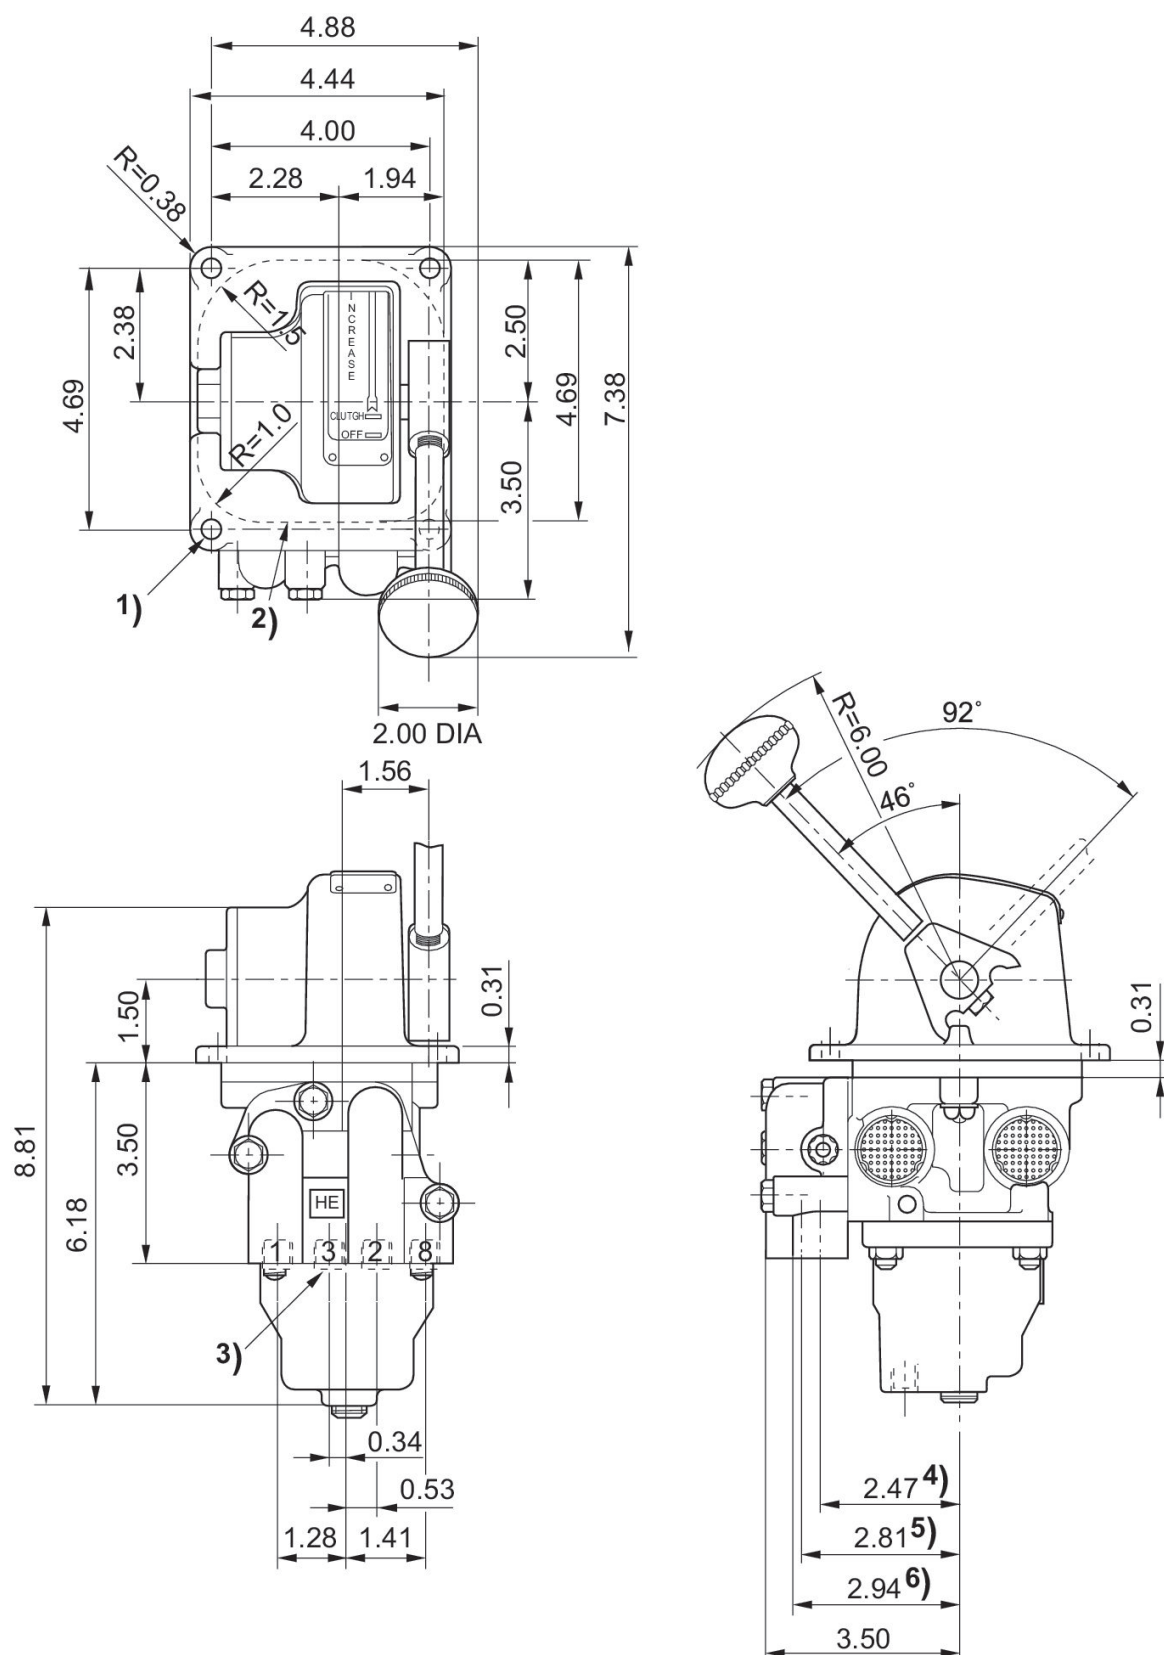

1) agujero de fijación Ø34

2) agujero del panel

- 3) 1/4 - 13 NPT
- 4) Conexión 3, 5
- 5) Orificio 1
- 6) Orificio 2

Función



Presión y recorrido de palanca