


AVENTICS A-Pilotair シリーズ 方向制御バルブ

手動操作



技術データ

ブランド

作動

型式

型式 弁

タイプ

型式

封止原則

産業

手動

2-HA-1LR

シート弁

グリップロック付き

2-HA-1LR

軟質封止

圧縮空気 ポート 入力

圧縮空気ポート 出力

定格吐出 Qn

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

制御圧力、最小

制御圧力、最大

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

Ø 1/4"

Ø 1/4"

1308.72 l/min

0 bar

13.7 bar

0 bar

17.3 bar

-40 °C

71 °C

-40 °C

71 °C

中間	圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³
圧縮空気のオイル含有量 最大	1 mg/m ³
最大粒子サイズ	50 µm

重量	0.68 kg
----	---------

材質

材質 ハウジング	アルミニウム加圧鋳造
マテリアル番号	R431005002

技術情報

弁モデル2-HA-1R、2-HA-1LRおよび2-HA-1RWは、モデル2-HA-1および2-HA-1Lと同一ですが、圧縮作動ではなく引張り作動を維持するためにカムが反転する点が異なります。モデル2-HA-1Rは、モデル2-HA-1とのタンデム圧縮作動を可能にするために、左側にグリップも一緒に取り付けられています。


最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をととして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法 (インチ)

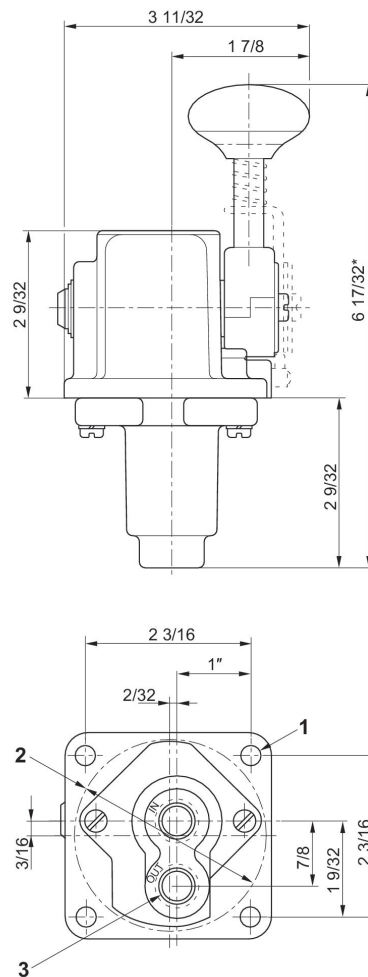


直径9/32 (4) か所、深さ0.06

1) 取付け穴 Ø2 9/16

*2インチ長のグリップも使用可

ハンドル位置

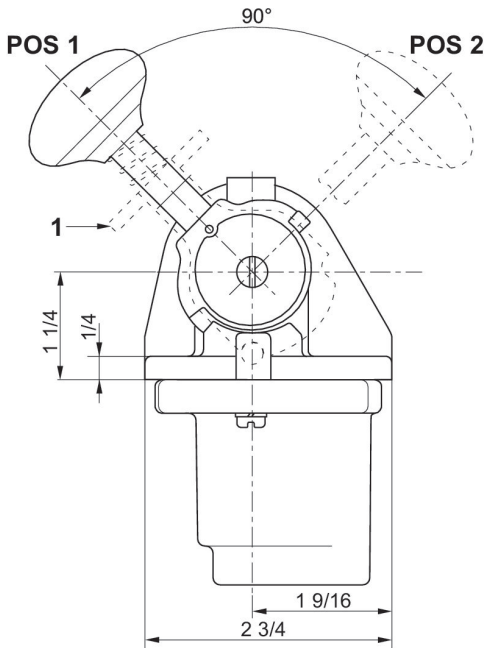

1) オプションのグリップロック

ハンドル位置

ハンドル位置	1	2
OUTポート 付属	X	

Xは、この位置で供給されるポートを図示しています。空欄は、ポートがこの位置でエア抜きされていることを意味します。