


Serie H-Controlair®

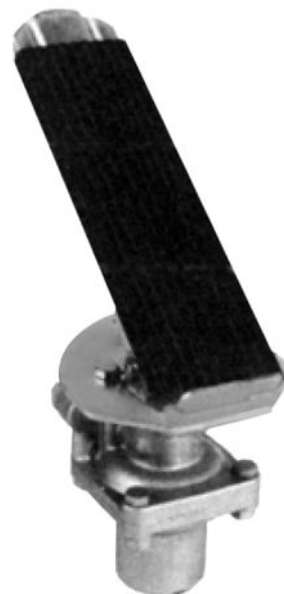

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Versione H-1-DOT

Raccordo OUT - fornisce pressione in aumento in rapporto diretto con la forza di azionamento sul pedale.

Molla pedale leggera

valvola a magnete

Tipo

Pedale

Elemento di comando

1/4 NPT

Attacco aria compressa ingresso

Filettatura interna

Tipo di raccordo aria compressa ingresso

1/4 NPT

attacco aria compressa uscita

Filettatura interna

Tipo di raccordo aria compressa uscita

8.6 bar

Campo di regolazione della temperatura min.

Aria compressa

Fluido

< 0,1 bar

Isteresi

67 N

forza di azionamento min.

alluminio pressofuso

Materiale corpo

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale guarnizioni

Acciaio, cromato

Materiale pedale

R431005619

Codice

Informazioni tecniche

Raccordo IN = alimentazione di pressione

Raccordo OUT - fornisce pressione in aumento in rapporto diretto con la forza di azionamento sul pedale.


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni in pollici

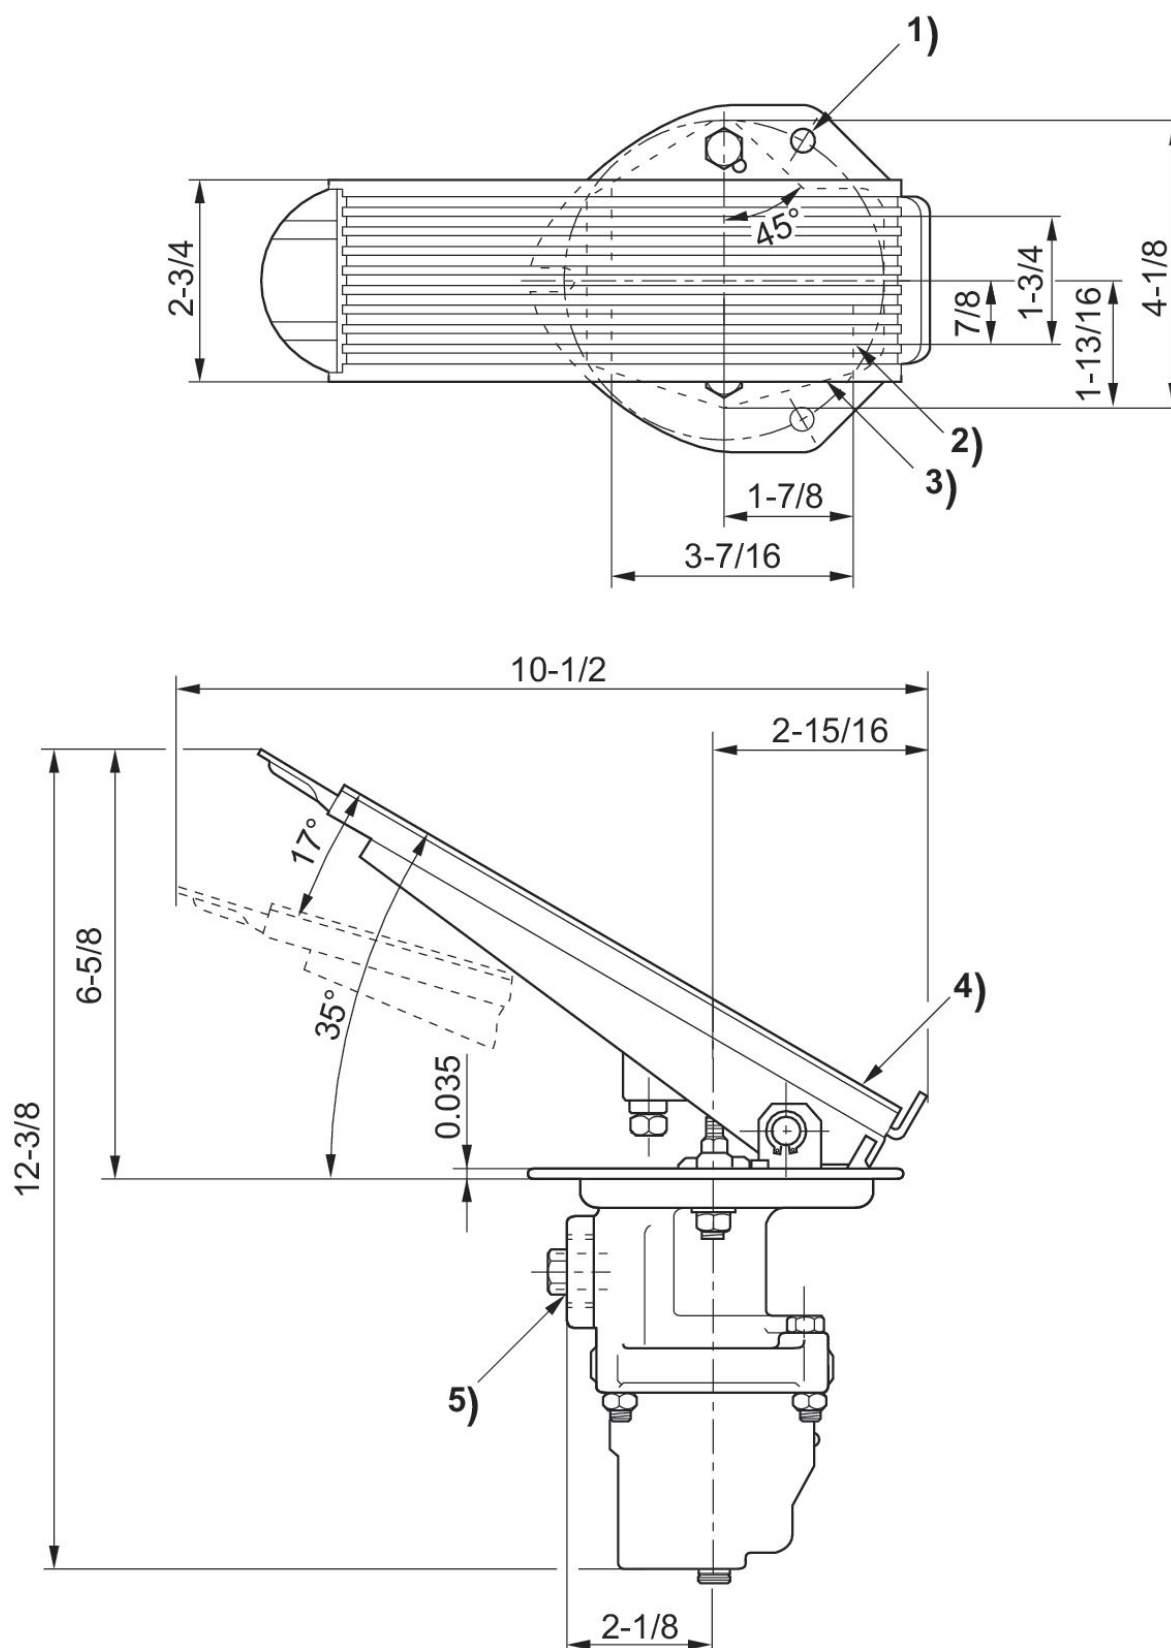

1) foro per quadro di comando
2) Pedale

3) foro per quadro di comando

4) Pedale

5) 1/4 - 18 NPTF