

Série H-Controlair®



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Versão HC-2
	Conexão OUT - fornece pressão ascendente, se a alavanca for afastada, no sentido dos ponteiros do relógio, de "Off" (vista para o lado da alavanca da válvula).
	válvula de assento
Modelo	Alavanca
Elemento de acionamento	HC-2-SX
Modelo	1/4 NPT
Conexão de ar comprimido entrada	1/4 NPT
conexão de ar comprimido saída	Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido saída	0.1 bar
Pressão de operação mín.	14 bar
Pressão de operação máx	0.1 bar
Variedade de regulação de pressão min.	8.6 bar
Variedade de regulação de pressão max.	-40 °C
Temperatura ambiente mín.	70 °C
Temperatura ambiente máx.	-40 °C
Temperatura mín. do#fluido.	70 °C
Temperatura máx. do#fluido.	

Fluido	Ar comprimido
Fluxo nominal Qn	900 l/min
Histerese	< 0,1 bar
Peso	2.3 kg
Material de caixa	alumínio fundido sob pressão
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material pedal	alumínio fundido sob pressão
N° de material	R431007030

Informações técnicas

Conexão IN = Alimentação da pressão

Conexão OUT - fornece pressão ascendente, se a alavanca for afastada, no sentido dos ponteiros do relógio, de "Off" (vista para o lado da alavanca da válvula).


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensões

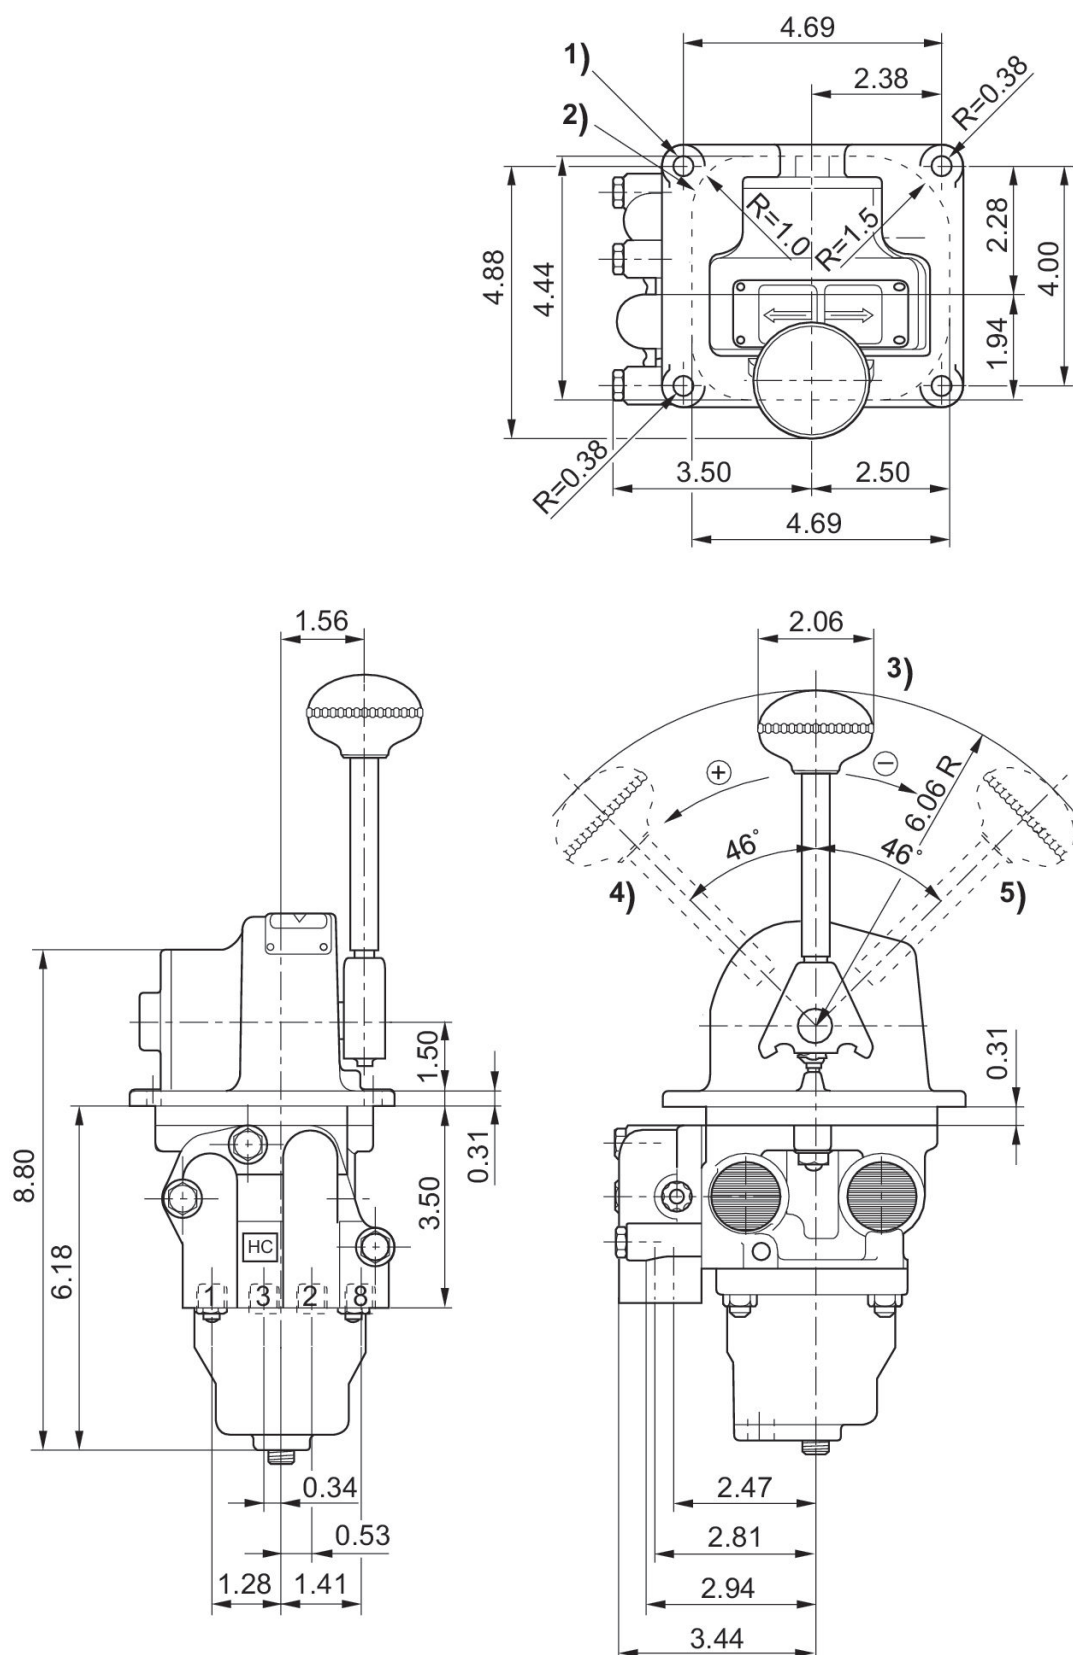

- 1) furo de fixação Ø34
- 2) Posição Ar desligado

- 3) Posição do puxador
- 4) Posição do puxador
- 5) Abertura de saída de ar

Função

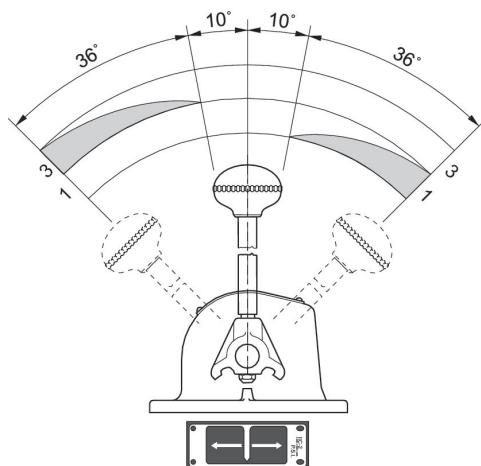

Pressão e percurso da alavanca