

3/2-Wegeventil, Serie A-Pilotair®

R431007396

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie A-Pilotair Wegeventile

- manuell betätigt



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Dreifache (2-HA-3), 3-Wege-Ventile -
geschlossener 5-stufiger Einzelgriff
manuell

Betätigung

Nenndurchfluss Q_n

1308.72 l/min

Druckluftanschluss Ausgang

Ø 1/4"

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

13.7 bar

Dichtprinzip

weich dichtend

Bauart

Sitzventil

Typ

2-HA-3

Steuerdruck min.

0 bar

Steuerdruck max.

17.2 bar

Umgebungstemperatur min.

-40 °C

Umgebungstemperatur max.

71 °C

Mediumtemperatur min.

-40 °C

Mediumtemperatur max.

71 °C

Medium

Druckluft

Ölgehalt der Druckluft min.

0 mg/m³

Ölgehalt der Druckluft max.	1 mg/m ³
Max. Partikelgröße	50 µm
Druckluftanschluss Eingang	Ø 1/4"
Gewicht	1.81 kg
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Materialnummer	R431007396

Technische Informationen

Die Modelle 2-HA-3 und 2-HA-4 sind eine Erweiterung der Modelle 2-HA-2. Sie wurden entwickelt, um ein Gehäuse einzurichten, das bis zu vier 3-Wege-Ventile steuert, um eine Vielzahl von Funktionen zu ermöglichen.

Diese Ventile wurden in erster Linie für den Einsatz mit Mehrstellungszyklindern für Getriebesteuerungen entwickelt. Sie erfüllen auch die Anwendungsanforderungen für zwei verschiedene Versorgungsdrücke, Wahlfunktionen und die Richtungssteuerung von bis zu vier verschiedenen Schaltkreisen.

Doppelgriffbaugruppen sind für die Raumerhaltung und für Anwendungen vorgesehen, die zwei nebeneinander angeordnete Griffe erfordern. So können zwei verschiedene Funktionen gesteuert werden. So kann beispielsweise der linke Griff die Richtung (vorwärts oder rückwärts) und der rechte Griff den Bereich (1., 2., 3. und 4. Getriebe) steuern.


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).


Technical drawing of the 1000 Series 2-Drawer Unit. The drawing includes a side view and a front view. The side view shows the unit's profile with a height dimension of $6 \frac{11}{16}$ and a width dimension of $5 \frac{23}{32}$. The front view shows the unit's width with a dimension of $2 \frac{1}{32}$ and labels 'L' and 'R' for the left and right drawers. The unit features a top handle and a locking mechanism on the right side.

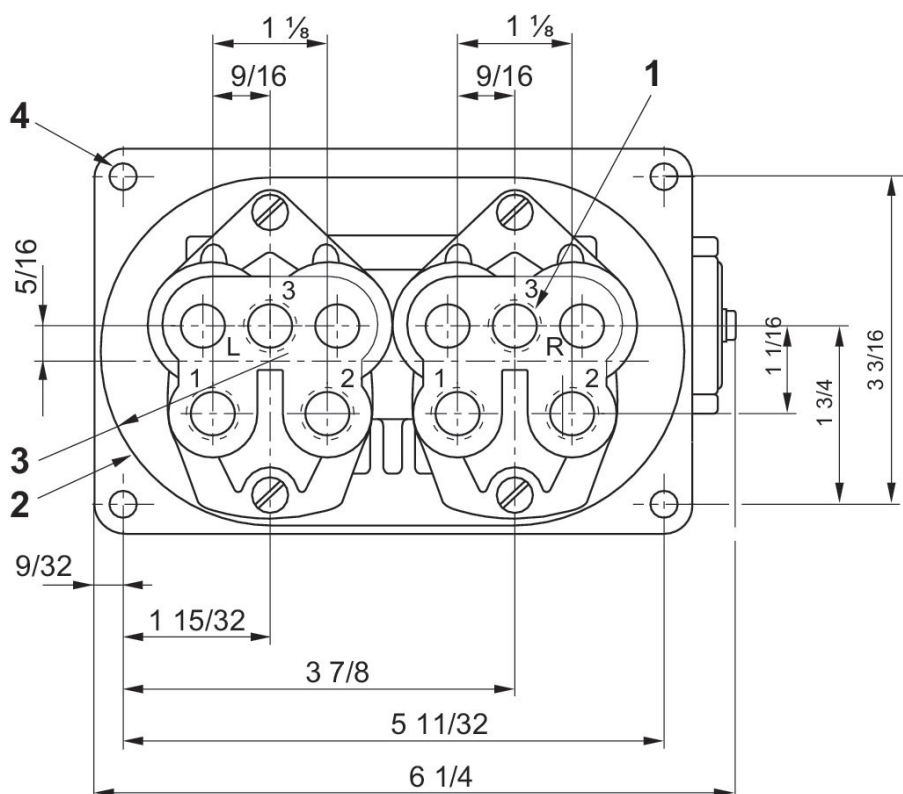

- 1) Lufteinspeisung
- 2) Befestigungsloch

3) 1/4 - 18 NPTF 6 Anschlüsse
4) Durchmesser 9/32 (4) Stellen

3-stufiger Griff, eingerastet

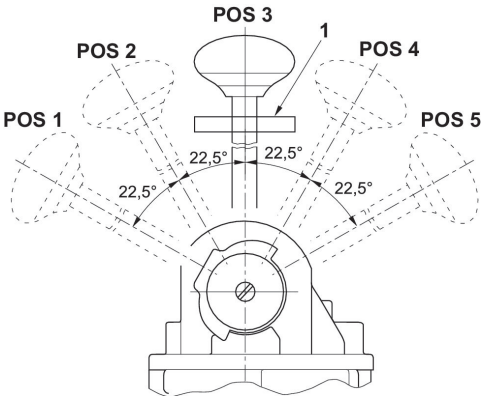

Federrückführung zu Stellung 3, spezielle Griffverriegelung in Stellung 3 – 22 1/2° Hebelweg zwischen Stellungen

Griffstellung		1	2	3	4	5
Out-Port mitgeliefert	OUT-Port 1L	Gesteckt	Gesteckt	Gesteckt	Gesteckt	Gesteckt
Out-Port mitgeliefert	OUT-Port 2L	X	X		X	X
Out-Port mitgeliefert	OUT-Port 1R	X				
Out-Port mitgeliefert	OUT-Port 2R					X