

Serie QR1-S-RWD estándar

R432000009

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor orientable acodado doble, con rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	3/8 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 3	Rosca interior
Conexión de aire comprimido 3	G 1/2
Tipo	QR1-S-RWD
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.1182 kg

Material

Superficie	niquelado
------------	-----------

Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	R432000009


Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones en pulgadas

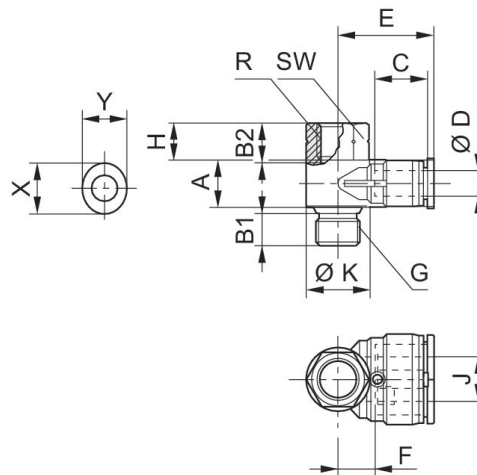

Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio R	Orificio D	Orificio G	A	B1	B2	C	E	H
R432000011	G 1/2	Ø5/32	3/8 NPT	0.35	0.19	--	0.63	0.83	0.26
R432000008	G 1/2	Ø1/4	3/8 NPT	0.591	0.32	--	0.67	1.19	0.45
R432000010	G 1/2	Ø5/16	3/8 NPT	0.71	0.43	--	0.73	1.35	0.53
R432000009	G 1/2	Ø 3/8	3/8 NPT	0.83	0.47	--	0.83	1.51	0.67
R432000007	G 1/2	Ø1/2	3/8 NPT	0.83	0.59	--	0.89	1.51	0.67

N° de material	J	Ø K	SW	X	Y
R432000011	0.4	0.39	5/16	0.47	0.39

N° de material	J	Ø K	SW	X	Y
R432000008	0.55	0.79	9/16	0.55	0.47
R432000010	0.67	0.91	11/16	0.63	0.55
R432000009	0.79	1.18	7/8	0.75	0.67
R432000007	0.79	1.18	1	0.91	0.83