

Serie QR1-S-RBS standard

R432000050

2026-04-30

Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Connettore di chiusura
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø 3/8
Tipo	QR1-S-RBS
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Confezione	20 Pezzo
Peso	0.005 kg

Materiale

Superficie	nichelato
Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Codice	R432000050

Serie QR1-S-RBS standard

R432000050


2026-04-30

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici

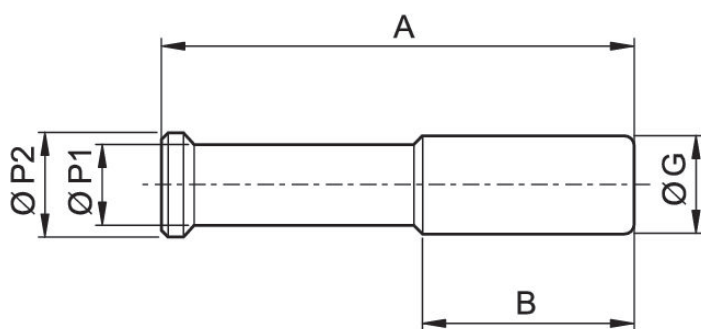

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo G	A	B	Ø P1	Ø P2
R432002353	Ø5/32	1.1	0.63	0.12	0.16
R432000049	Ø1/4	1.26	0.67	0.18	0.25
R432002354	Ø5/16	1.65	0.73	0.28	0.39
R432000050	Ø3/8	1.66	0.83	0.28	0.37
R432000048	Ø1/2	1.73	0.89	0.34	0.5