

Série QR1-S-RCA Standard

R432000053

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor
Tipo de rosca
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão G
Tipo
Pressão de operação mín.
Pressão de operação máx
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Unidade de fornecimento
Peso

Indústria
Tampa obturadora
Conexão de encaixe
Ø 3/8
QR1-S-RCA
-0.95 bar
10 bar
0 °C
60 °C
20 Peça
0.009 kg

Material

Superfície
Material de caixa
Material de vedações
Material arruela dentada
Material anel de afrouxamento

niquelado
polibutílo entereftalato
Borracha de acrilonitrila butadieno
Aço inoxidável
Polioximetileno


Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão
	Latão
Superfície suporte do anel de afrouxamento	niquelado
N° de material	R432000053

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas

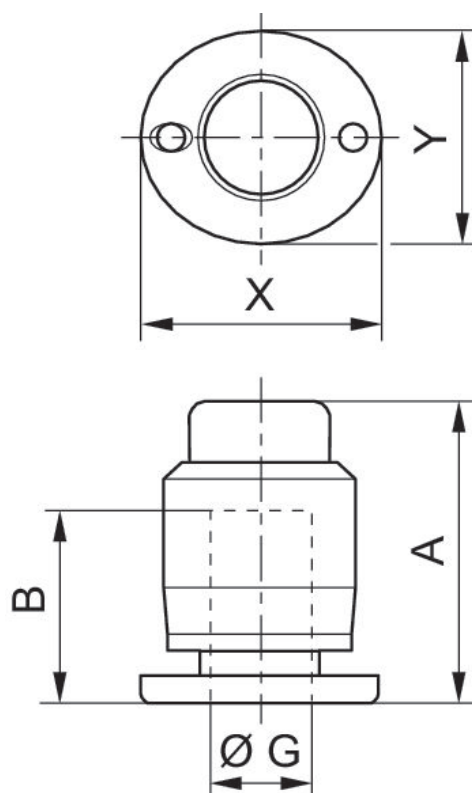

Dimensões em polegadas

N° de material	Conexão G	A	B	X	Y
R432002351	Ø5/32	0.69	0.6	0.47	0.39
R432000052	Ø1/4	0.77	0.67	0.55	0.47
R432002352	Ø5/16	0.8	0.72	0.55	0.63
R432000053	Ø3/8	0.93	0.83	0.75	0.67
R432000051	Ø1/2	1	0.89	0.91	0.83