

Serie QR1-S-RDS standard

R432000058

Informazioni sul prodotto
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Inserto
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2	bussola ad innesto
Raccordo D	Ø 3/8
Tipo	QR1-S-RDS
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	20 Pezzo
Peso	0.005 kg

Materiale


Superficie	nichelato
Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Codice	R432000058

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni

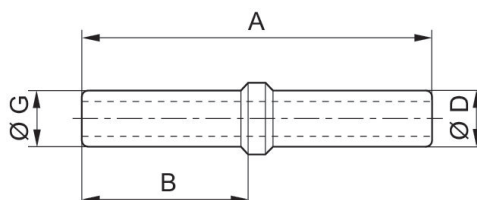

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B
R432000062	Ø5/32	Ø5/32	1.38	0.63
R432000056	Ø1/4	Ø1/4	1.46	0.67
R432000060	Ø5/16	Ø5/16	1.81	0.83
R432000058	Ø3/8	Ø3/8	1.97	0.83
R432000054	Ø1/2	Ø1/2	1.97	0.89