

Serie QR1-S-RDS estándar

R432000058

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Orificio G	Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	casquillo enchufable
Orificio D	Ø 3/8
Tipo	QR1-S-RDS
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	20 Unidades
Peso	0.005 kg


Material

Superficie	niquelado
Material carcasa	polibutilenotereftalato
N° de material	R432000058

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar
Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones

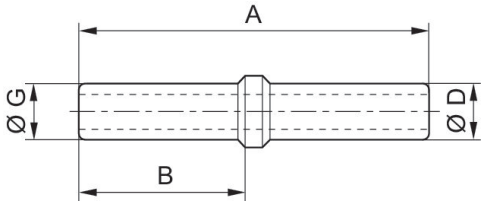

Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B
R432000062	Ø5/32	Ø5/32	1.38	0.63
R432000056	Ø1/4	Ø1/4	1.46	0.67
R432000060	Ø5/16	Ø5/16	1.81	0.83
R432000058	Ø3/8	Ø3/8	1.97	0.83
R432000054	Ø1/2	Ø1/2	1.97	0.89