

Série QR1-S-RDS Standard

R432000060

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Apoio
Tipo de conexão de ar comprimido	bucha de encaixe
Conexão G	Ø5/16
Tipo conexão de ar comprimido 2	bucha de encaixe
Conexão D	Ø5/16
Tipo	QR1-S-RDS
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidade de fornecimento	20 Peça
Peso	0.005 kg

Material


Superfície	niquelado
Material de caixa	polibutílo entereftalato
N° de material	R432000060

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões

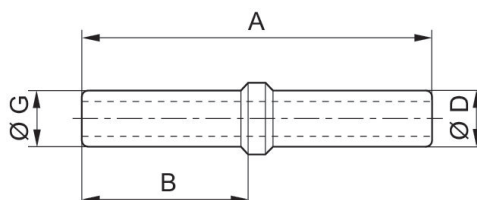

Dimensões em polegadas

N° de material	Conexão D	Conexão G	A	B
R432000062	Ø5/32	Ø5/32	1.38	0.63
R432000056	Ø1/4	Ø1/4	1.46	0.67
R432000060	Ø5/16	Ø5/16	1.81	0.83
R432000058	Ø3/8	Ø3/8	1.97	0.83
R432000054	Ø1/2	Ø1/2	1.97	0.89