


Serie QR1-S-RED estándar

R432000067

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

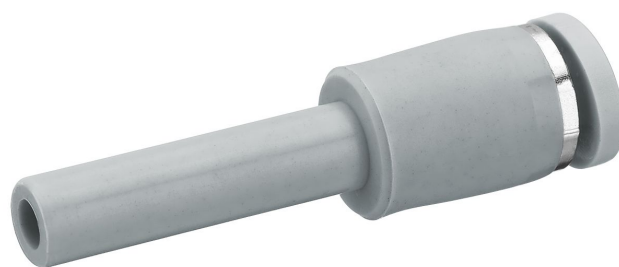

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	conexión por enchufe recta, reductora
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	casquillo enchufable
Orificio D	Ø 3/8
Tipo	QR1-S-RED
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.005 kg

Material

Superficie	niquelado
Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno


Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
N° de material	R432000067

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones en pulgadas

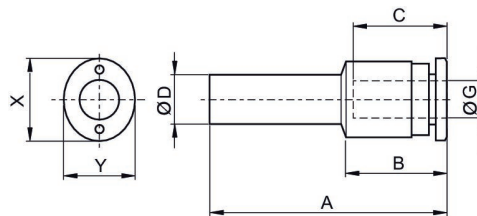

Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	C	X	Y
R432000070	Ø5/16	Ø5/32	1.702	0.693	0.729	0.473	0.394
R432000069	Ø5/16	Ø1/4	1.741	0.756	0.729	0.552	0.473
R432000068	Ø3/8	Ø5/16	1.872	0.801	0.827	0.63	0.552
R432000067	Ø3/8	Ø1/4	1.82	0.756	0.827	0.552	0.473
R432000066	Ø1/4	Ø5/32	1.6	0.693	0.67	0.473	0.394
R432000065	Ø1/2	Ø5/16	1.95	0.801	0.729	0.63	0.552
R432000064	Ø1/2	Ø3/8	2.065	0.906	0.827	0.749	0.67
R432000063	Ø1/2	Ø1/4	1.899	0.756	0.67	0.552	0.473