Série QR1-S-RED Standard

R432000070

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

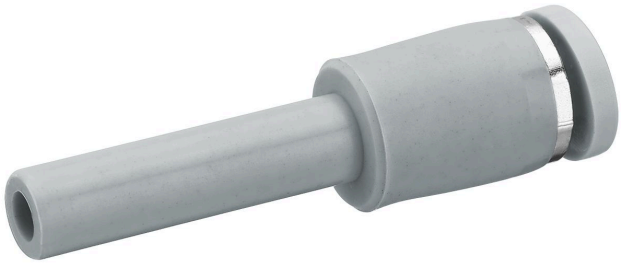

Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conexão de encaixe reta, redutora
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø5/32
Tipo conexão de ar comprimido 2	bucha de encaixe
Conexão D	Ø5/16
Tipo	QR1-S-RED
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.005 kg

Material

Superfície	niquelado
Material de caixa	polibutilo entereftalato
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno

Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão Latão
Superficie suporte do anel de afrouxamento	niquelado
N° de material	R432000070

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas

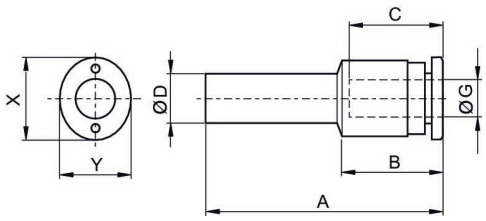

Dimensões em polegadas

N° de material	Conexão D	Conexão G	A	B	C	X	Y
R432000070	Ø5/16	Ø5/32	1.702	0.693	0.729	0.473	0.394
R432000069	Ø5/16	Ø1/4	1.741	0.756	0.729	0.552	0.473
R432000068	Ø3/8	Ø5/16	1.872	0.801	0.827	0.63	0.552
R432000067	Ø3/8	Ø1/4	1.82	0.756	0.827	0.552	0.473
R432000066	Ø1/4	Ø5/32	1.6	0.693	0.67	0.473	0.394
R432000065	Ø1/2	Ø5/16	1.95	0.801	0.729	0.63	0.552
R432000064	Ø1/2	Ø3/8	2.065	0.906	0.827	0.749	0.67
R432000063	Ø1/2	Ø1/4	1.899	0.756	0.67	0.552	0.473