

Serie QR1-S-RMS estándar

R432000113

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo de conexión de aire comprimido 3

Conexión de aire comprimido 3

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Conexión por enchufe, triple, reductora
casquillo enchufable

Ø5/32

Racor instantáneo

Ø1/4

Racor instantáneo

Ø5/32

QR1-S-RMS

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

10 Unidades

0.014 kg

Material

Superficie

niquelado


Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	níquelado
N° de material	R432000113

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones en pulgadas

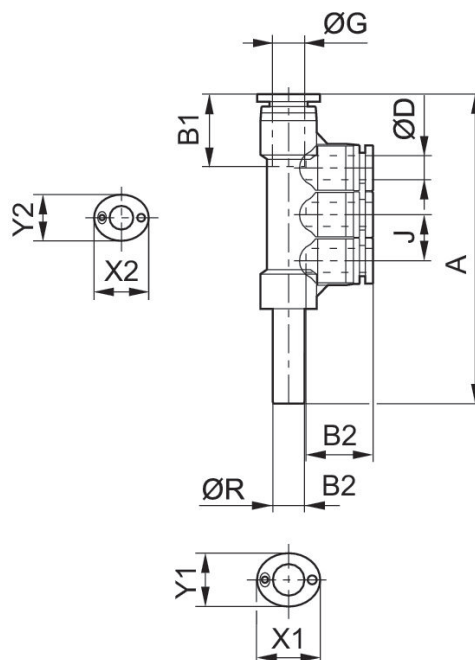

Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio R	Orificio D	Orificio G	A	B1	B2	J	X1	Y1
R432000113	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/32	2.98	0.73	0.71	0.39	0.55	0.473
R432000117	Ø5/32	Ø5/16	Ø5/32	3.08	0.73	0.63	0.39	0.63	0.552
R432000115	Ø1/4	Ø5/16	Ø1/4	3.24	0.73	0.67	0.47	0.63	0.552
R432000114	Ø5/16	Ø3/8	Ø5/16	4.12	0.83	0.73	0.55	0.75	0.67

N° de material	X2	Y2
R432000113	0.47	0.39
R432000117	0.47	0.39
R432000115	0.55	0.47
R432000114	0.63	0.55