

Serie QR1-S-RMS estándar

R432000114

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conexión por enchufe, triple, reductora
Tipo de conexión de aire comprimido	casquillo enchufable
Orificio G	Ø5/16
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 3	Racor instantáneo
Conexión de aire comprimido 3	Ø5/16
Tipo	QR1-S-RMS
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.032 kg

Material

Superficie	niquelado
------------	-----------


Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	níquelado
N° de material	R432000114

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones en pulgadas

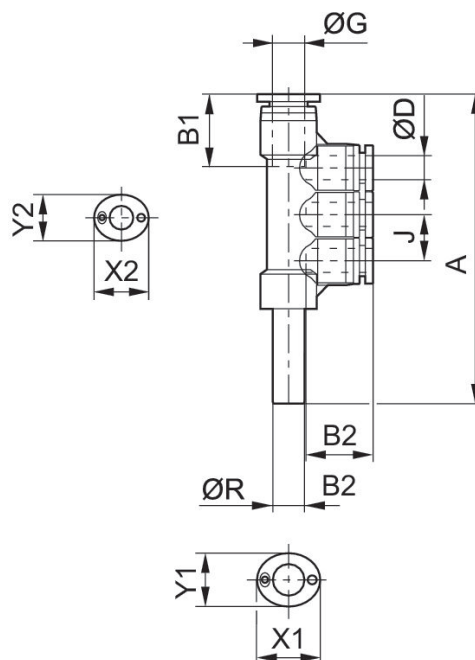

Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio R	Orificio D	Orificio G	A	B1	B2	J	X1	Y1
R432000113	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/32	2.98	0.73	0.71	0.39	0.55	0.473
R432000117	Ø5/32	Ø5/16	Ø5/32	3.08	0.73	0.63	0.39	0.63	0.552
R432000115	Ø1/4	Ø5/16	Ø1/4	3.24	0.73	0.67	0.47	0.63	0.552
R432000114	Ø5/16	Ø3/8	Ø5/16	4.12	0.83	0.73	0.55	0.75	0.67

N° de material	X2	Y2
R432000113	0.47	0.39
R432000117	0.47	0.39
R432000115	0.55	0.47
R432000114	0.63	0.55