

Série QR1-S-RMS Standard

R432000115

Informations sur le produit
Raccords AVENTICS série QR1

■ Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord instantané, triple, réducteur
Type de raccordement d'air comprimé	Prise femelle
Orifice G	Ø1/4
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Orifice D	Ø5/16
Type de raccordement d'air comprimé 3	Raccord instantané
Raccord d'air comprimé 3	Ø1/4
Type	QR1-S-RMS
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids	0.018 kg

Matériau

Surface	nickelé
---------	---------


Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage	Polyoxyméthylène
Matériau bague de desserrage réception	Zinc coulé sous pression
Surface bague de desserrage réception	Laiton
Référence	nickelé R432000115

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Ces composants pneumatiques aux dimensions de filetage NPT ou en pouces sont exclusivement disponibles auprès de notre Service de vente américain.

Dimensions en pouce

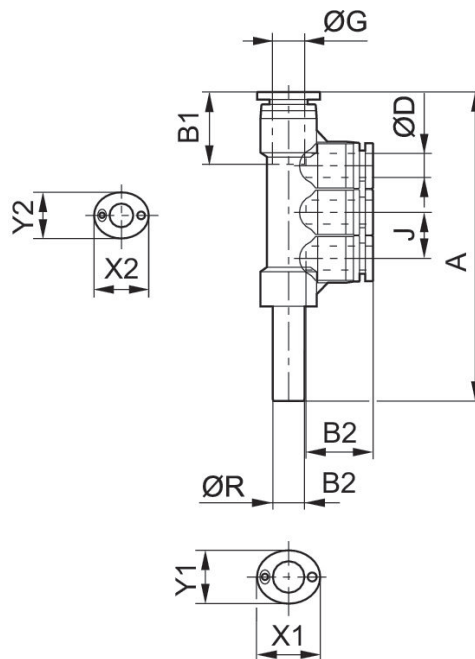

Dimensions en pouce

Référence	Orifice R	Orifice D	Orifice G	A	B1	B2	J	X1	Y1
R432000113	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/32	2.98	0.73	0.71	0.39	0.55	0.473
R432000117	Ø5/32	Ø5/16	Ø5/32	3.08	0.73	0.63	0.39	0.63	0.552
R432000115	Ø1/4	Ø5/16	Ø1/4	3.24	0.73	0.67	0.47	0.63	0.552
R432000114	Ø5/16	Ø3/8	Ø5/16	4.12	0.83	0.73	0.55	0.75	0.67

Référence	X2	Y2
R432000113	0.47	0.39

Référence	X2	Y2
R432000117	0.47	0.39
R432000115	0.55	0.47
R432000114	0.63	0.55