


Série QR1-S-RSR Standard

R432000161

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

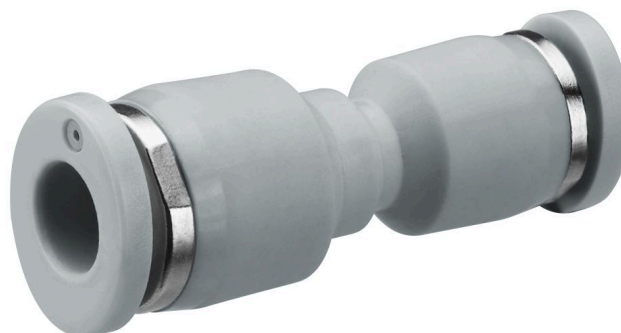

Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

Conector de encaixe reto, redutor

Conexão de encaixe

Ø1/4

Conexão de encaixe

Ø 3/8

QR1-S-RSR

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

10 Peça

0.032 kg

Material

Superfície

Material de caixa

Material de vedações

niquelado

polibutílo entereftalato

Borracha de acrilonitrila butadieno


Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão
	Latão
Superfície suporte do anel de afrouxamento	niquelado
Nº de material	R432000161

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas

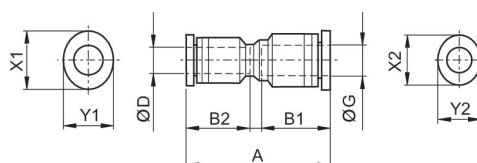

Dimensões em polegadas

Nº de material	Conexão D	Conexão G	A	B1	B2	X1	Y1	X2	Y2
R432000162	Ø1/4	Ø5/32	1.41	0.71	0.63	0.552	0.473	0.473	0.39
R432000164	Ø5/16	Ø1/4	1.53	0.73	0.67	0.63	0.552	0.552	0.47
R432000161	Ø 3/8	Ø1/4	1.69	0.83	0.76	0.749	0.552	0.552	0.47
R432000163	Ø 3/8	Ø5/16	1.68	0.83	0.73	0.749	0.67	0.63	0.55
R432000160	Ø 3/8	Ø1/2	1.83	0.88	0.83	0.906	0.827	0.749	0.67