

Serie QR1-S-RTK standard

R432000168

Informazioni sul prodotto
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

Raccordo ad innesto a T

Raccordo ad innesto

Ø 3/8

Raccordo ad innesto

Ø 3/8

QR1-S-RTK

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

10 Pezzo

0.023 kg

Materiale

Superficie

Materiale corpo

Materiale guarnizioni

nichelato

polibutilenetereftalato

Gomma acrilonitrile-butadiene


Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Codice	R432000168

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici

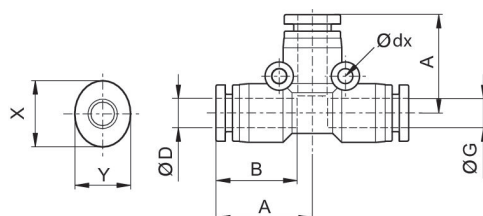

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	X	Y
R432000170	Ø5/32	Ø5/32	0.71	0.63	0.47	0.39
R432000167	Ø1/4	Ø1/4	0.81	0.67	0.55	0.47
R432000169	Ø5/16	Ø5/16	0.89	0.73	0.63	0.55
R432000168	Ø 3/8	Ø 3/8	1.03	0.83	0.75	0.67
R432000166	Ø1/2	Ø1/2	1.15	0.89	0.91	0.83