Serie QR1-S-RVK standard

R432000211

Informazioni sul prodotto
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto a gomito
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø5/32
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø5/32
Tipo	QR1-S-RVK
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.005 kg

Materiale

Superficie	nichelato
Materiale corpo	polibutileneterefталato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Codice	R432000211

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici

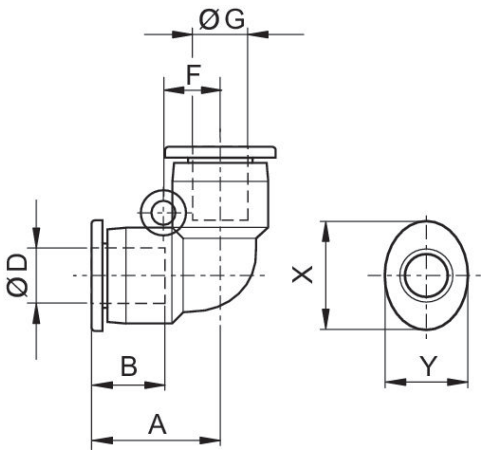

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	F	X	Y
R432000207	Ø1/2	Ø1/2	18.7	16	6	12	10
R432000208	Ø1/4	Ø1/4	20.4	17	8	14	12
R432000209	Ø3/8	Ø3/8	22.8	18.5	10	16	14
R432000210	Ø5/16	Ø5/16	26.1	21	12	19	17
R432000211	Ø5/32	Ø5/32	29	22.5	14	23	21