

Série QR1-S-RXS Standard

R432000259

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor
Tipo de rosca
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão G
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão D
Tipo
Pressão de operação mín.
Pressão de operação máx
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Unidade de fornecimento
Peso

Indústria
Conector de encaixe X
Conexão de encaixe
Ø5/16
Conexão de encaixe
Ø5/16
QR1-S-RXS
-0.95 bar
10 bar
0 °C
60 °C
10 Peça
0.018 kg

Material

Superfície
Material de caixa
Material de vedações

niquelado
polibutílo entereftalato
Borracha de acrilonitrila butadieno


Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão
	Latão
Superfície suporte do anel de afrouxamento	niquelado
Nº de material	R432000259

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas

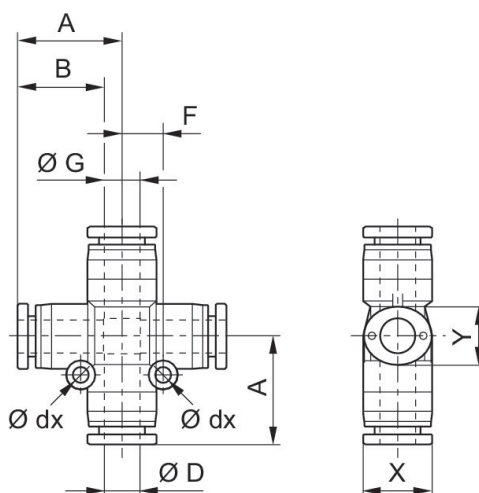

Dimensões em polegadas

Nº de material	Conexão D	Conexão G	A	B	X	Y
R432000260	Ø5/32	Ø5/32	0.73	0.63	0.39	0.47
R432000257	Ø1/4	Ø1/4	0.9	0.67	0.47	0.55
R432000259	Ø5/16	Ø5/16	1.02	0.73	0.55	0.63
R432000258	Ø3/8	Ø3/8	1.15	0.83	0.67	0.75
R432000256	Ø1/2	Ø1/2	1.15	0.89	0.83	0.91