


# Serie QR1-S-RYK estándar

## R432000268

Información del producto  
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

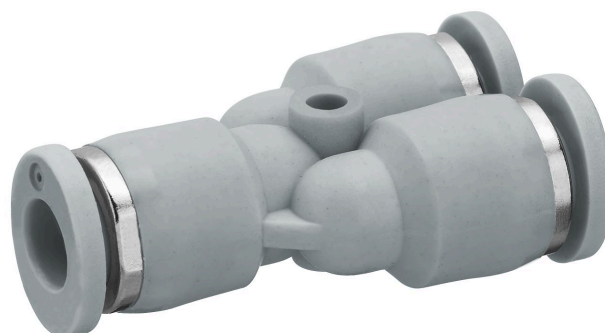

### Datos técnicos

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Sector                                | Industria                              |
| Tipo de racor                         | Conector por enchufe Y, reductor doble |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | Racor instantáneo                      |
| Orificio G                            | Ø 3/8                                  |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo                      |
| Orificio D                            | Ø 3/8                                  |
| Tipo                                  | QR1-S-RYK                              |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar                              |
| Presión de funcionamiento máx.        | 10 bar                                 |
| Temperatura ambiente mín.             | 0 °C                                   |
| Temperatura ambiente máx.             | 60 °C                                  |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades                            |
| Peso                                  | 0.027 kg                               |

### Material

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Superficie       | niquelado                        |
| Material carcasa | polibutilenotereftalato          |
| Material juntas  | Caucho de acrilnitrilo butadieno |


|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Material arandela dentada                          | Acero inoxidable                |
| Material anillo de aflojamiento                    | Polioximetileno                 |
| Material alojamiento para anillo de aflojamiento   | Zinc fundido a presión<br>Latón |
| Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento | níquelado                       |
| N° de material                                     | R432000268                      |

### Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

### Dimensiones en pulgadas

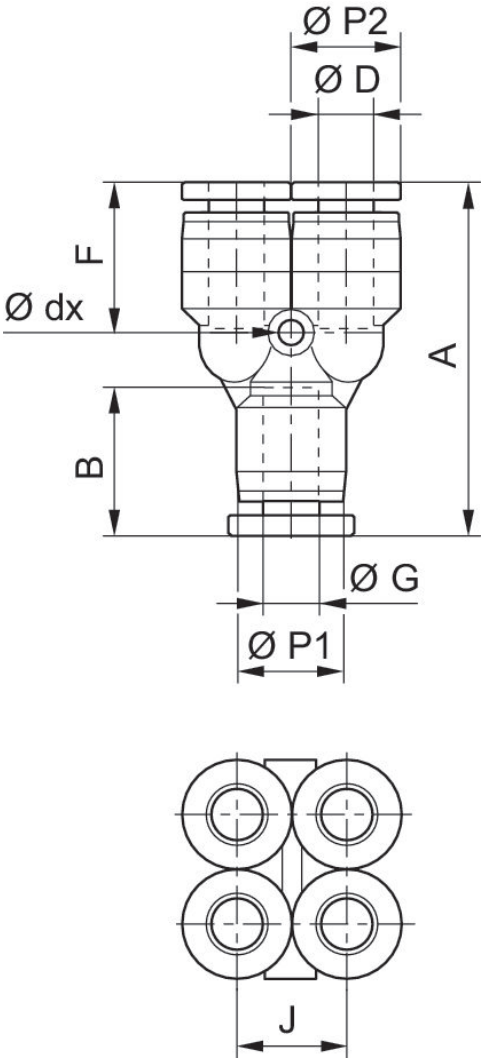

Dimensiones en pulgadas

| N° de material | Orificio D | Orificio G | A    | B    | J    | X    | Y    |
|----------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| R432000266     | Ø1/2       | Ø1/2       | 2.09 | 0.89 | 0.82 | 0.91 | 0.83 |
| R432000267     | Ø1/4       | Ø1/4       | 1.55 | 0.67 | 0.47 | 0.55 | 0.47 |
| R432000268     | Ø3/8       | Ø3/8       | 1.99 | 0.83 | 0.71 | 0.75 | 0.67 |
| R432000269     | Ø5/16      | Ø5/16      | 1.79 | 0.73 | 0.55 | 0.63 | 0.55 |
| R432000270     | Ø5/32      | Ø5/32      | 1.37 | 0.63 | 0.38 | 0.47 | 0.39 |