


Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

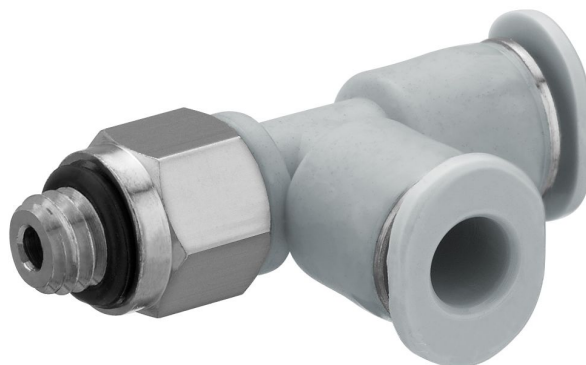

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo a gomito

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Raccordo G

1/8 NPT

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø1/4

Tipo

QR1-S-MLT

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

60 °C

Confezione

25 Pezzo

Peso

0.009 kg

Materiale

Superficie

nichelato

Materiale corpo

polibutilenetereftalato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale disco dentato

Acciaio inox

Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Materiale filettatura	Ottone
Superficie filettatura	nichelato
Codice	R432000307


Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici

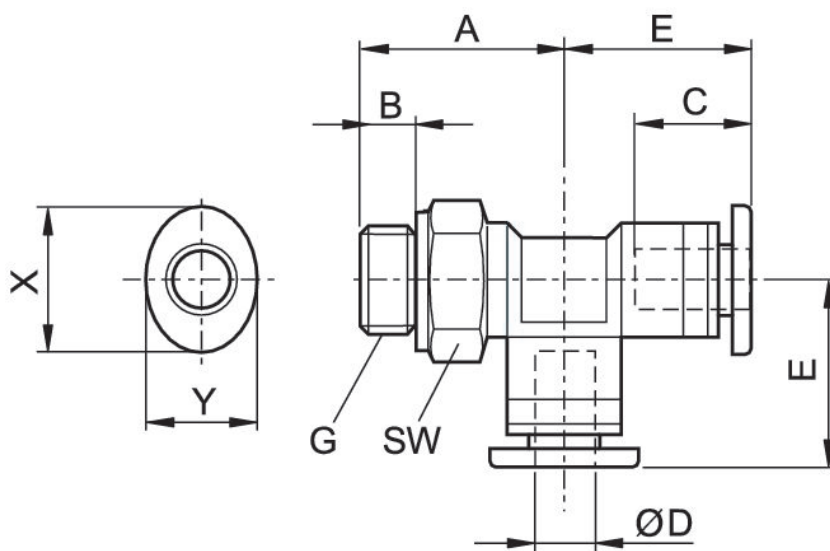

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000310	Ø1/8	10-32 UNF	0.98	0.14	0.36	0.43	5/16	0.28	0.24
R432000309	Ø1/8	1/8 NPT	1.06	0.32	0.36	0.43	13/32	0.28	0.24
R432000312	Ø5/32	10-32 UNF	0.98	0.14	0.7	0.54	5/16	0.39	0.32
R432000311	Ø5/32	1/8 NPT	1.03	0.32	0.7	0.54	13/32	0.39	0.32
R432000308	Ø1/4	10-32 UNF	1.02	0.14	0.47	0.58	5/16	0.47	0.39
R432000307	Ø1/4	1/8 NPT	1.18	0.31	0.47	0.58	13/32	0.47	0.39