


Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

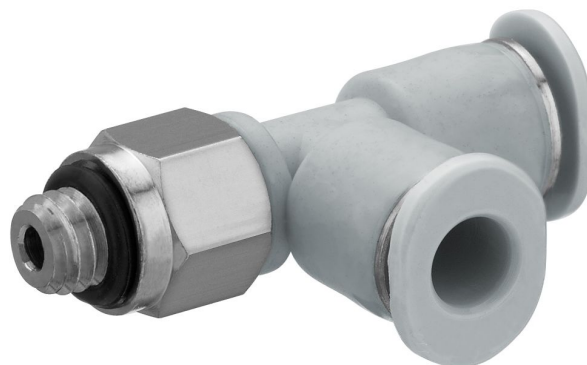

Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Confezione

Peso

Industria

Raccordo a gomito

filettatura esterna

10-32 UNF

Raccordo ad innesto

Ø1/4

QR1-S-MLT

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

25 Pezzo

0.005 kg

Materiale

Superficie

Materiale corpo

Materiale guarnizioni

Materiale disco dentato

nichelato

polibutilenetereftalato

Gomma acrilonitrile-butadiene

Acciaio inox

Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Materiale filettatura	Ottone
Superficie filettatura	nichelato
Codice	R432000308


Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici

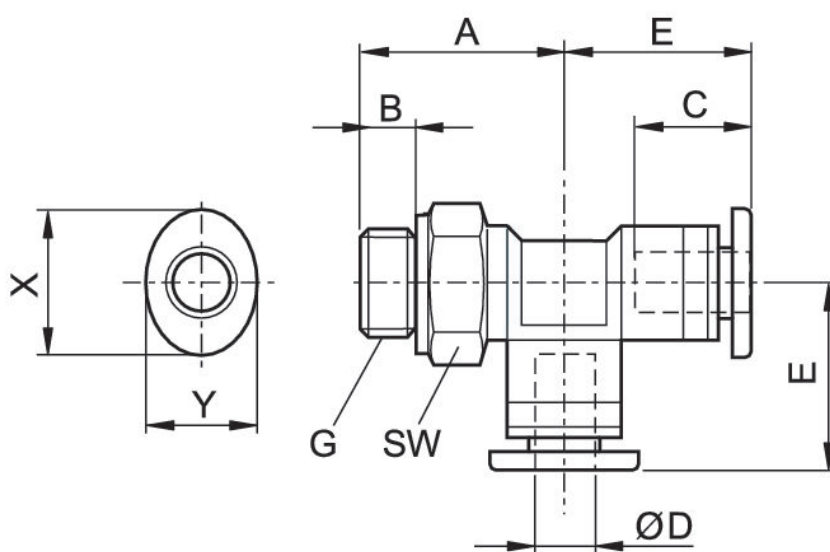

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000310	Ø1/8	10-32 UNF	0.98	0.14	0.36	0.43	5/16	0.28	0.24
R432000309	Ø1/8	1/8 NPT	1.06	0.32	0.36	0.43	13/32	0.28	0.24
R432000312	Ø5/32	10-32 UNF	0.98	0.14	0.7	0.54	5/16	0.39	0.32
R432000311	Ø5/32	1/8 NPT	1.03	0.32	0.7	0.54	13/32	0.39	0.32
R432000308	Ø1/4	10-32 UNF	1.02	0.14	0.47	0.58	5/16	0.47	0.39
R432000307	Ø1/4	1/8 NPT	1.18	0.31	0.47	0.58	13/32	0.47	0.39