


Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

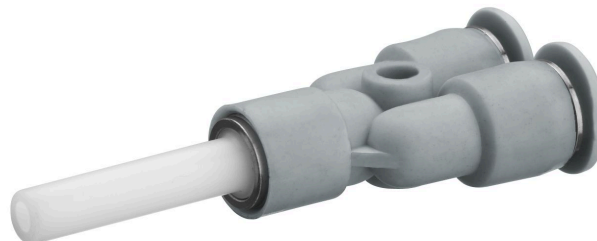

Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Conector por enchufe Y

Tipo de conexión de aire comprimido

casquillo enchufable

Orificio G

Ø1/4

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Racor instantáneo

Orificio D

Ø1/4

Tipo

QR1-S-MYZ

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

0 °C

Temperatura ambiente máx.

60 °C

Cantidad de suministro

25 Unidades

Peso

0.005 kg

Material

Superficie

níquelado

Material carcasa

polibutilenotereftalato

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material arandela dentada

Acero inoxidable


Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
N° de material	R432000316

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones en pulgadas

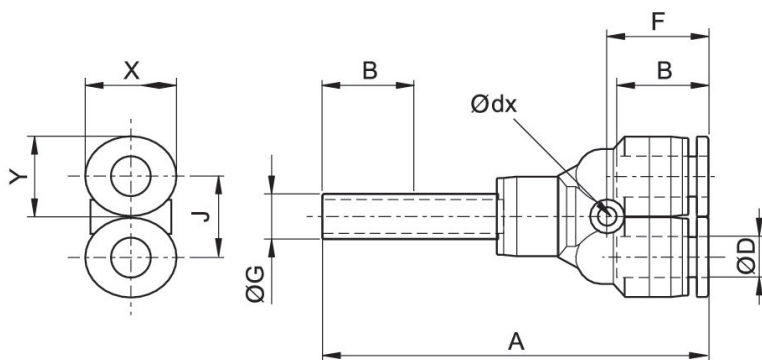

Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø dx	A	B	F	J	X	Y
R432000324	Ø1/8	Ø1/8	0.13	1.71	0.36	0.32	0.28	0.24	0.01
R432000316	Ø1/4	Ø1/4	0.13	1.99	0.47	0.4	0.47	0.39	0.01