

Serie QR1-S-MIN Mini

R432000318

Serie QR1-S Mini - inch



Technische Daten

Branche
Industrie

Verschraubungstyp
Gerade Verschraubung mit Innensechskant

Typ Druckluftanschluss
Außengewinde

Anschluss G
10-32 UNF

Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss

Anschluss D
Ø1/4

Typ
QR1-S-MIN

Betriebsdruck min.
-0.95 bar

Betriebsdruck max.
10 bar

Umgebungstemperatur min.
0 °C

Umgebungstemperatur max.
60 °C

Liefereinheit
25 Stück

Gewicht
0.005 kg

Werkstoff

Oberfläche
vernickelt

Werkstoff Gehäuse
Messing

Oberfläche Gehäuse
vernickelt

Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl

Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen

Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss
Messing
Oberfläche Lösering-Aufnahme
vernickelt

Werkstoff Gewinde
Messing
Oberfläche Gewinde
vernickelt
Materialnummer
R432000318


Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.

Abmessungen in inch

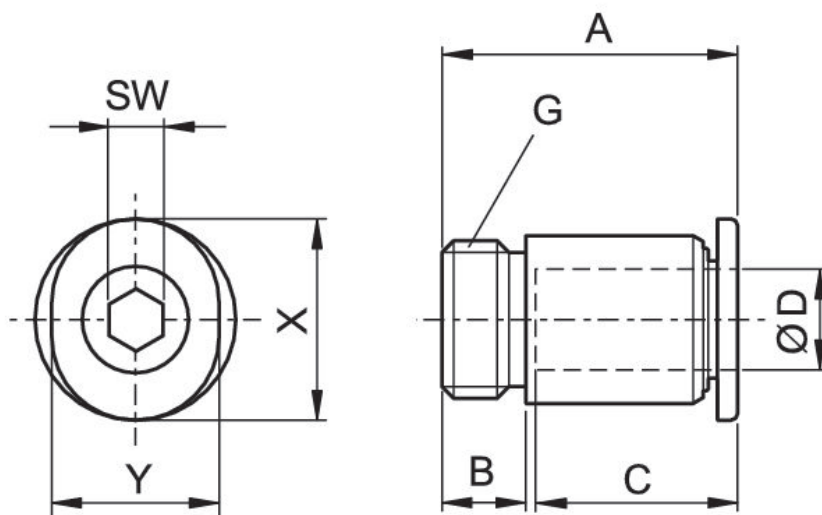

Abmessungen in inch

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	SW	X	Y
R432000326	Ø1/8	10-32 UNF	0.6	0.14	0.41	3/32	0.28	0.24
R432000325	Ø1/8	1/8 NPT	0.56	0.32	0.41	3/32	0.28	0.24
R432000333	Ø5/32	10-32 UNF	0.63	0.14	0.44	3/32	0.39	0.32
R432000331	Ø5/32	1/8 NPT	0.6	0.32	0.44	3/32	0.39	0.32
R432000318	Ø1/4	10-32 UNF	0.7	0.14	0.46	3/32	0.47	0.39
R432000317	Ø1/4	1/8 NPT	0.74	0.32	0.46	5/32	0.47	0.39