


Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

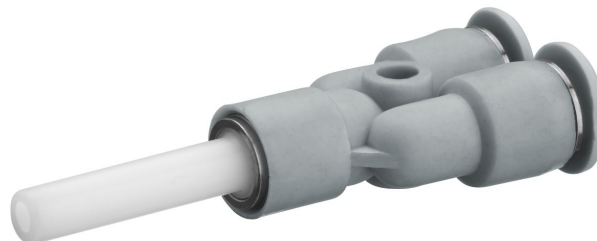

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Attacco ad innesto ad Y

Tipo di raccordo aria compressa

bussola ad innesto

Raccordo G

Ø1/8

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø1/8

Tipo

QR1-S-MYZ

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

60 °C

Confezione

25 Pezzo

Peso

0.005 kg

Materiale

Superficie

nichelato

Materiale corpo

polibutilenetereftalato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale disco dentato

Acciaio inox

Materiale anello di sblocco

Poliossimetilene

Materiale alloggiamento anello di sblocco

Pressofuso di zinco

Ottone

Superficie alloggiamento anello di sblocco

nichelato

Codice


R432000324

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici

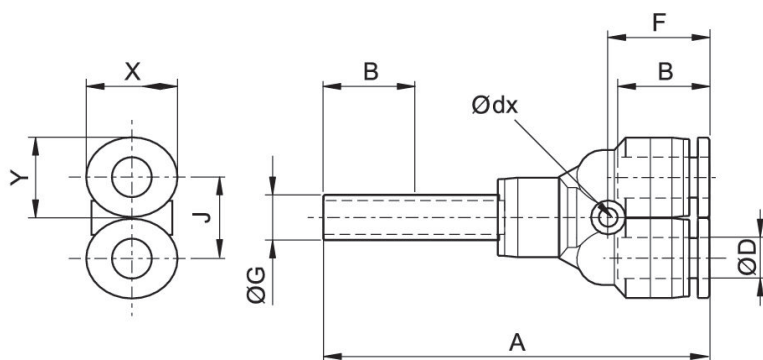

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B	F	J	X	Y
R432000324	Ø1/8	Ø1/8	0.13	1.71	0.36	0.32	0.28	0.24	0.01
R432000316	Ø1/4	Ø1/4	0.13	1.99	0.47	0.4	0.47	0.39	0.01