

AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conexão de encaixe angular

Tipo de conexão de ar comprimido

bucha de encaixe

Conexão G

Ø1/4

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Conexão D

Ø1/4

Tipo

QR1-S-MVA

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

0 °C

Temperatura ambiente máx.

60 °C

Quantidade a pedir

25 Peça

Peso

0.005 kg

Material

Superfície

niquelado

Material de caixa

polibutílo entereftalato

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Material anel de afrouxamento

Polioximetileno

Material suporte do anel de afrouxamento

Zinco moldado a pressão

Latão

Superfície suporte do anel de afrouxamento

niquelado

Nº de material


R432000345

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas

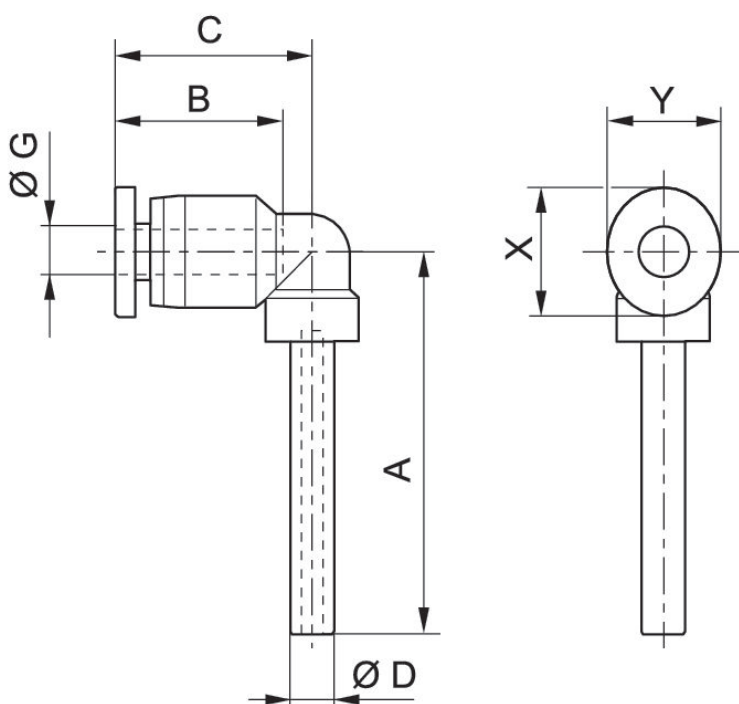

Dimensões em polegadas

Nº de material	Conexão D	Conexão G	A	B	C	X	Y
R432000346	Ø1/8	Ø1/8	0.89	0.36	0.416	0.286	0.246
R432000345	Ø1/4	Ø1/4	1.25	0.476	0.646	0.476	0.396