


Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

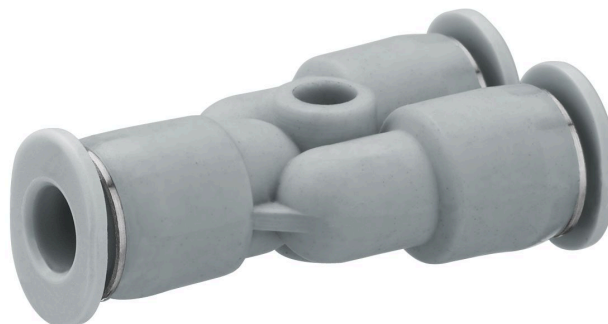

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto ad Y, riduttore
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø5/32
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø1/4
Tipo	QR1-S-MYR
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Confezione	25 Pezzo
Peso	0.005 kg

Materiale

Superficie	nichelato
Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Materiale anello di sblocco

Poliossimetilene

Materiale alloggiamento anello di sblocco

Pressofuso di zinco

Ottone

Superficie alloggiamento anello di sblocco

nichelato

Codice


R432000363

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici

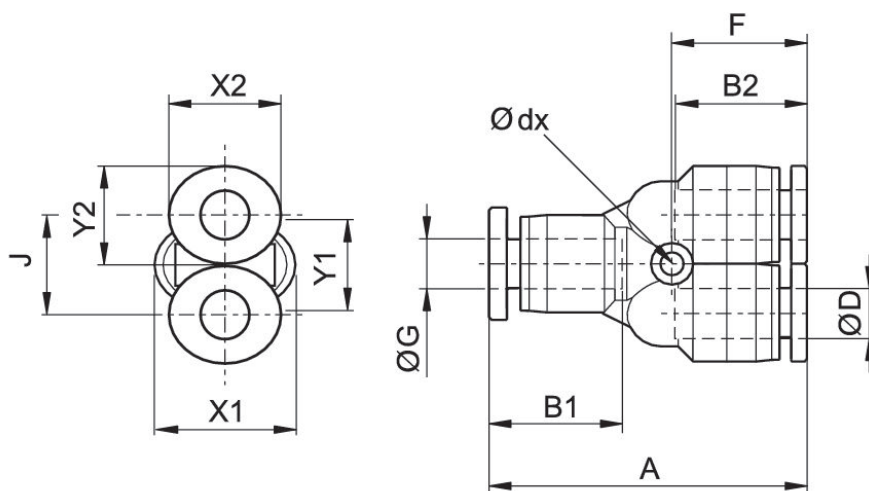

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B1	B2	J	X1	Y1	X2
R432000364	Ø5/32	Ø1/8	0.13	1.14	0.36	0.36	0.32	0.28	0.24	0.28
R432000363	Ø1/4	Ø5/32	0.13	1.15	0.46	0.36	0.32	0.39	0.32	0.28

Codice	Y2
R432000364	0.24
R432000363	0.24