


AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

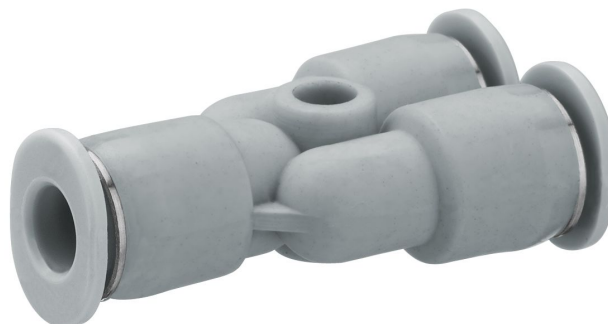

Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Quantidade a pedir

Peso

Indústria

Conector de encaixe em Y, redutor

Conexão de encaixe

Ø5/32

Conexão de encaixe

Ø1/4

QR1-S-MYR

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

25 Peça

0.005 kg

Material

Superfície

Material de caixa

Material de vedações

Material arruela dentada

niquelado

polibutílo entereftalato

Borracha de acrilonitrila butadieno

Aço inoxidável

Material anel de afrouxamento

Polioximetileno

Material suporte do anel de afrouxamento

Zinco moldado a pressão

Latão

Superfície suporte do anel de afrouxamento

niquelado

Nº de material


R432000363

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas

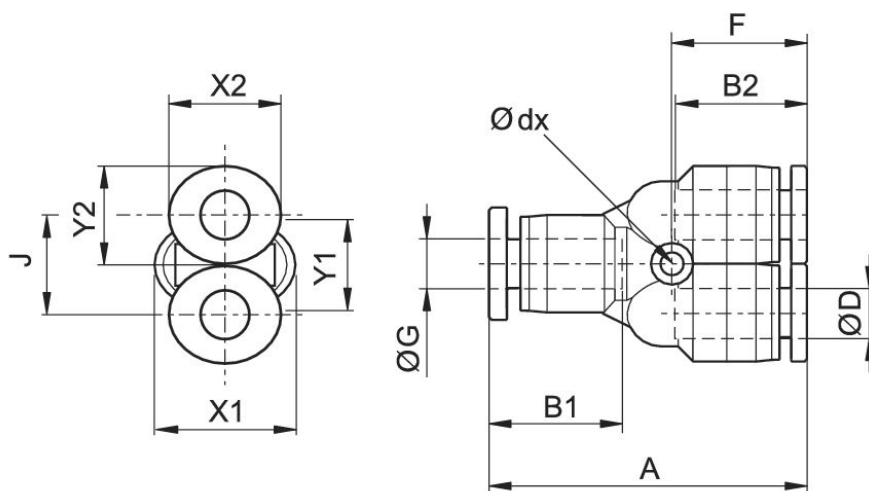

Dimensões em polegadas

Nº de material	Conexão D	Conexão G	Ø dx	A	B1	B2	J	X1	Y1	X2
R432000364	Ø5/32	Ø1/8	0.13	1.14	0.36	0.36	0.32	0.28	0.24	0.28
R432000363	Ø1/4	Ø5/32	0.13	1.15	0.46	0.36	0.32	0.39	0.32	0.28

Nº de material	Y2
R432000364	0.24
R432000363	0.24