# Boisseau sphérique, Série QR1-BGS

## R432000368

Informations sur le produit
Vannes d’arrêt AVENTICS série QR1

- Les vannes d’arrêt AVENTICS série QR1 sont conçus pour les procédés importants pour la sécurité, ils permettent le blocage manuel de l’alimentation en air afin d’arrêter immédiatement la course utile.

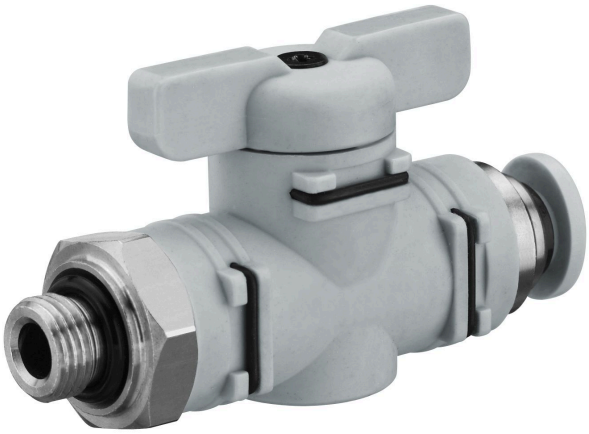




## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Type de construction | Boisseau sphérique |
| Fluide | Air comprimé |
| Raccord d'air comprimé 1 | 1/4 NPT |
| Type de raccordement d’air comprimé 1 | Filetage |
| Raccord d'air comprimé 2 | Ø5/16 |
| Type de raccordement d’air comprimé 2 | Raccord instantané |
| Température ambiante min. | 0 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Température min. du fluide | 0 °C |
| Température max. du fluide | 60 °C |
| Pression de service min. | -0.8965 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Débit Qn | 1300 l/min |
| Unité de livraison | 5 Pcs. |

| | |
|---|---|
| Poids | 0.0589 kg |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau boîtiers | Polybutylène téréphtalate (PBT) |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Matériau levier | Polybutylène téréphtalate (PBT) |
| Référence | R432000368 |

## Informations techniques

Versions avec raccordement fileté pivotable sur 360°.

## Dimensions en pouce

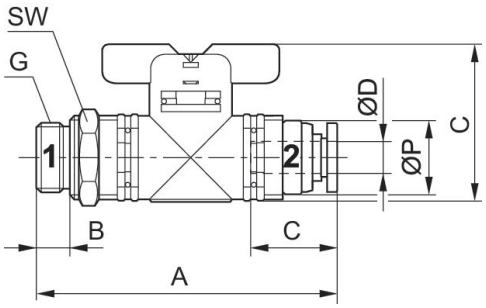


## Dimensions en pouce

| Référence | Orifice G | Ø D | A | B | C | E | SW | Ø P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R432000366 | 1/8 NPT | Ø1/4 | 2.38 | 0.315 | 0.67 | 0.906 | 11/16 | 0.67 |
| R432000369 | 1/8 NPT | Ø5/16 | 2.376 | 0.315 | 0.729 | 0.906 | 11/16 | 0.67 |
| R432000365 | 1/4 NPT | Ø1/4 | 2.498 | 0.433 | 0.67 | 0.906 | 11/16 | 0.67 |
| R432000368 | 1/4 NPT | Ø5/16 | 2.494 | 0.433 | 0.729 | 0.906 | 11/16 | 0.67 |
| R432000375 | 1/4 NPT | Ø 3/8 | 3.247 | 0.433 | 0.827 | 1.103 | 31/32 | 0.945 |
| R432000372 | 1/4 NPT | Ø1/2 | 3.264 | 0.433 | 0.887 | 1.103 | 31/32 | 0.945 |
| R432000367 | 3/8 NPT | Ø1/4 | 2.537 | 0.473 | 0.67 | 0.906 | 11/16 | 0.67 |
| R432000370 | 3/8 NPT | Ø5/16 | 2.533 | 0.473 | 0.729 | 0.906 | 11/16 | 0.67 |
| R432000376 | 3/8 NPT | Ø 3/8 | 3.286 | 0.473 | 0.827 | 1.103 | 31/32 | 0.945 |
| R432000373 | 3/8 NPT | Ø1/2 | 3.304 | 0.473 | 0.887 | 1.103 | 31/32 | 0.945 |
| R432000374 | 1/2 NPT | Ø 3/8 | 3.444 | 0.591 | 0.82721 | 1.103 | 31/32 | 0.945 |
| R432000371 | 1/2 NPT | Ø1/2 | 3.461 | 0.591 | 0.887 | 1.103 | 31/32 | 0.945 |