


rubinetto a sfera, Serie QR1-BGS

R432000369

Informazioni sul prodotto
Valvole di arresto serie QR1 AVENTICS

- Le valvole di arresto serie QR1 AVENTICS sono progettate per processi in cui la sicurezza è importante. Le valvole consentono il blocco manuale dell'aria di alimentazione per arrestare immediatamente la corsa.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	rubinetto a sfera
Fluido	Aria compressa
Raccordo aria compressa 1	1/8 NPT
Tipo di raccordo aria compressa 1	filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2	Ø5/16
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Temperatura del fluido min.	0 °C
Temperatura del fluido max.	60 °C
Pressione di esercizio min.	-0.8965 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Portata Qn	1300 l/min
Unità di fornitura	5 Pezzo

Peso

0.0544 kg

Materiale

Materiale corpo

polibutilenetereftalato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale leva manuale

polibutilenetereftalato


Codice

R432000369

Informazioni tecniche

Esecuzioni con filettature di raccordo orientabili a 360°.

Dimensioni in pollici

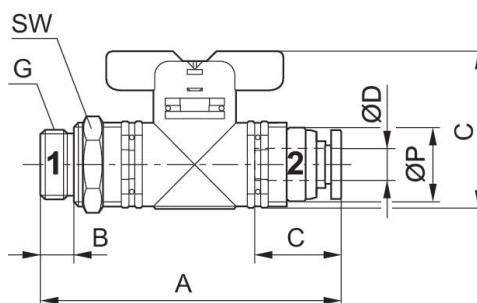

Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000366	1/8 NPT	Ø1/4	2.38	0.315	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000369	1/8 NPT	Ø5/16	2.376	0.315	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000365	1/4 NPT	Ø1/4	2.498	0.433	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000368	1/4 NPT	Ø5/16	2.494	0.433	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000375	1/4 NPT	Ø 3/8	3.247	0.433	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000372	1/4 NPT	Ø1/2	3.264	0.433	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000367	3/8 NPT	Ø1/4	2.537	0.473	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000370	3/8 NPT	Ø5/16	2.533	0.473	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000376	3/8 NPT	Ø 3/8	3.286	0.473	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000373	3/8 NPT	Ø1/2	3.304	0.473	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000374	1/2 NPT	Ø 3/8	3.444	0.591	0.82721	1.103	31/32	0.945
R432000371	1/2 NPT	Ø1/2	3.461	0.591	0.887	1.103	31/32	0.945