



Válvulas de cierre AVENTICS serie QR1

La válvula de cierre AVENTICS serie QR1 está diseñada para los procesos relevantes para la seguridad, las válvulas activan el bloqueo manual del suministro de aire para detener de inmediato la carrera de trabajo.

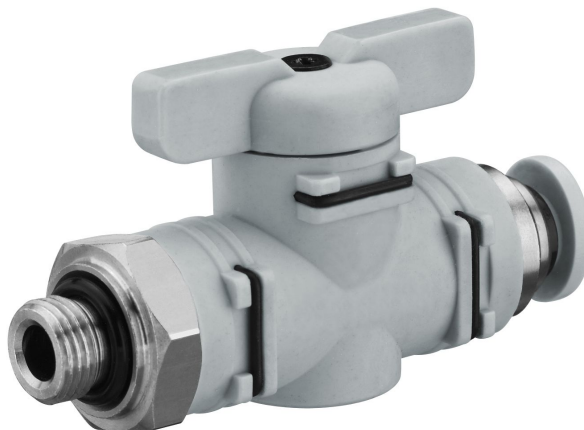

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	llave de bola
Fluido	Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1	1/2 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido 1	rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2	Ø1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Caudal Qn	1300 l/min
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.1496 kg

Material

Material carcasa	polibutilenotereftalato
------------------	-------------------------

Ilave de bola, Serie QR1-BGS

R432000371

Serie QR1

2024-02-20


Material juntas
Material palanca manual
N° de material

Caucho de acrilnitrilo butadieno
polibutilenotereftalato
R432000371

Información técnica

Versiones con conexión roscada giratoria de 360°.

Dimensiones en pulgadas

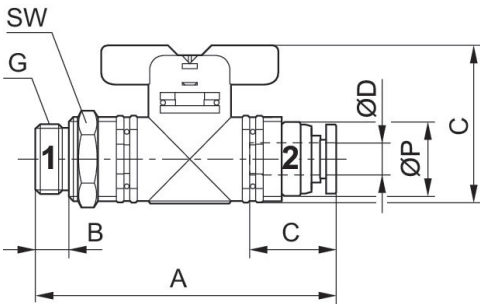

Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000366	1/8 NPT	Ø1/4	2.38	0.315	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000369	1/8 NPT	Ø5/16	2.376	0.315	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000365	1/4 NPT	Ø1/4	2.498	0.433	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000368	1/4 NPT	Ø5/16	2.494	0.433	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000375	1/4 NPT	Ø 3/8	3.247	0.433	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000372	1/4 NPT	Ø1/2	3.264	0.433	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000367	3/8 NPT	Ø1/4	2.537	0.473	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000370	3/8 NPT	Ø5/16	2.533	0.473	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000376	3/8 NPT	Ø 3/8	3.286	0.473	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000373	3/8 NPT	Ø1/2	3.304	0.473	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000374	1/2 NPT	Ø 3/8	3.444	0.591	0.82721	1.103	31/32	0.945
R432000371	1/2 NPT	Ø1/2	3.461	0.591	0.887	1.103	31/32	0.945