



Vannes d'arrêt AVENTICS série QR1

Les vannes d'arrêt AVENTICS série QR1 sont conçus pour les procédés importants pour la sécurité, ils permettent le blocage manuel de l'alimentation en air afin d'arrêter immédiatement la course utile.

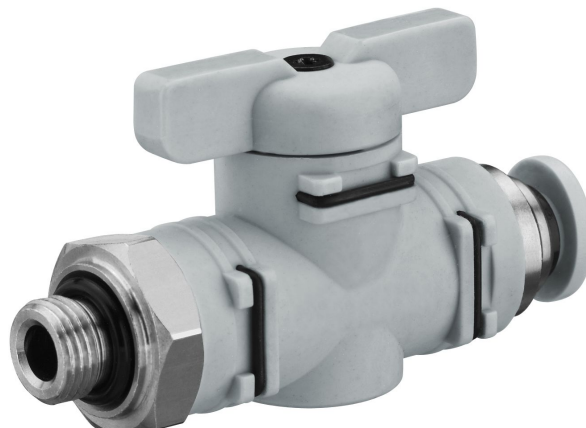

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Boisseau sphérique
Fluide	Air comprimé
Raccord d'air comprimé 1	1/4 NPT
Type de raccordement d'air comprimé 1	Filetage
Raccord d'air comprimé 2	Ø 3/8
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Débit Qn	1300 l/min
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.127 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
-------------------	---------------------------------

Boisseau sphérique, Série QR1-BGS

R432000375

Série QR1

2026-05-04

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau levier

Polybutylène téréphtalate (PBT)


Référence

R432000375

Informations techniques

Versions avec raccordement fileté pivotable sur 360°.

Dimensions en pouce

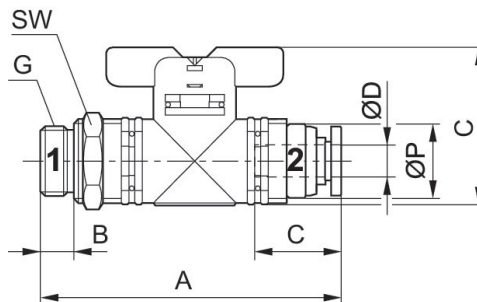

Dimensions en pouce

Référence	Orifice G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000366	1/8 NPT	Ø1/4	2.38	0.315	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000369	1/8 NPT	Ø5/16	2.376	0.315	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000365	1/4 NPT	Ø1/4	2.498	0.433	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000368	1/4 NPT	Ø5/16	2.494	0.433	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000375	1/4 NPT	Ø 3/8	3.247	0.433	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000372	1/4 NPT	Ø1/2	3.264	0.433	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000367	3/8 NPT	Ø1/4	2.537	0.473	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000370	3/8 NPT	Ø5/16	2.533	0.473	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000376	3/8 NPT	Ø 3/8	3.286	0.473	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000373	3/8 NPT	Ø1/2	3.304	0.473	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000374	1/2 NPT	Ø 3/8	3.444	0.591	0.82721	1.103	31/32	0.945
R432000371	1/2 NPT	Ø1/2	3.461	0.591	0.887	1.103	31/32	0.945