



AVENTICS série QR1 Válvulas de corte

As válvulas de corte AVENTICS série QR1 foram criadas para processos seguros. Elas permitem o bloqueio automático do fornecimento de ar para parar imediatamente o curso de trabalho.

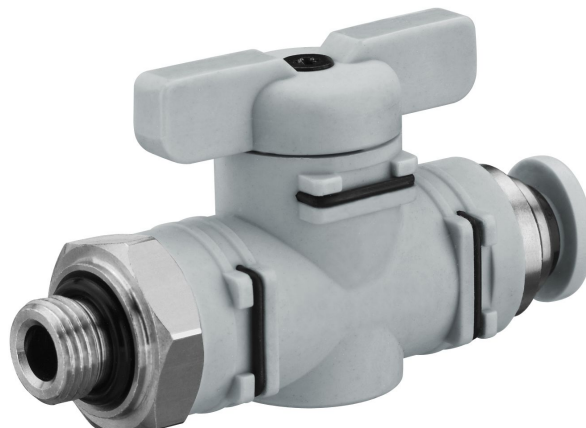

Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	válvula esférica
Fluido	Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1	1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido 1	rosca externa
Conexão de ar comprimido 2	Ø 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Fluxo Qn	1300 l/min
Unidade de fornecimento	5 Peça
Peso	0.127 kg

Material

Material de caixa	polibutílo entereftalato
-------------------	--------------------------

válvula esférica, Série QR1-BGS

R432000375

Série QR1

2026-05-04

Material de vedações

Material alavanca manual

Nº de material

Borracha de acrilonitrila butadieno


polibutilo entereftalato

R432000375

Informações técnicas

Modelos com rosca de conexão girável em 360°.

Dimensões em polegadas

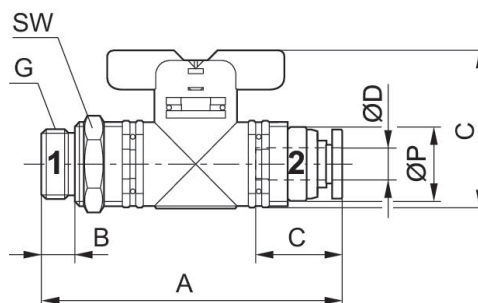

Dimensões em polegadas

Nº de material	Conexão G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000366	1/8 NPT	Ø1/4	2.38	0.315	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000369	1/8 NPT	Ø5/16	2.376	0.315	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000365	1/4 NPT	Ø1/4	2.498	0.433	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000368	1/4 NPT	Ø5/16	2.494	0.433	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000375	1/4 NPT	Ø 3/8	3.247	0.433	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000372	1/4 NPT	Ø1/2	3.264	0.433	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000367	3/8 NPT	Ø1/4	2.537	0.473	0.67	0.906	11/16	0.67
R432000370	3/8 NPT	Ø5/16	2.533	0.473	0.729	0.906	11/16	0.67
R432000376	3/8 NPT	Ø 3/8	3.286	0.473	0.827	1.103	31/32	0.945
R432000373	3/8 NPT	Ø1/2	3.304	0.473	0.887	1.103	31/32	0.945
R432000374	1/2 NPT	Ø 3/8	3.444	0.591	0.82721	1.103	31/32	0.945
R432000371	1/2 NPT	Ø1/2	3.461	0.591	0.887	1.103	31/32	0.945